


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Aタイプ（W289×D289mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

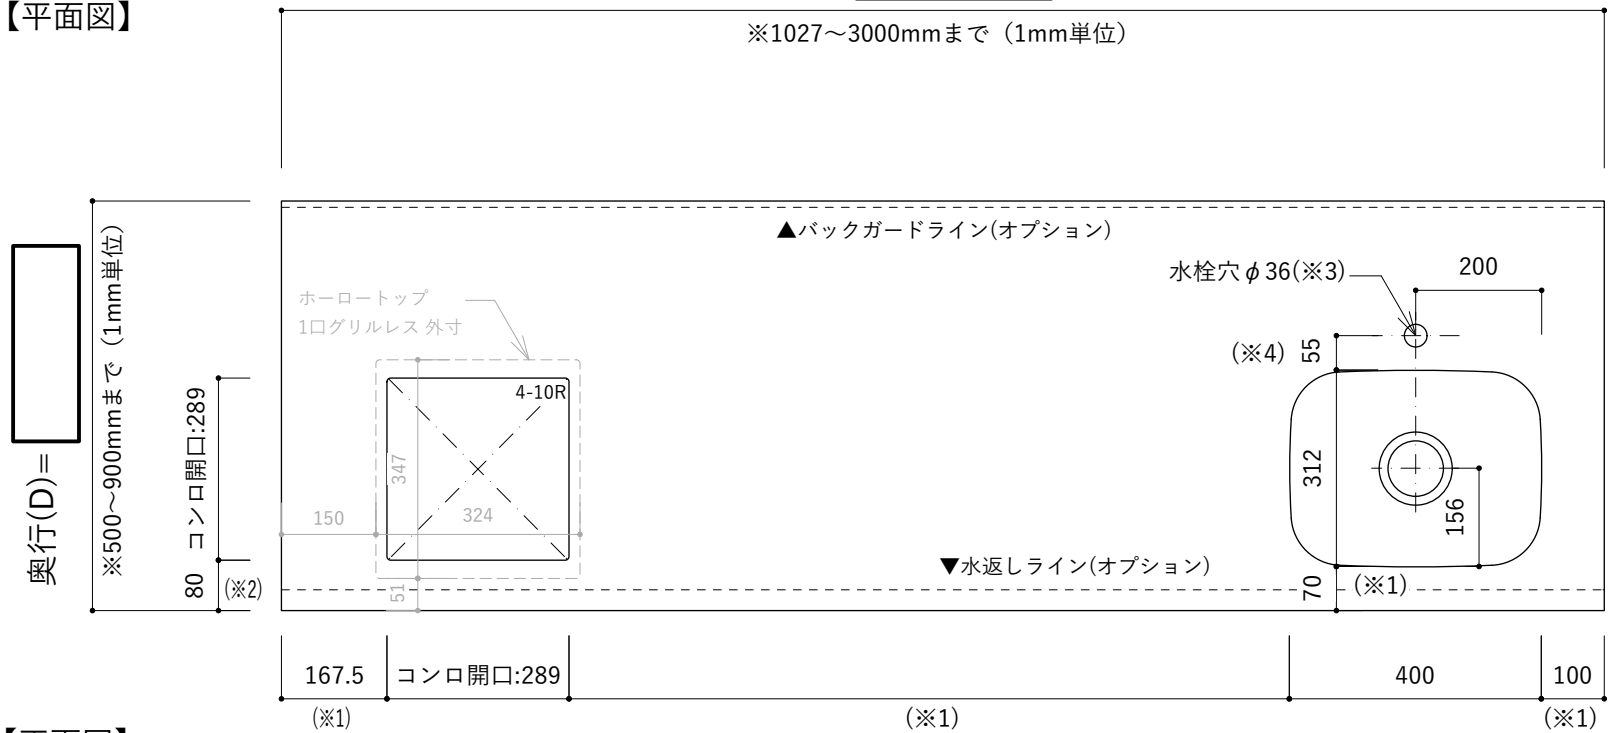


【正面図】

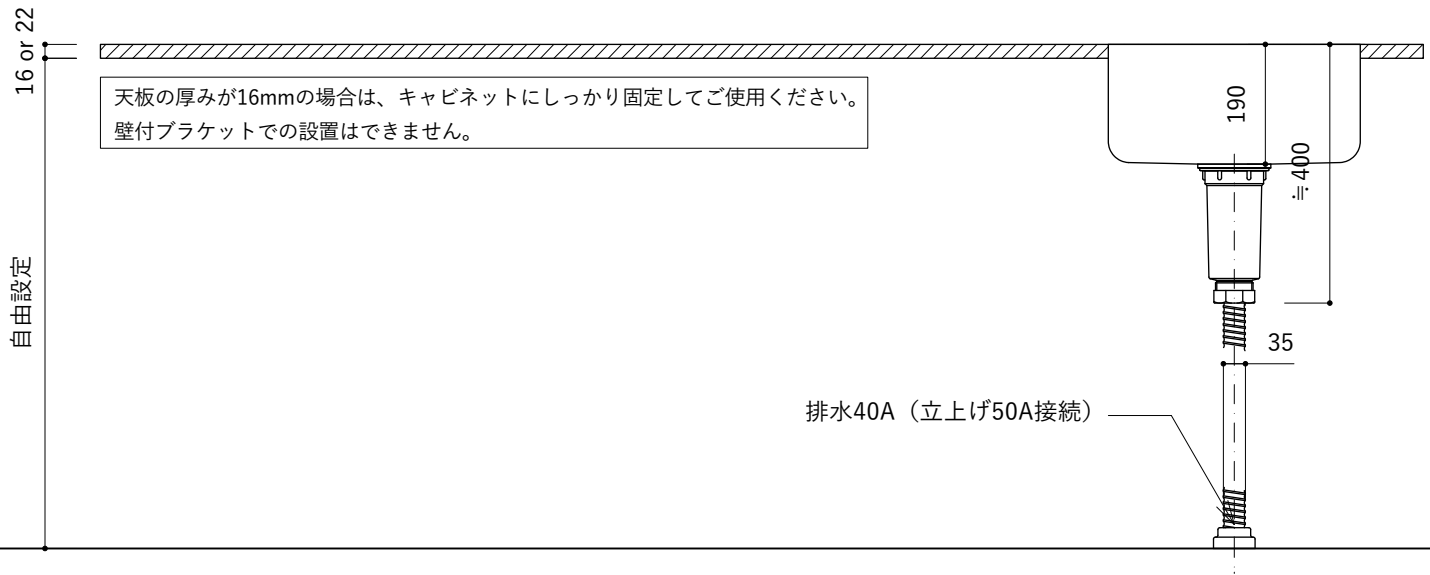

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

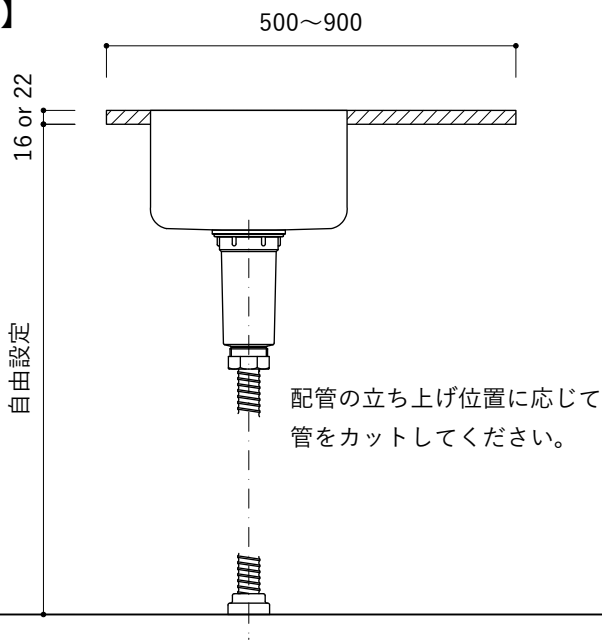


仕様

- 天板 T16 or T22
- ・SUS304 T1.0
 - ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
 - ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
 - ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

- シンク T0.7（角R80）
- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
 - ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
 - ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
 - ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

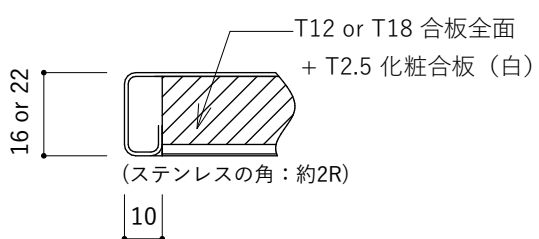

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Aタイプ（W289×D289mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

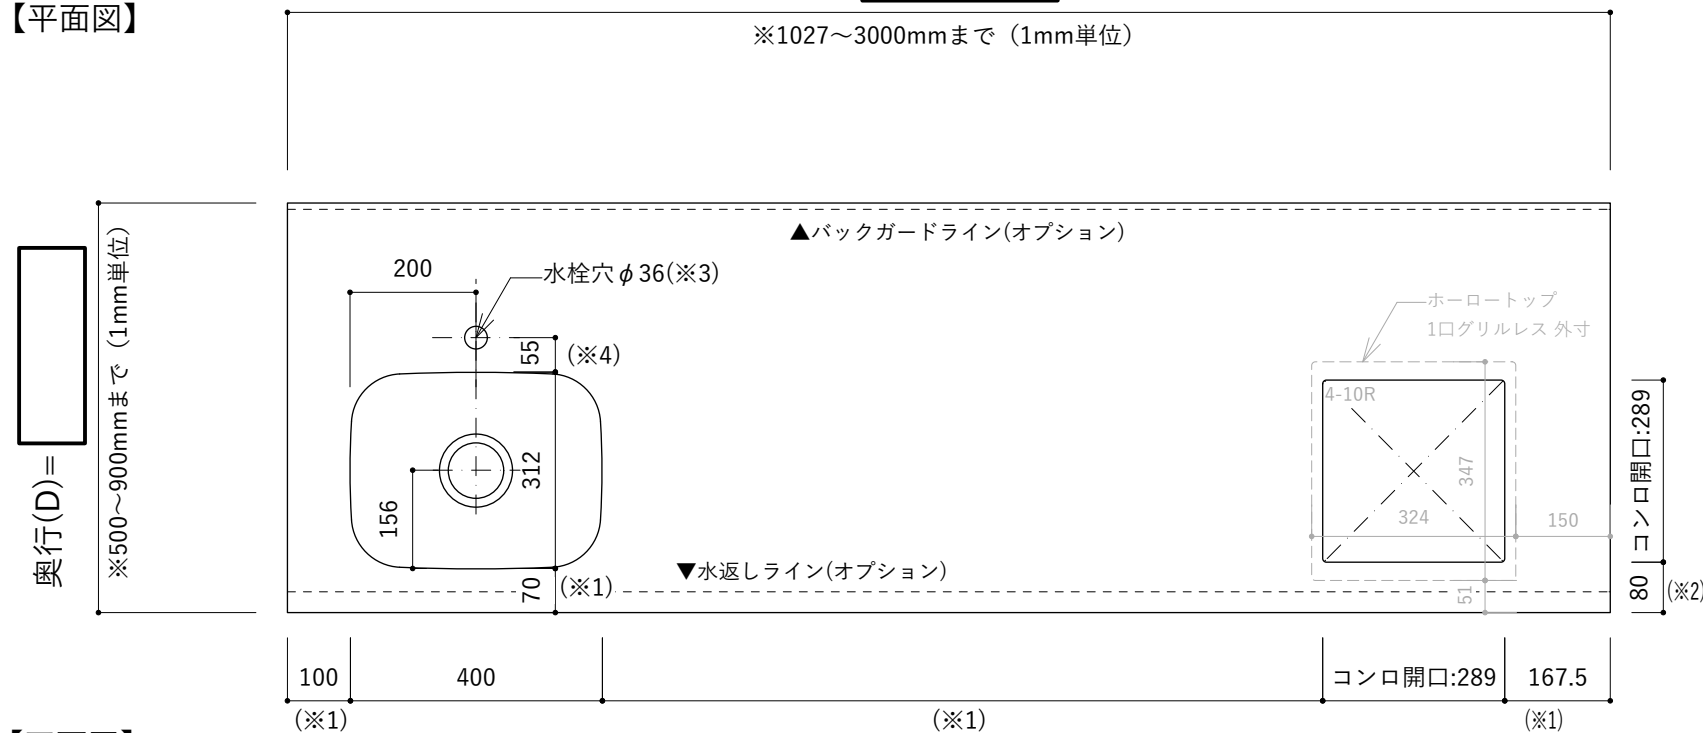


【正面図】

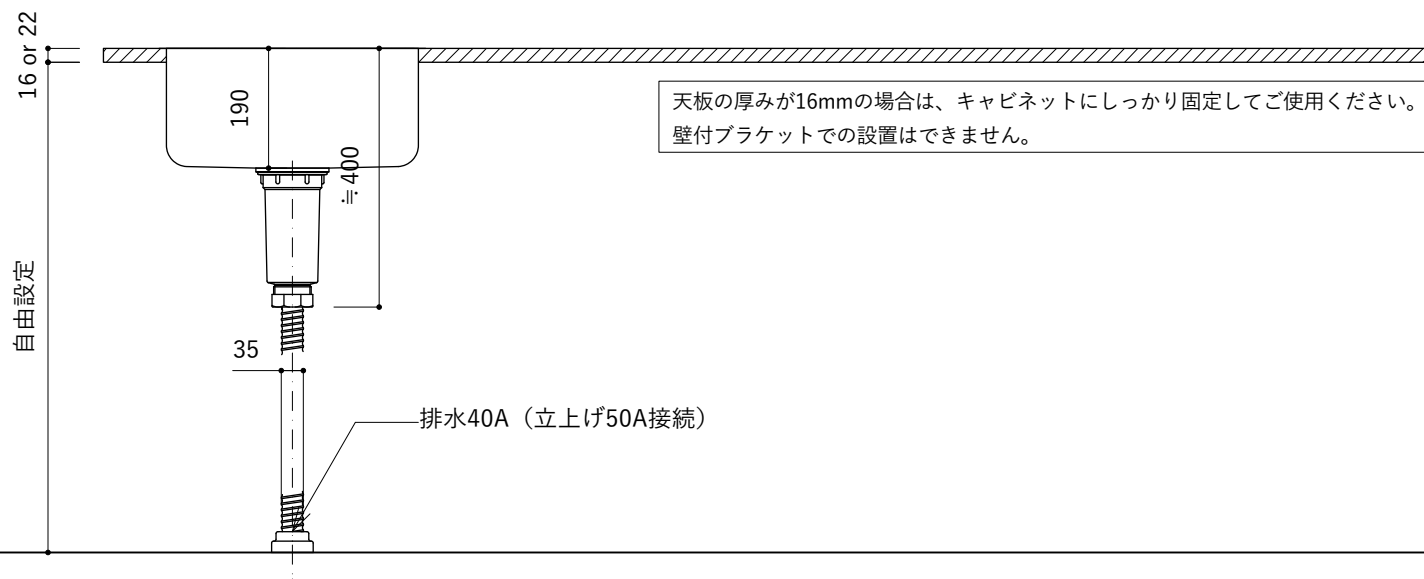

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

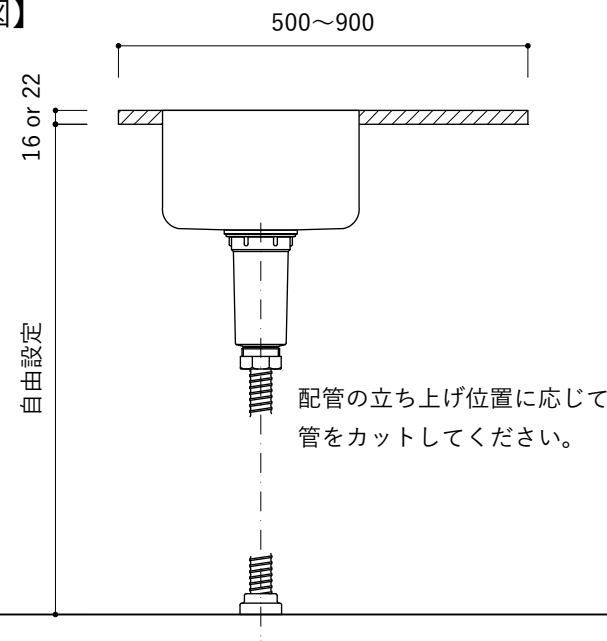

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

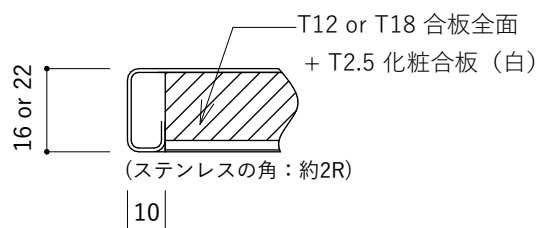

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Bタイプ（W410×D460mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

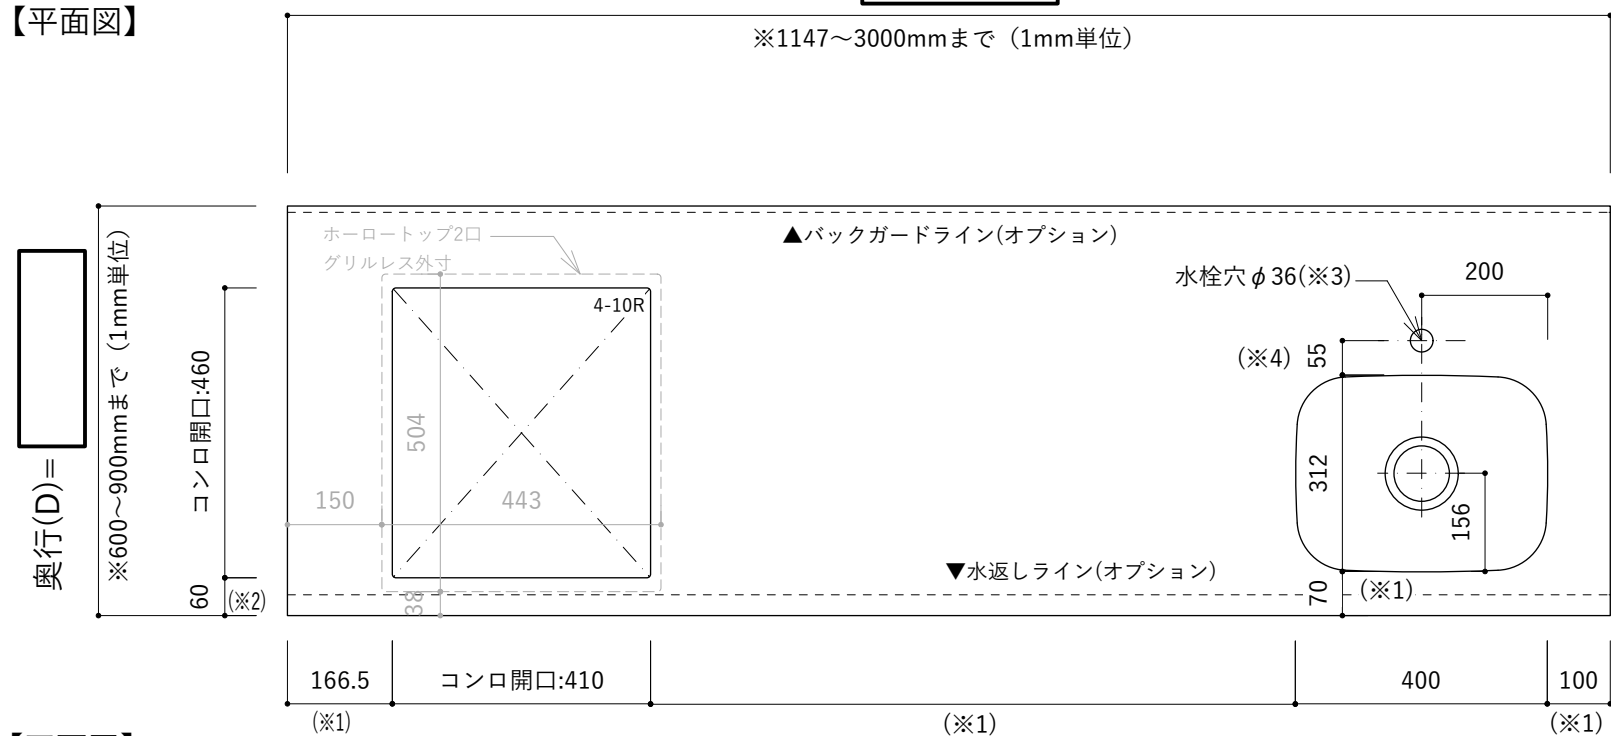


【正面図】

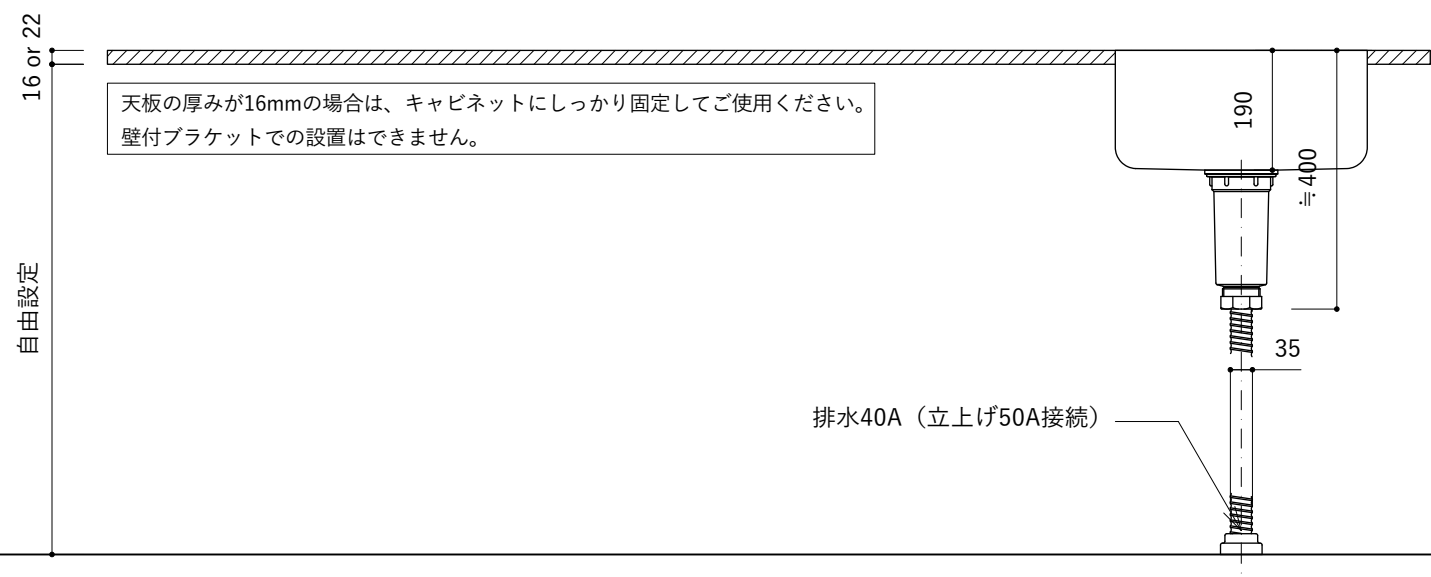

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

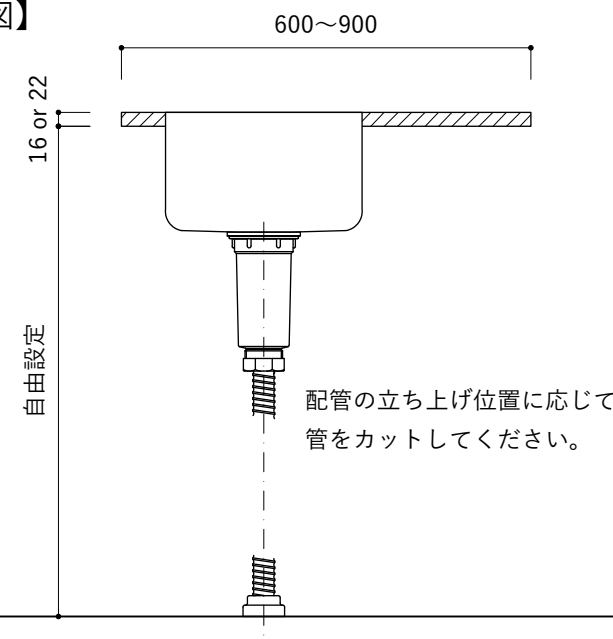

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

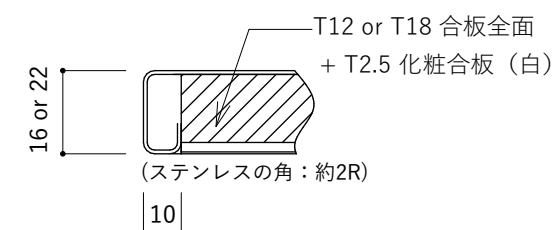

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Bタイプ（W410×D460mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

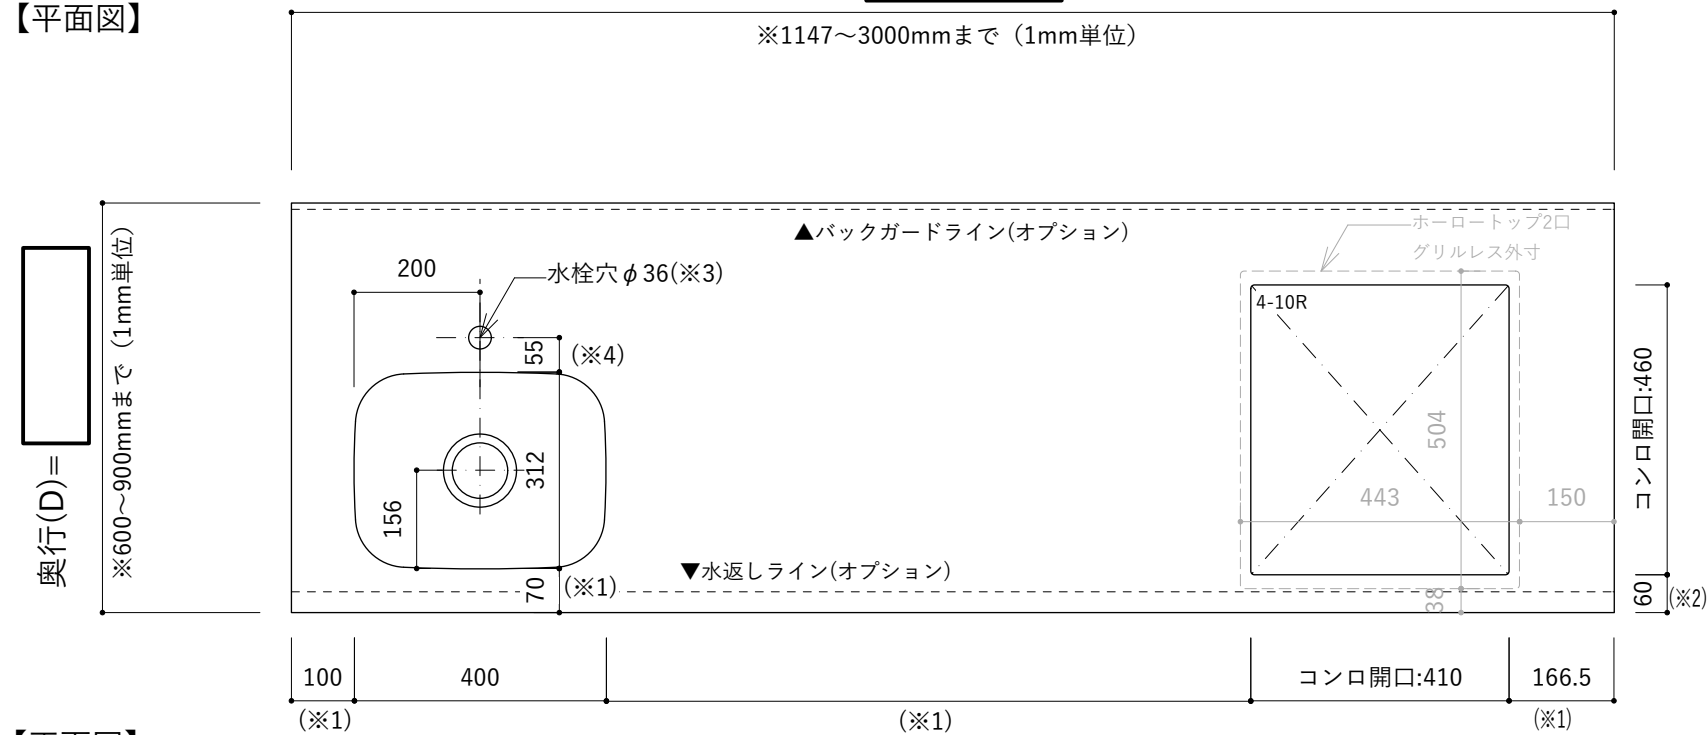


【正面図】

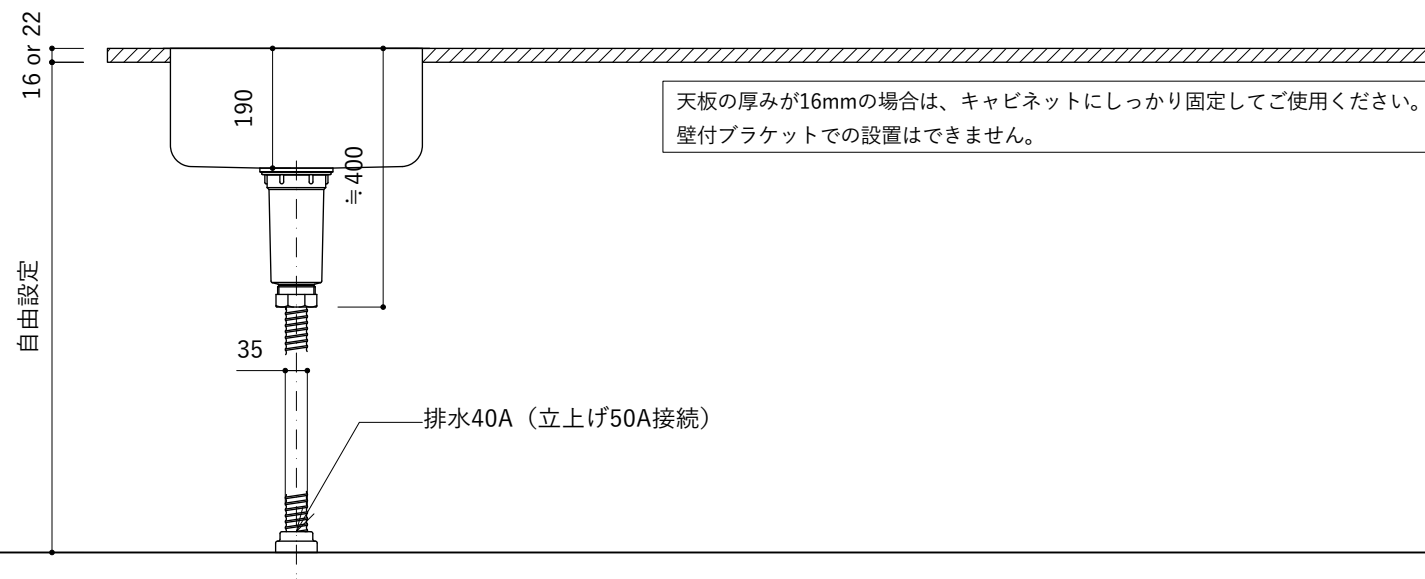

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し

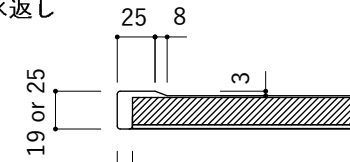

※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

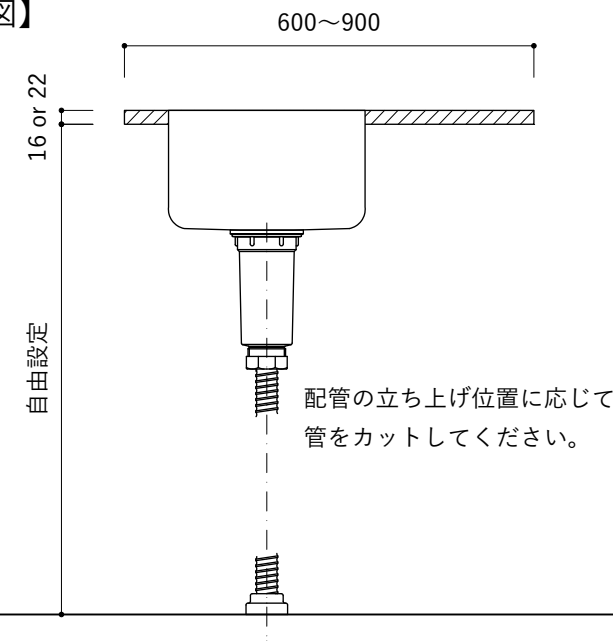

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

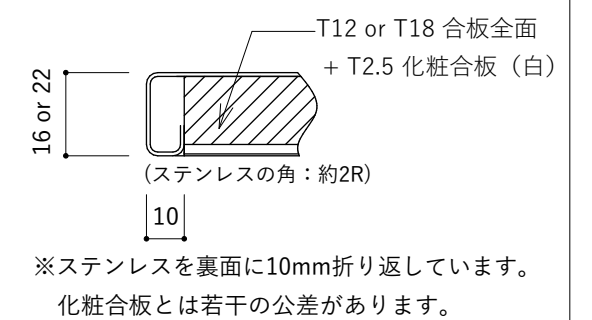

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Cタイプ（W285×D460mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

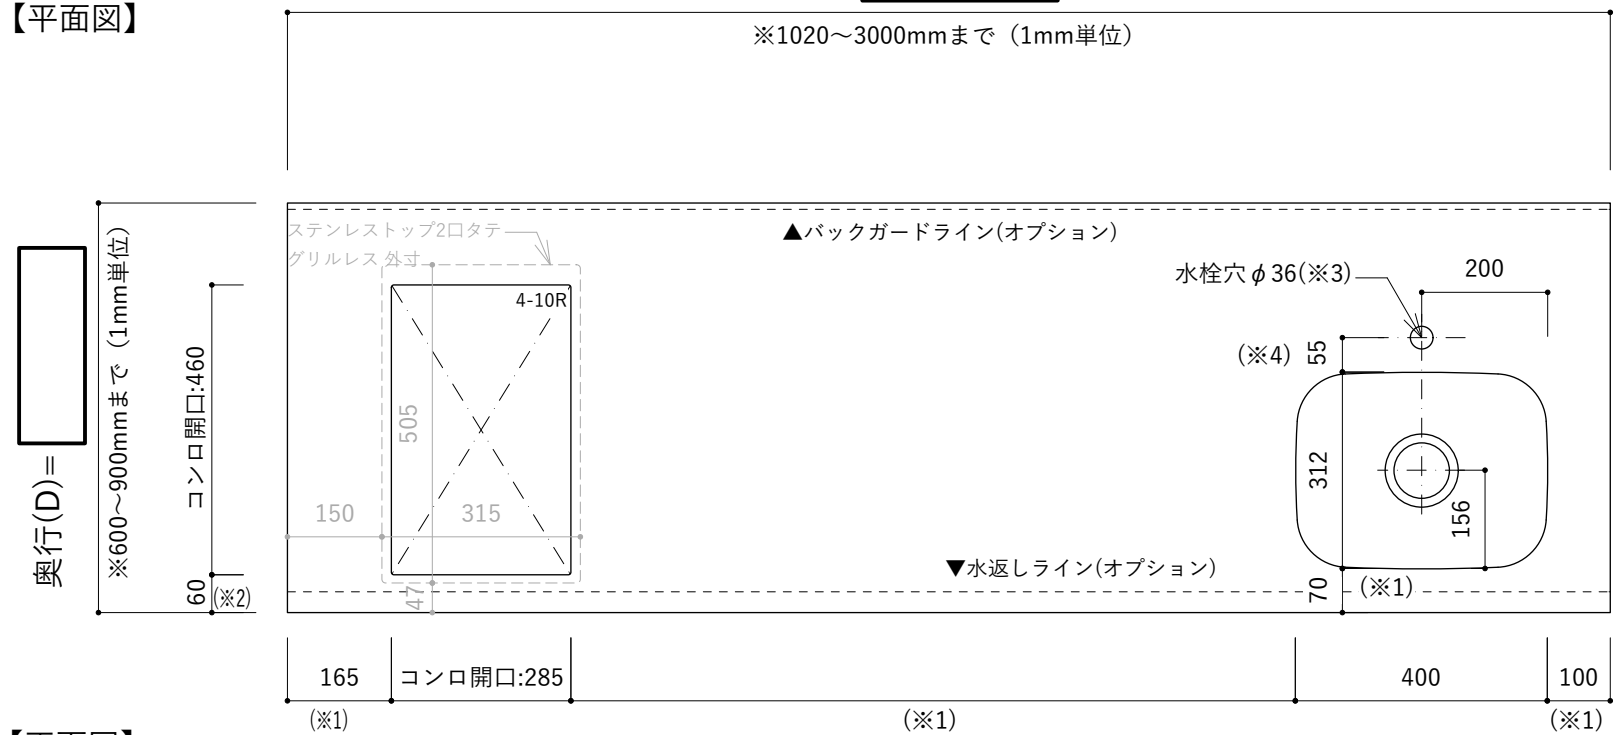


【正面図】

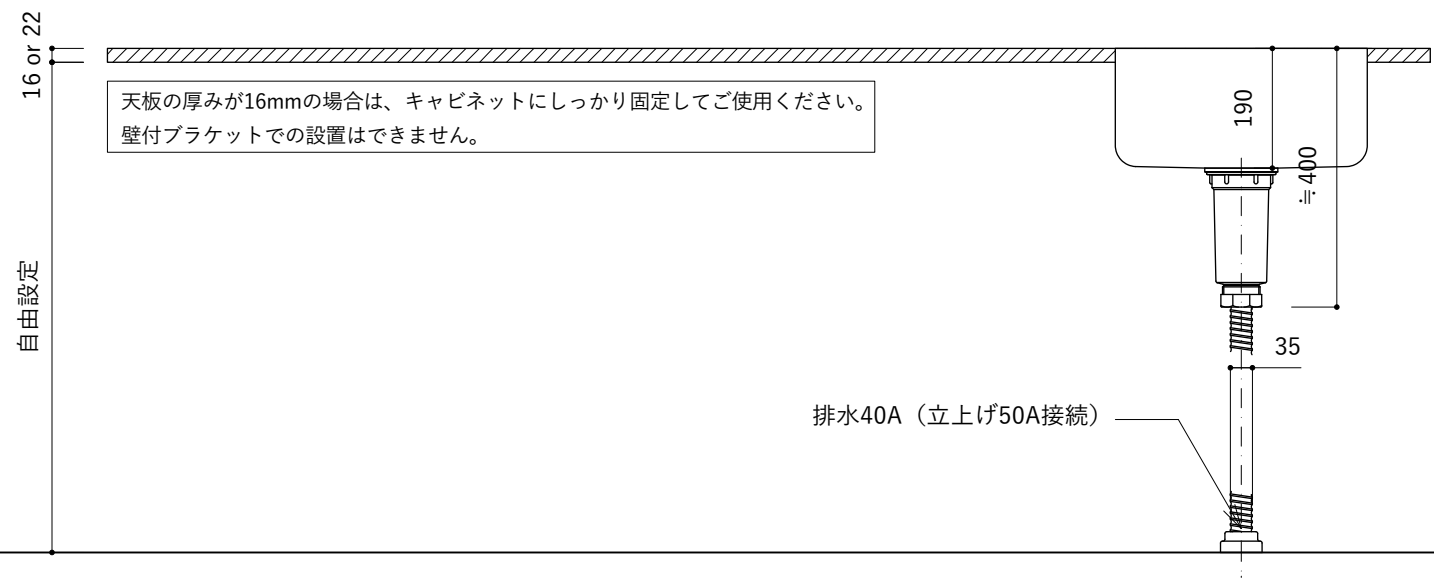

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

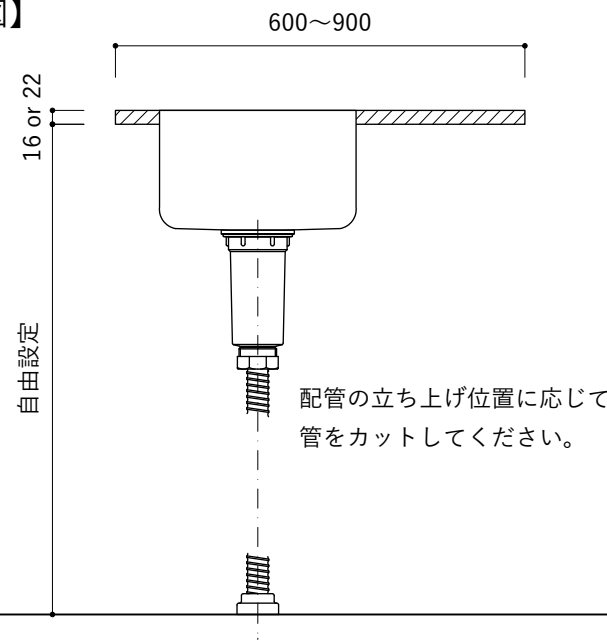

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

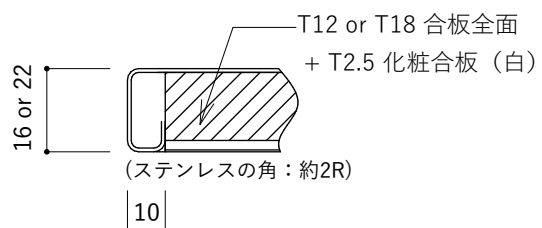

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Cタイプ（W285×D460mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

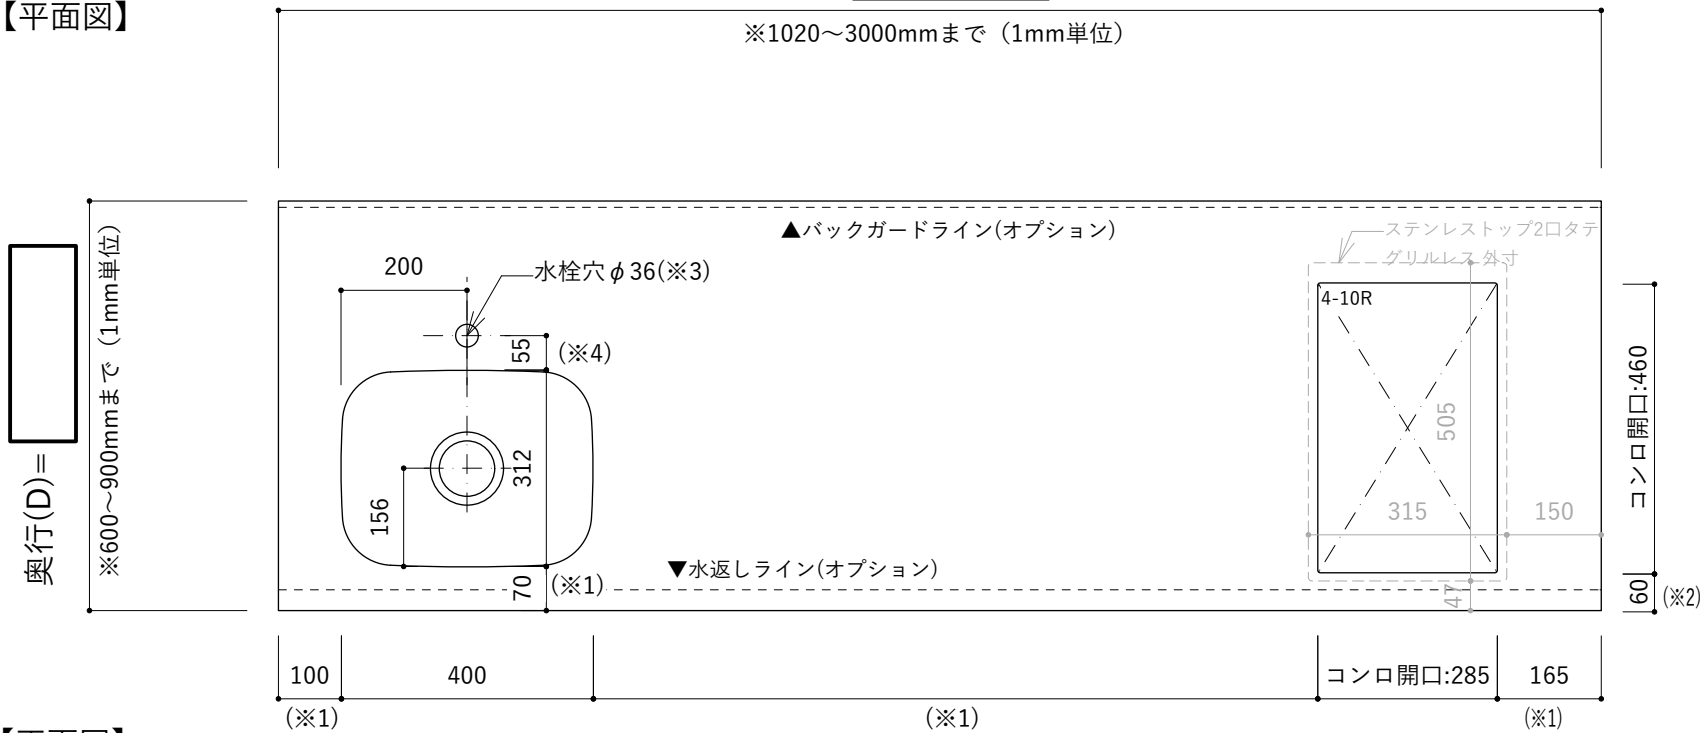


【正面図】

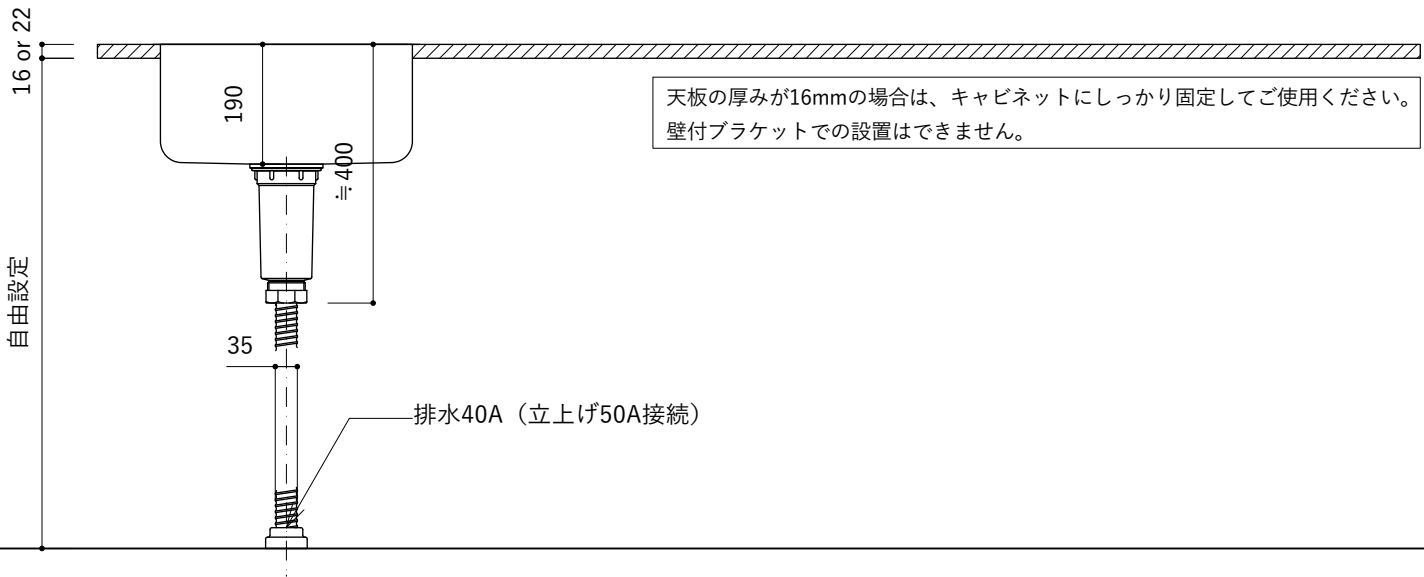

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

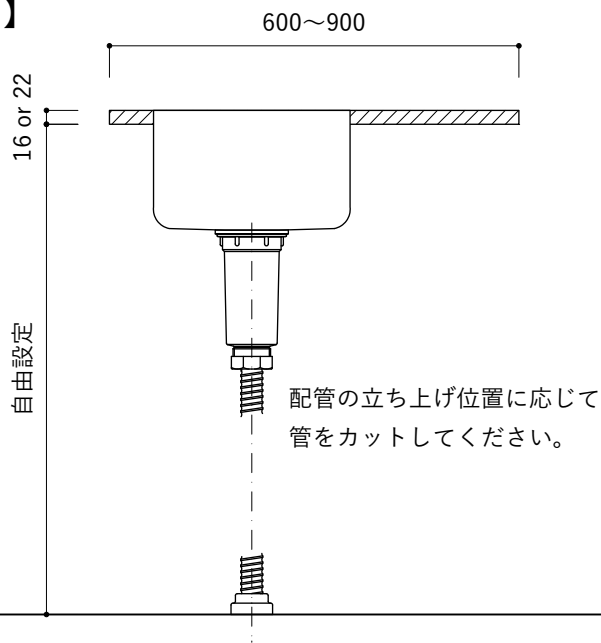

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

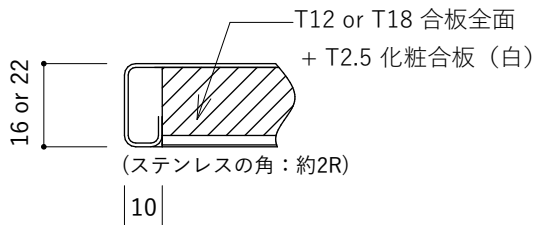

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Dタイプ（W560×D460mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

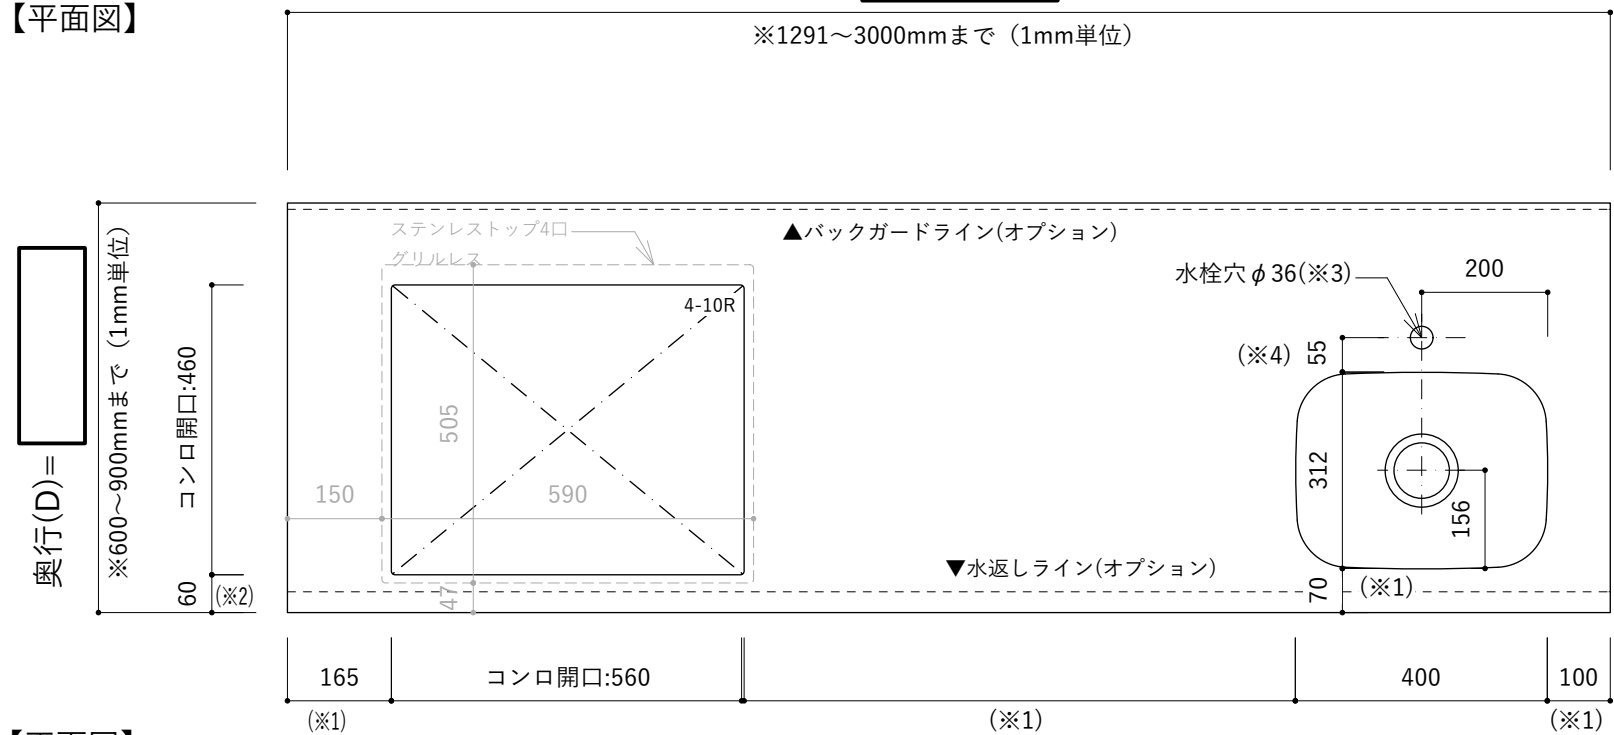


【正面図】

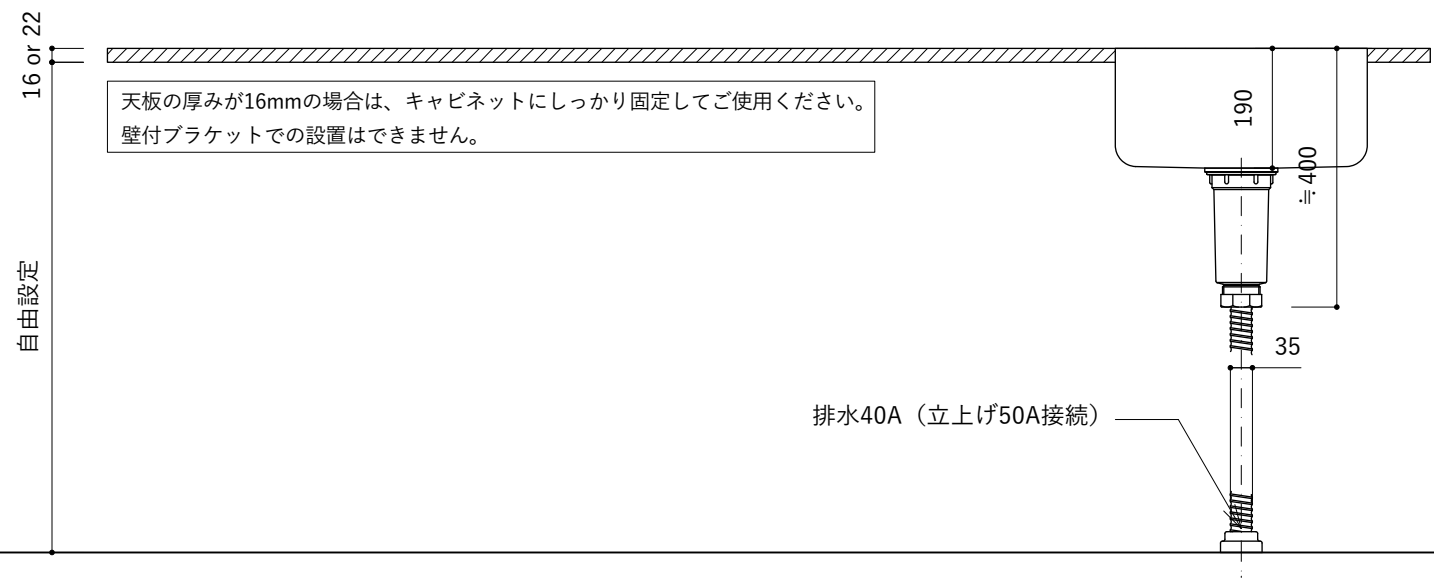

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

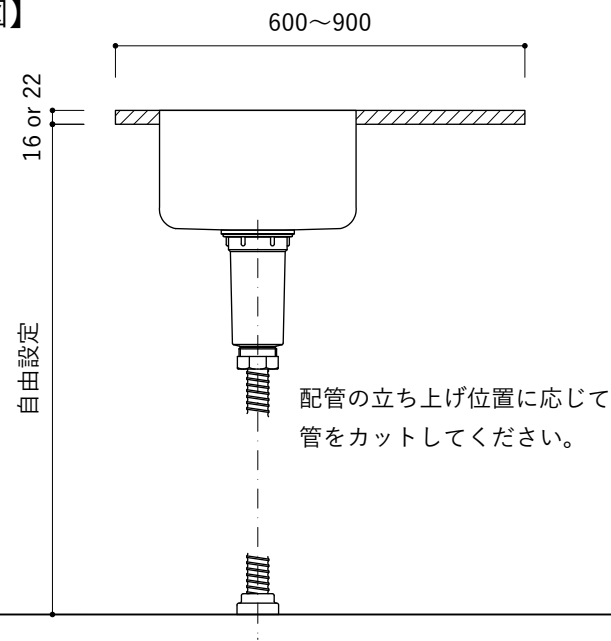

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

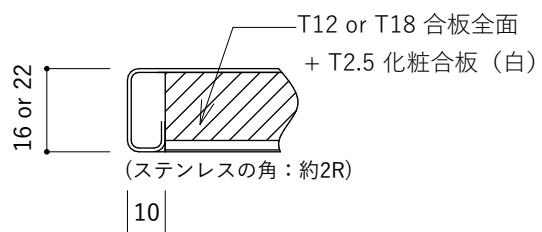

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Dタイプ（W560×D460mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

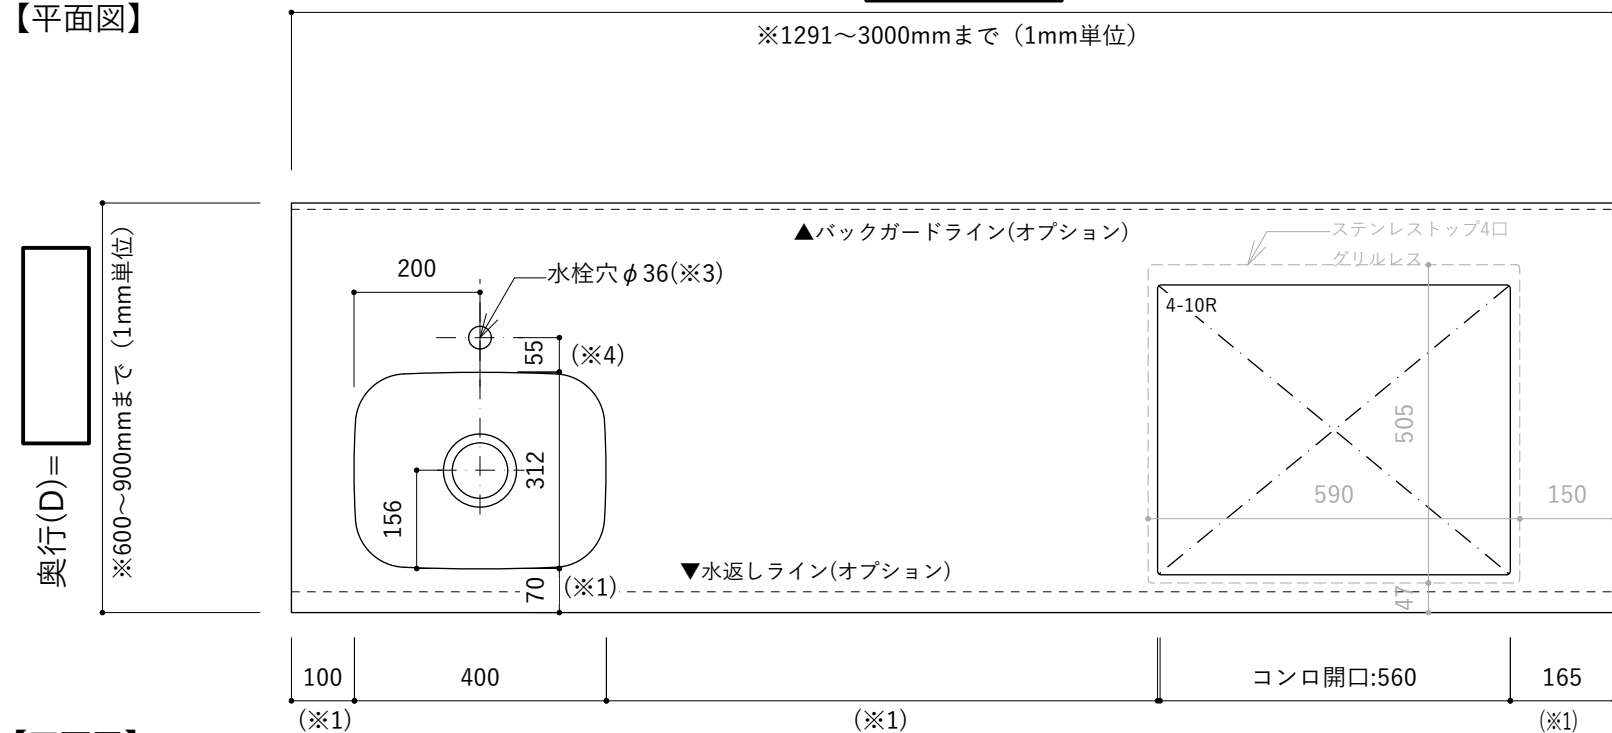

【正面図】

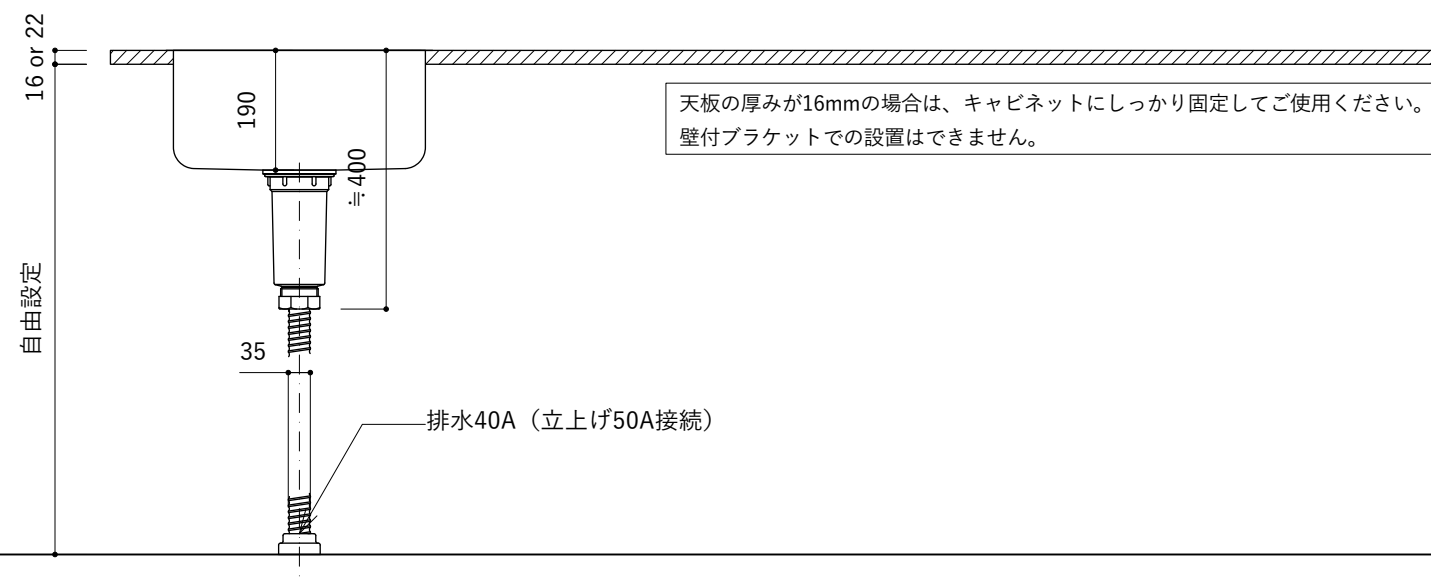


天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。
壁付ブラケットでの設置はできません。

—排水40A（立上げ50A接続）

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

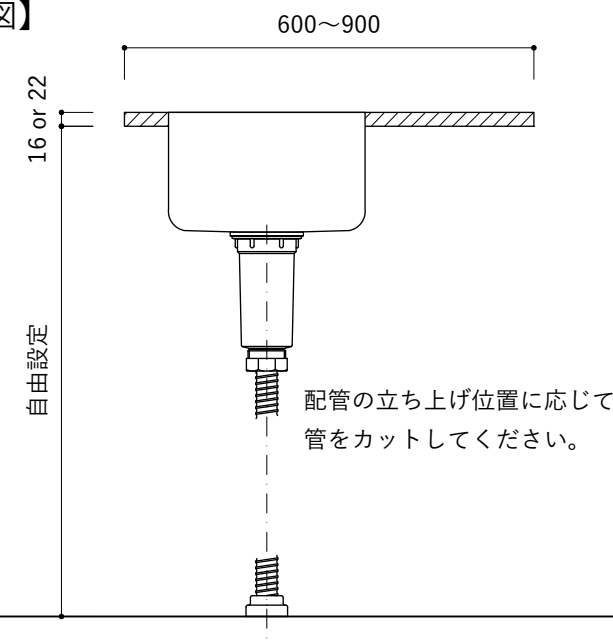

配管の立ち上げ位置に応じて
管をカットしてください。

仕様


天板 T16 or T22

- ・ SUS304 T1.0
- ・ 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・ 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション
- ・ 水栓穴 $\phi 36$ (1箇所) ※あり or なし

シンク T0.7 (角R80)

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
 - ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
 - ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
-  ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四边小口断面（共通）

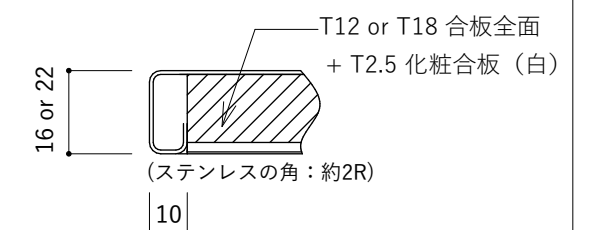

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG,PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

(位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。)

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Eタイプ（W460×D285mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

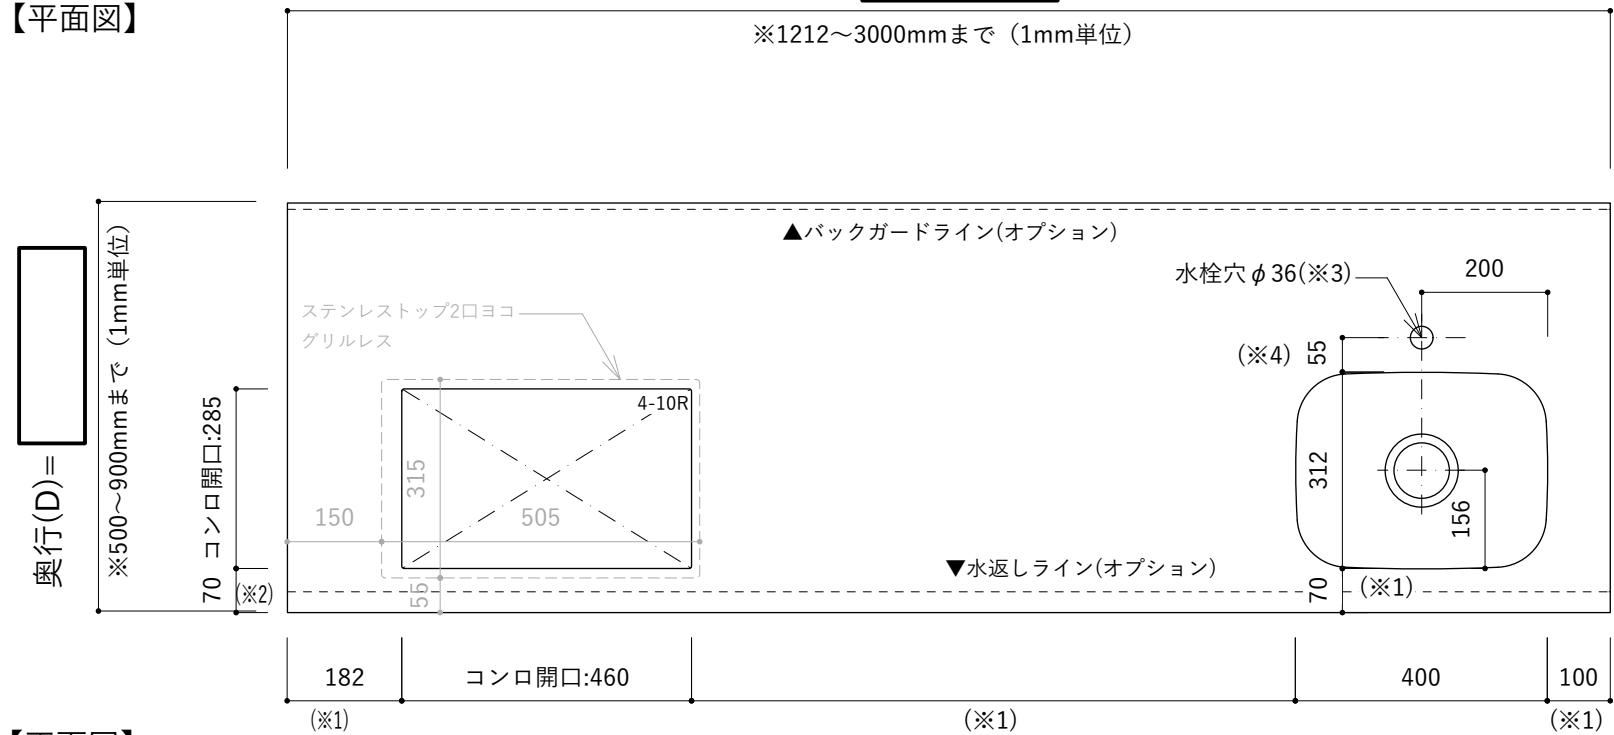


【正面図】

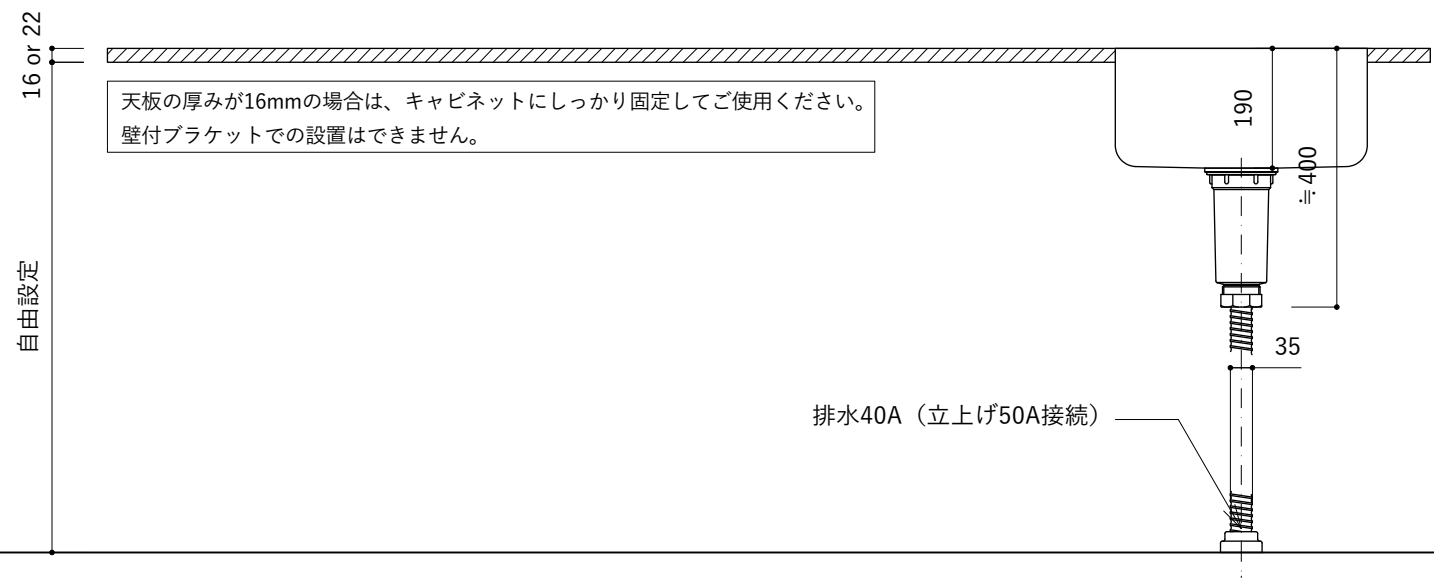

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

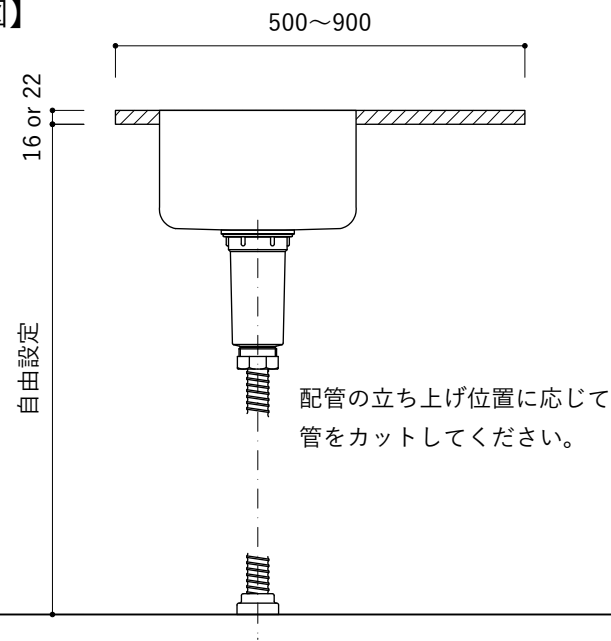

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

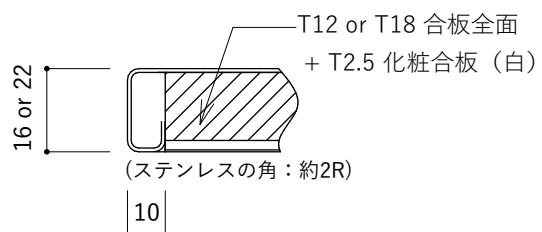

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Eタイプ（W460×D285mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

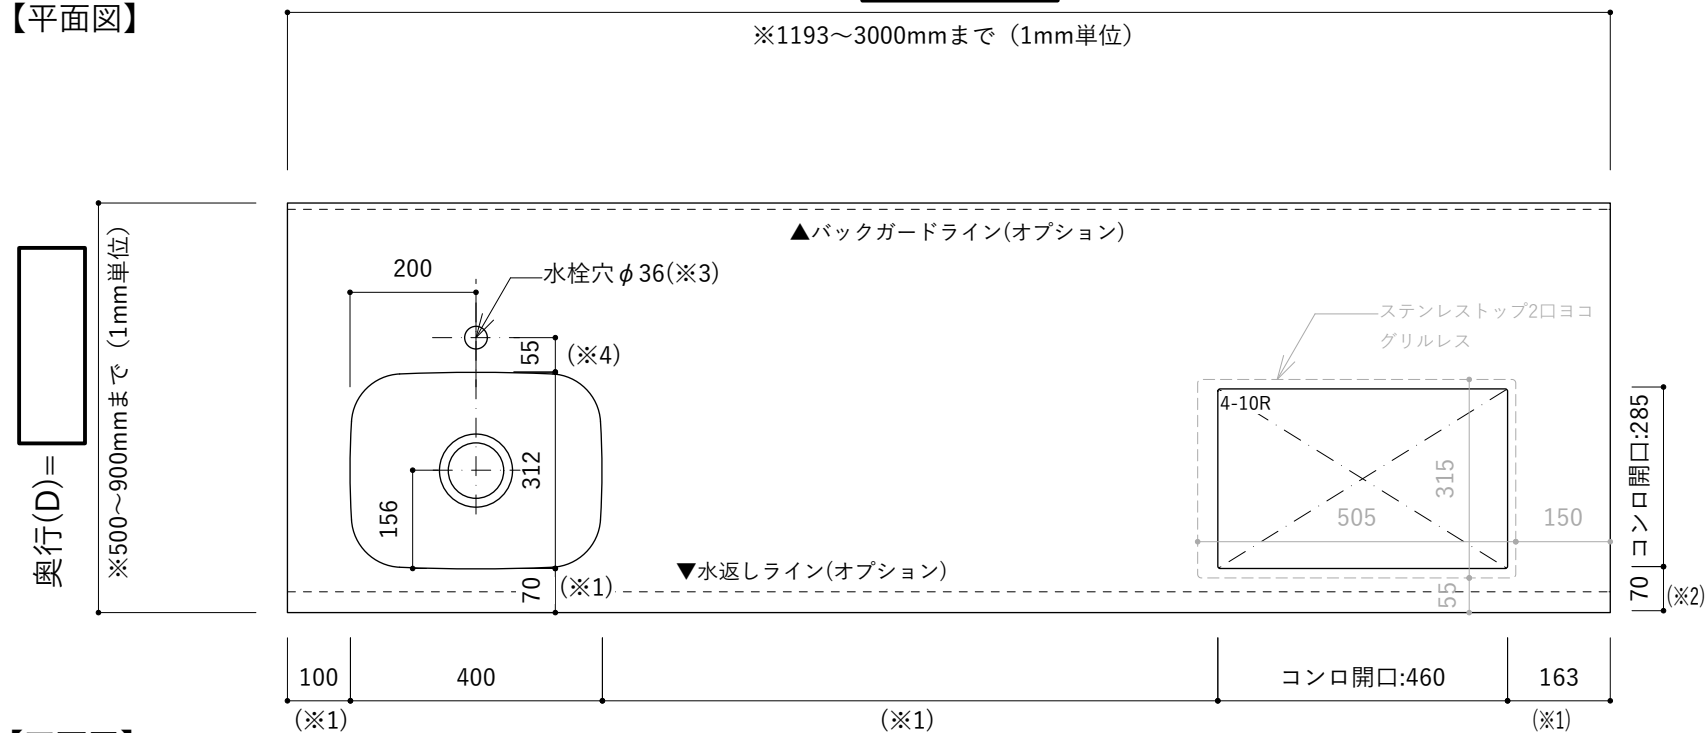


【正面図】

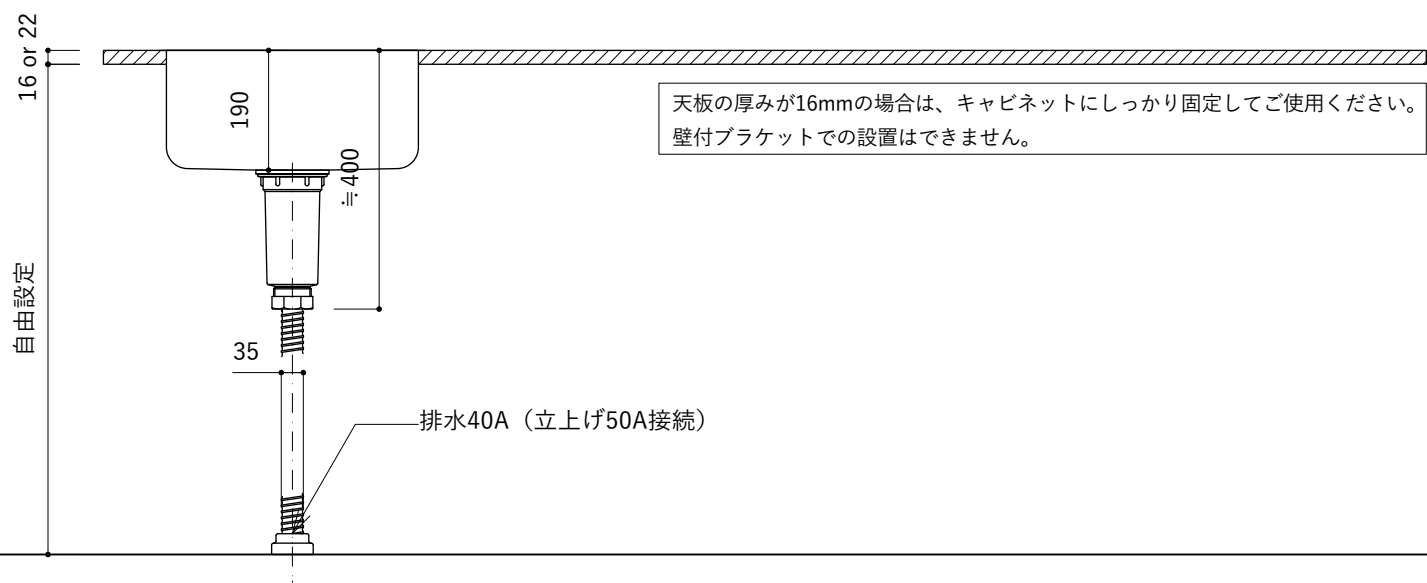

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

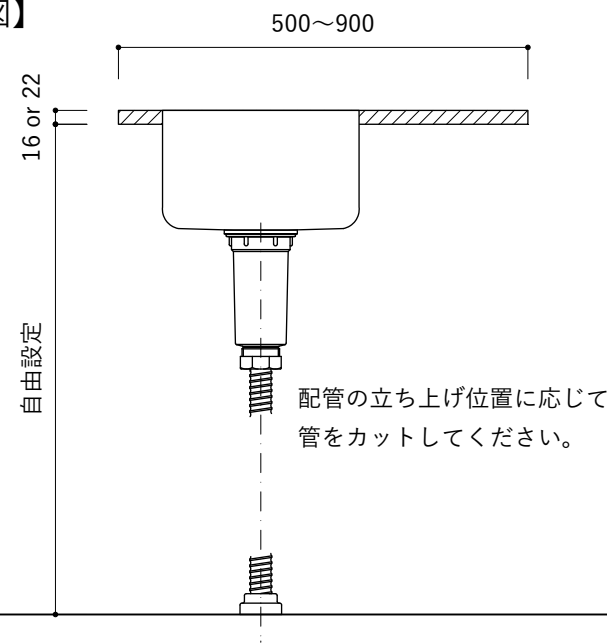

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

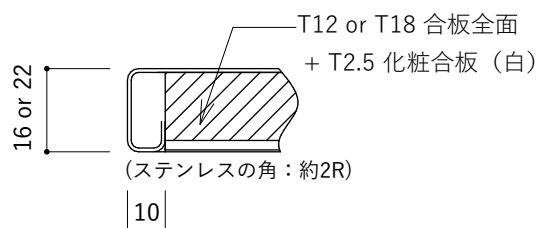

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Fタイプ（W270×D490mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

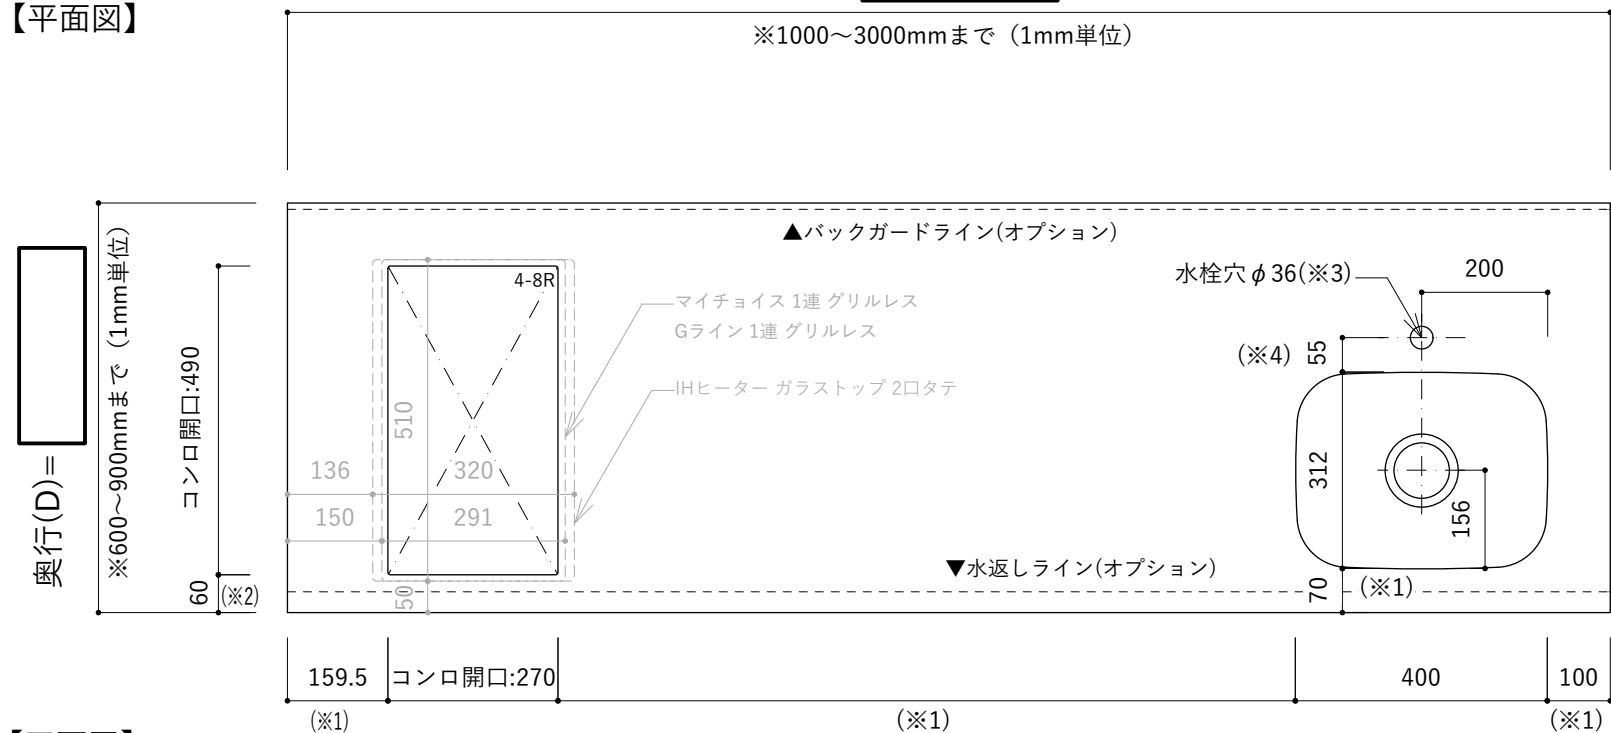


【正面図】

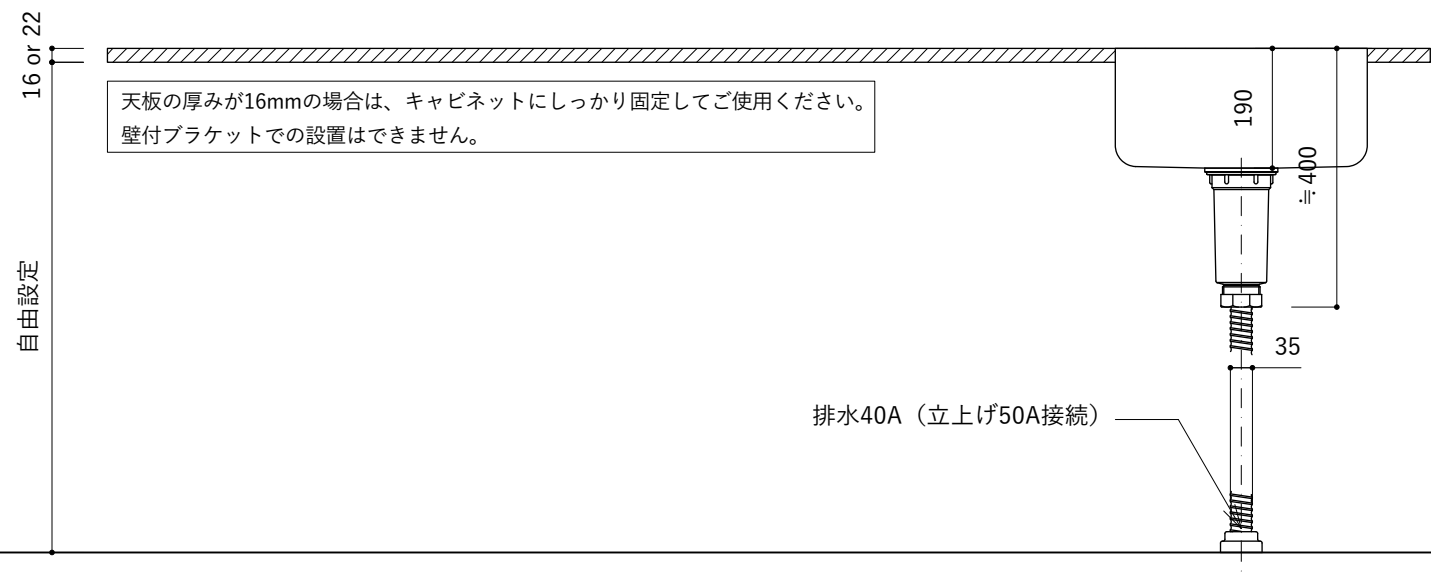

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

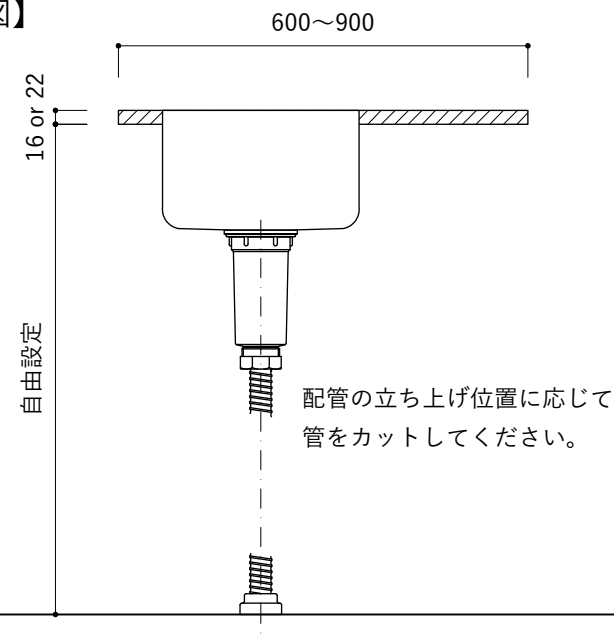

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

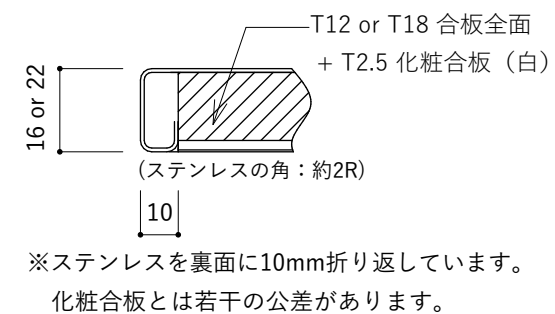

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Fタイプ（W270×D490mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

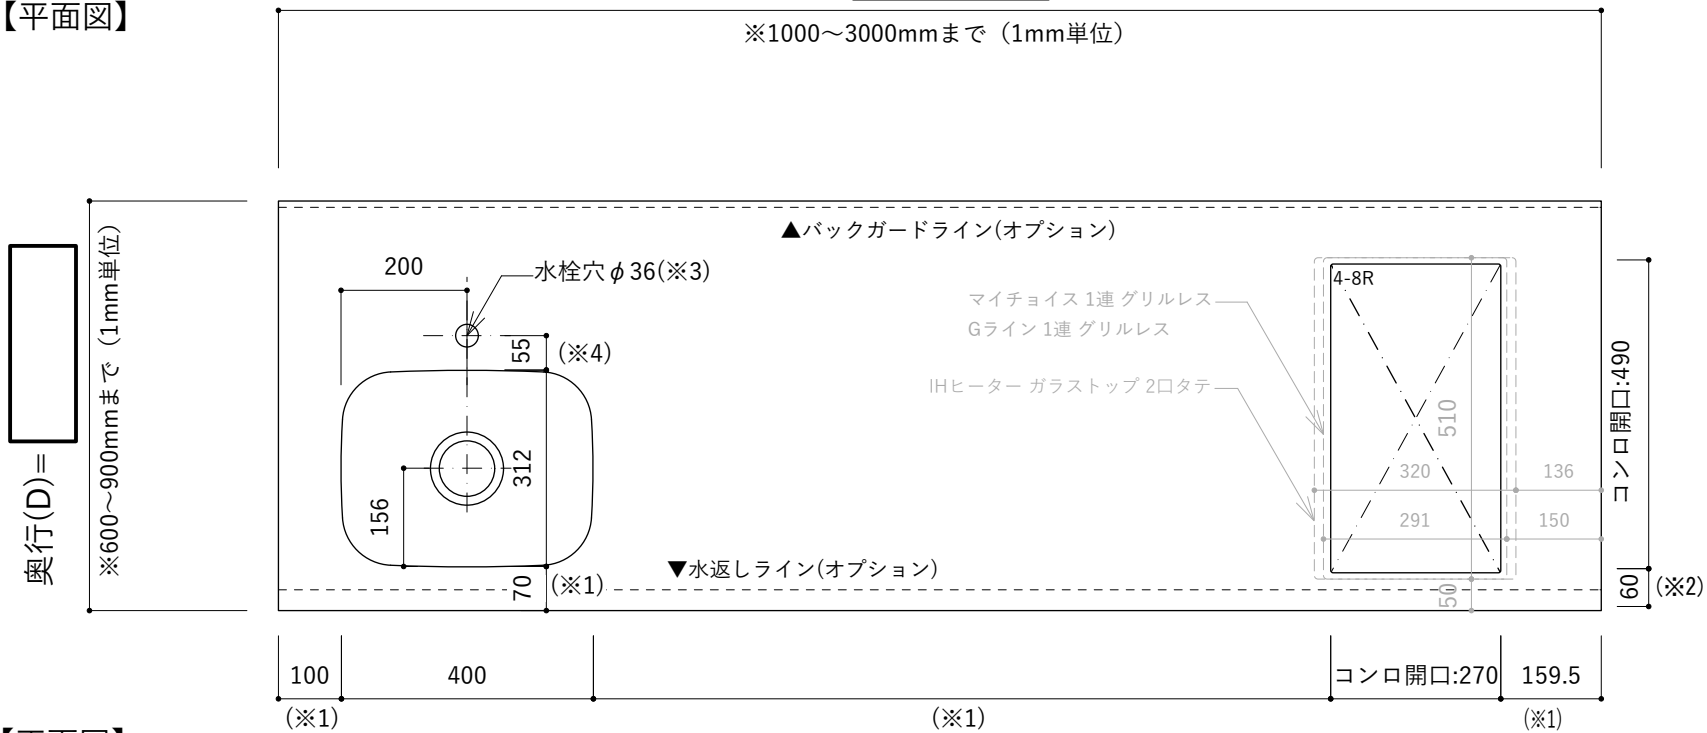


【正面図】

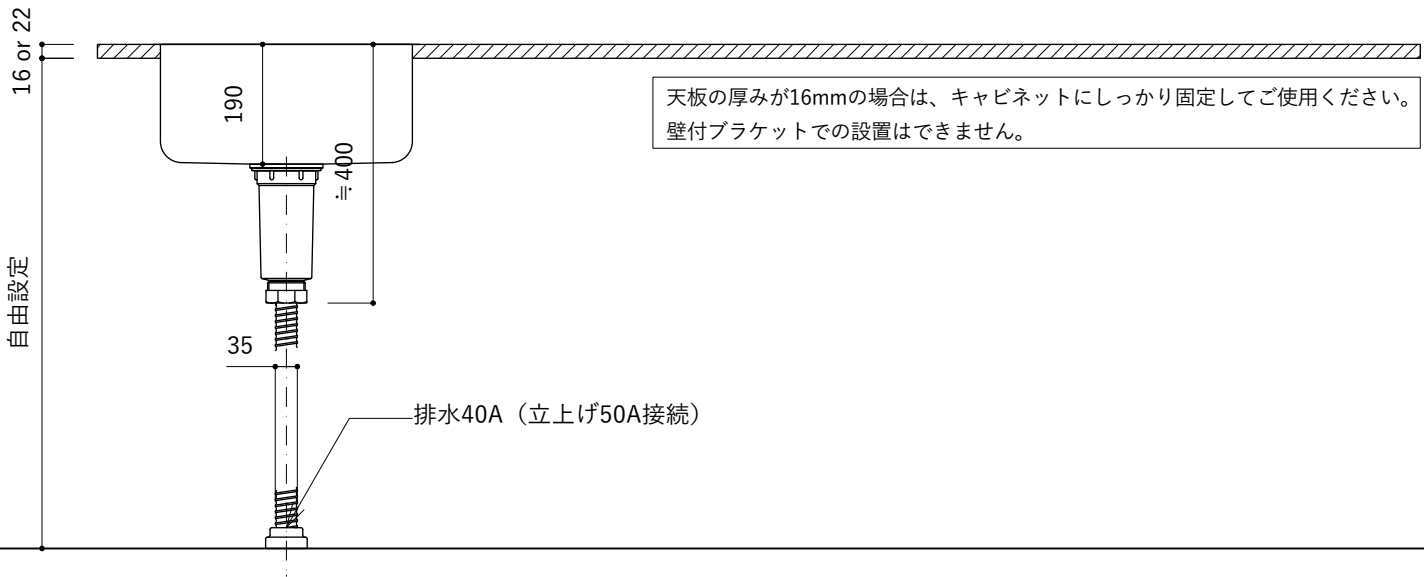

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

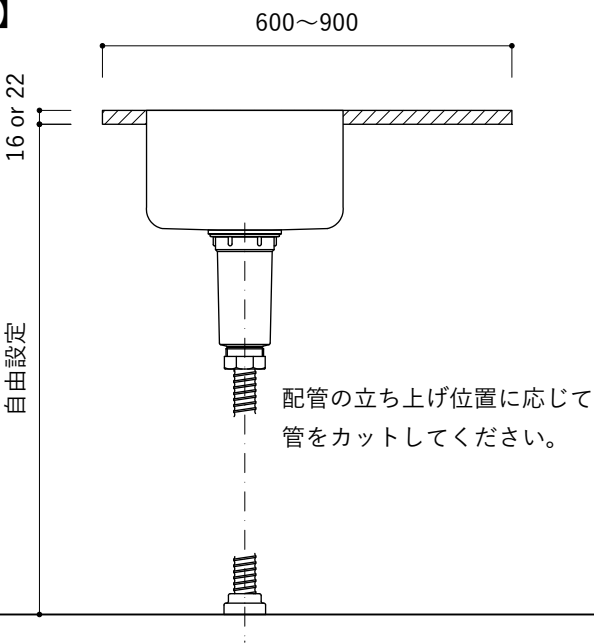

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

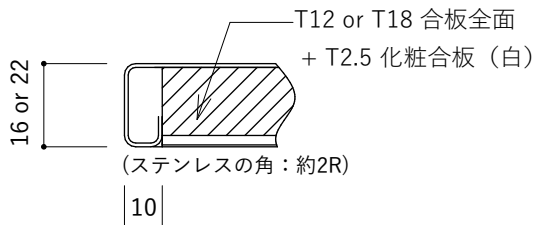

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Gタイプ（W321×D354mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

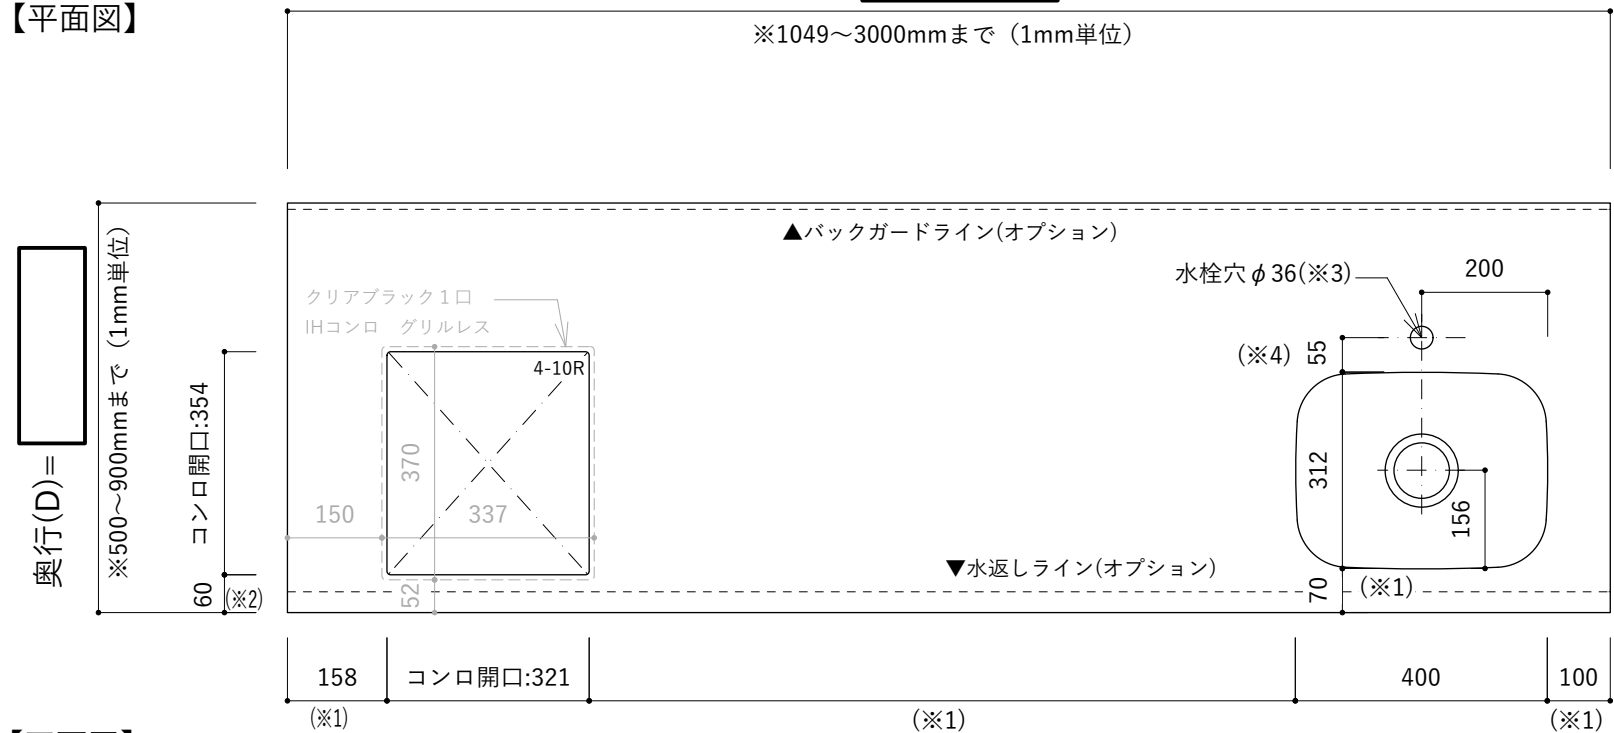


【正面図】

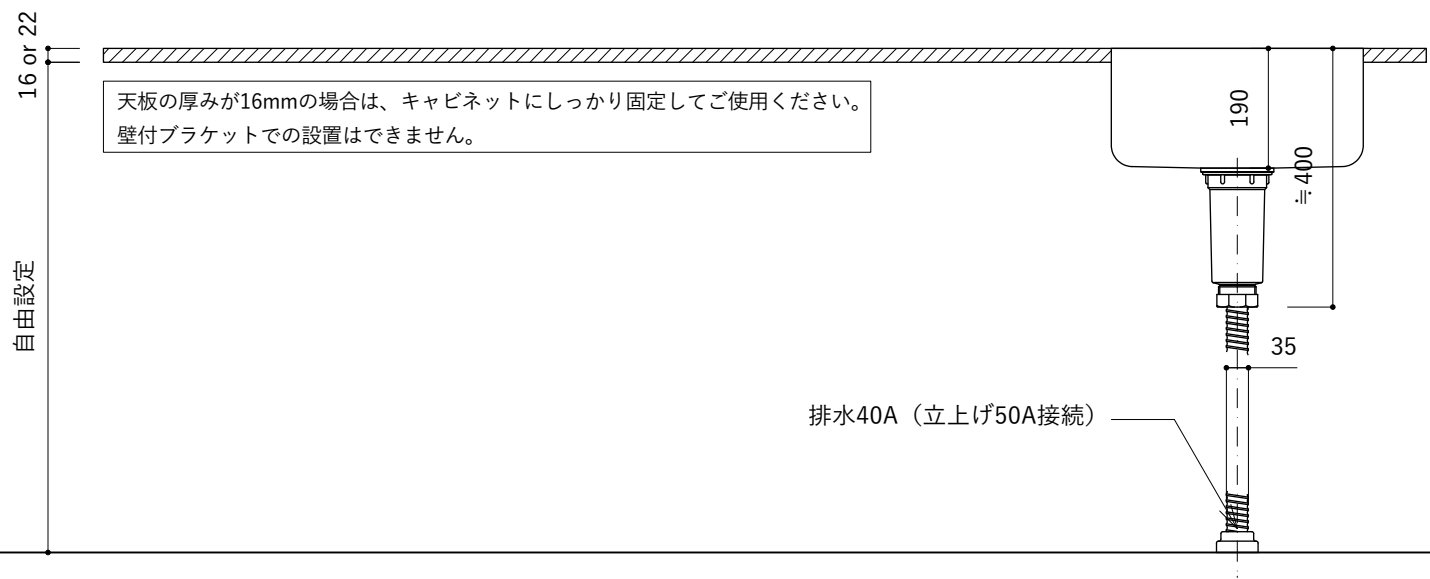

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

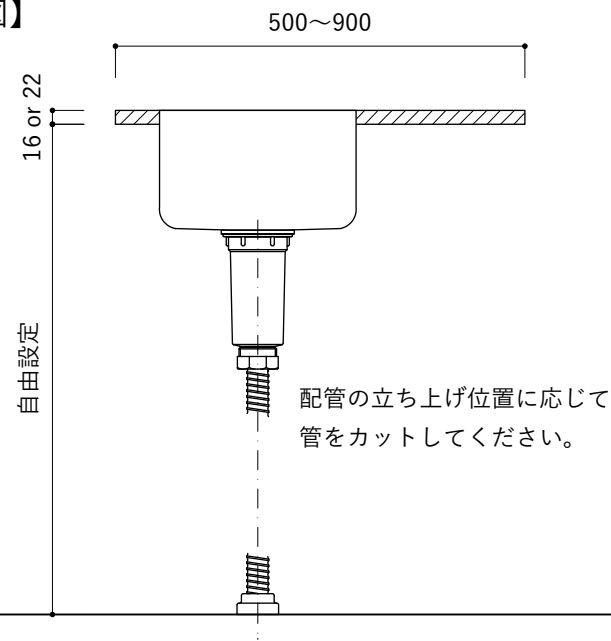

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

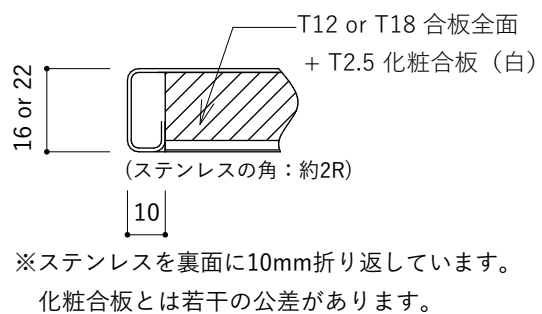

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Gタイプ（W321×D354mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

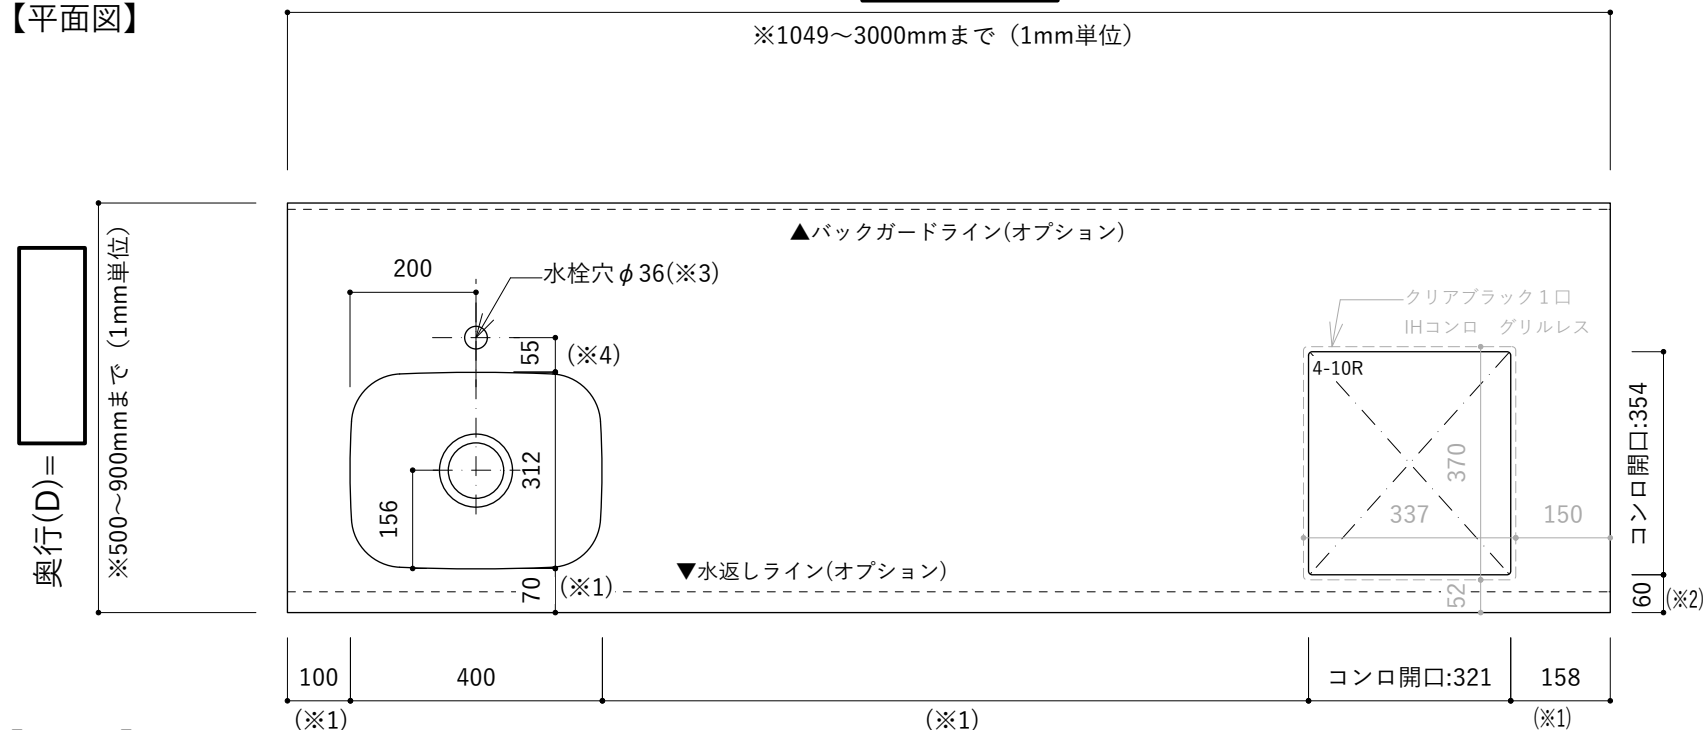


【正面図】

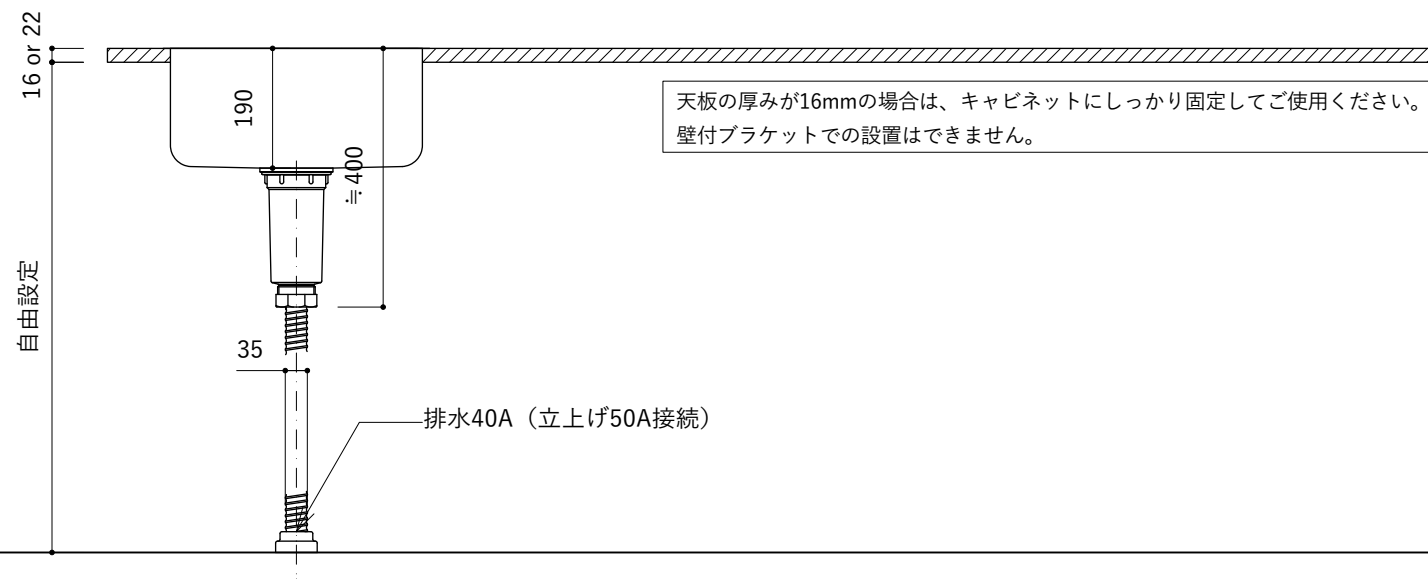

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

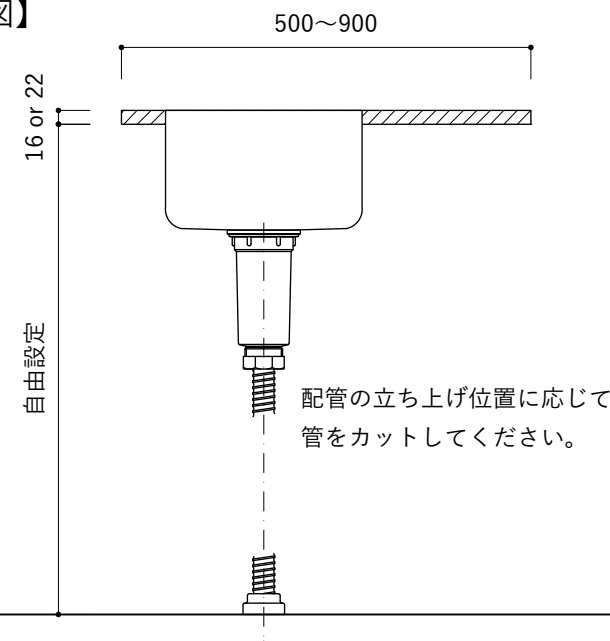

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

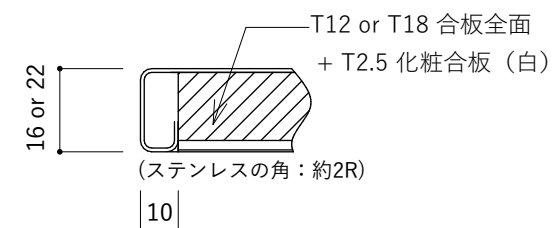

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Jタイプ（W760×D490mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

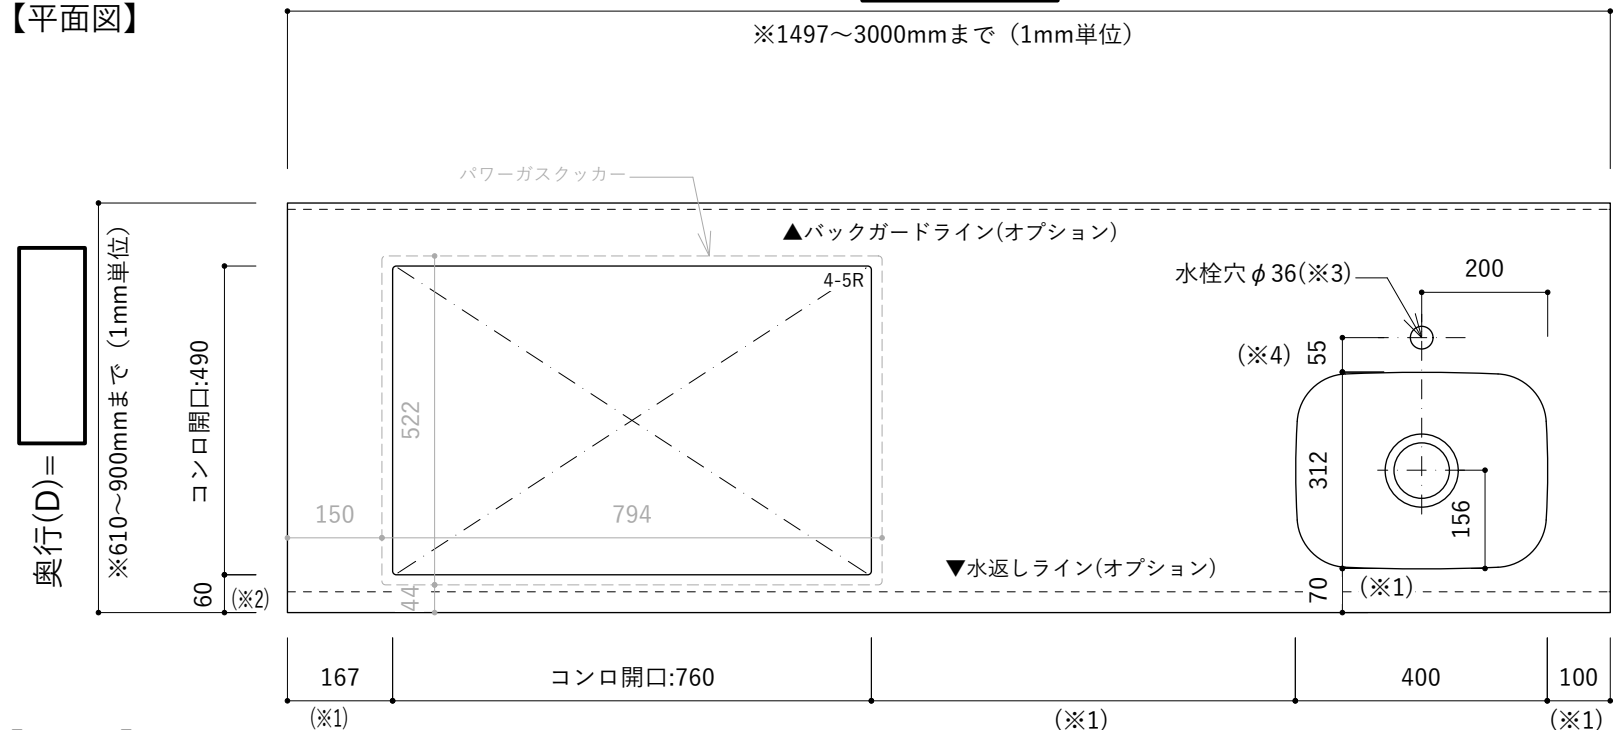


【正面図】

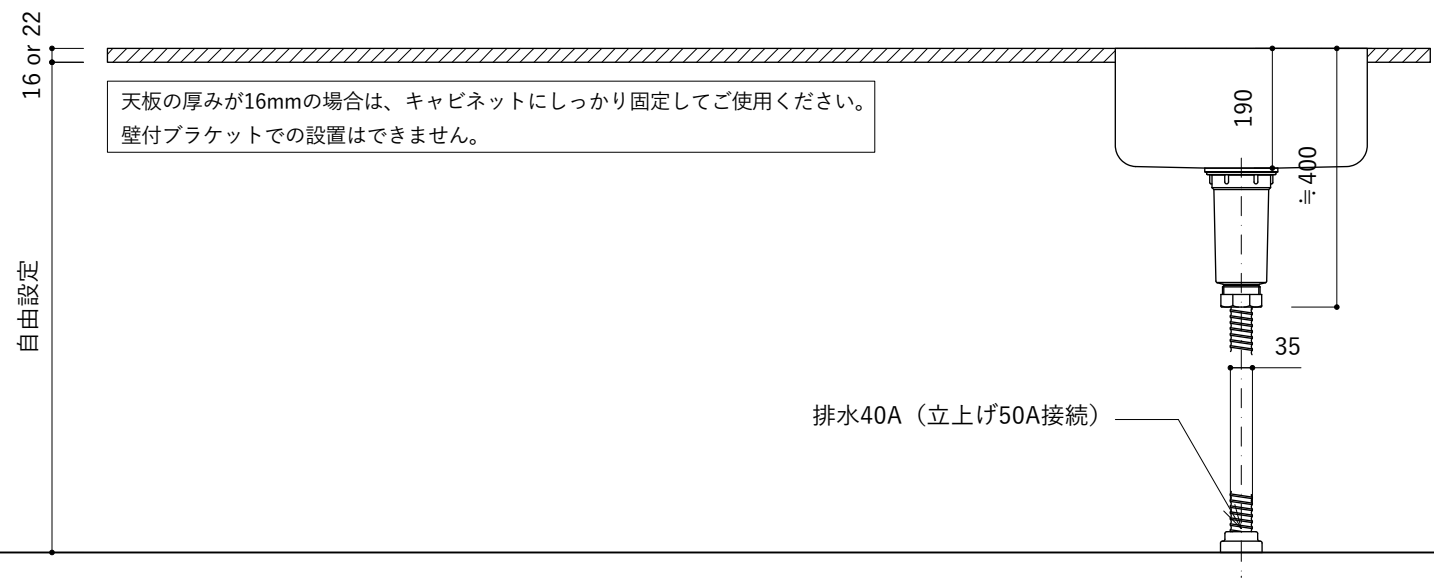

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し

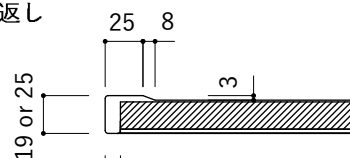

※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

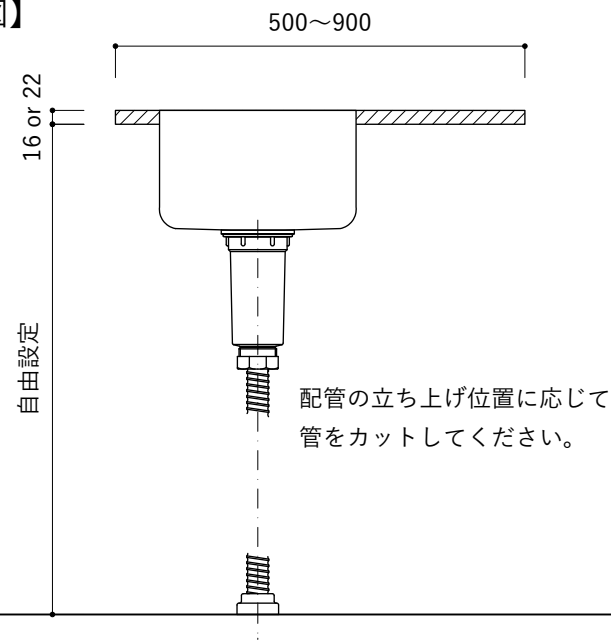

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

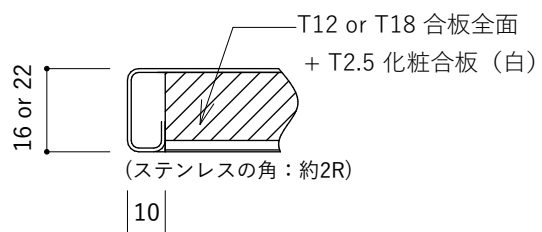

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Jタイプ（W760×D490mm）

商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

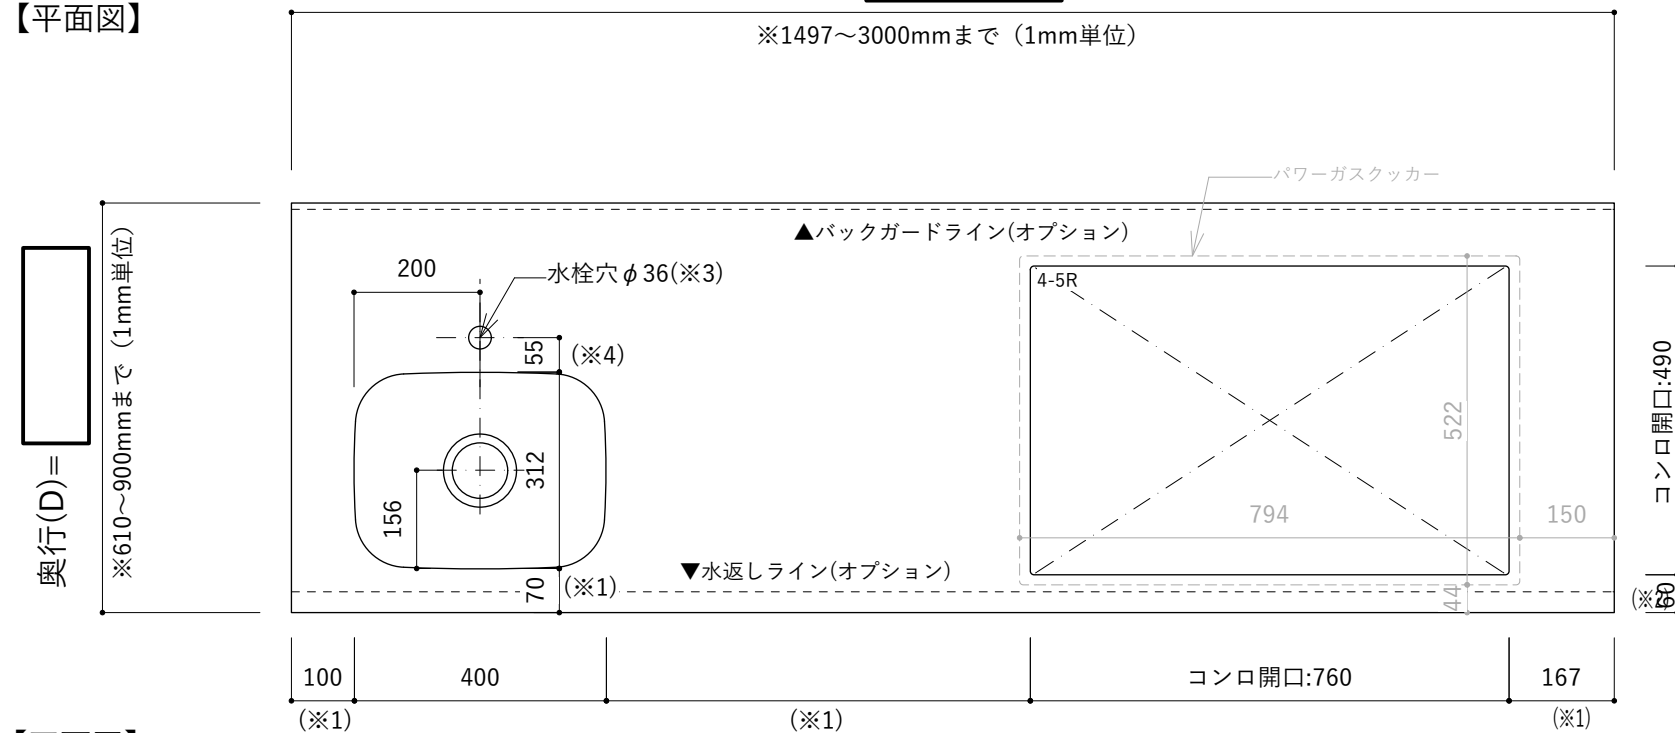


【正面図】

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。

水返し

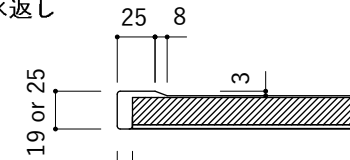

※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

仕様


天板 T16 or T22

- ・ SUS304 T1.0
- ・ 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・ 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション
- ・ 水栓穴 $\phi 36$ (1箇所) ※あり or なし


シンク T0.7 (角R80)

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
 - ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
 - ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
-  ・排水位置：シンク中央 排水口径 φ120

四边小口断面（共通）

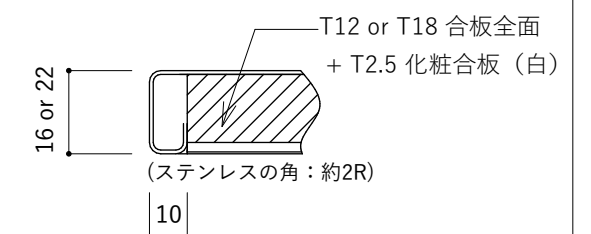

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

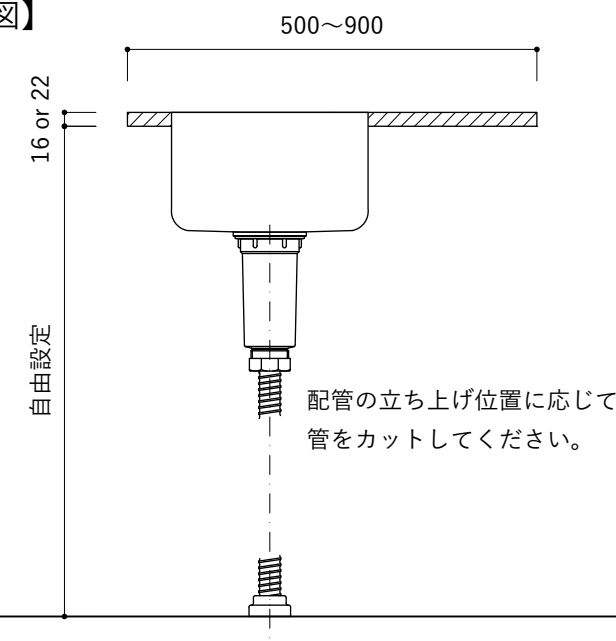

配管の立ち上げ位置に応じて
管をカットしてください。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG,PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

(位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。)

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Kタイプ（W561×D490mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

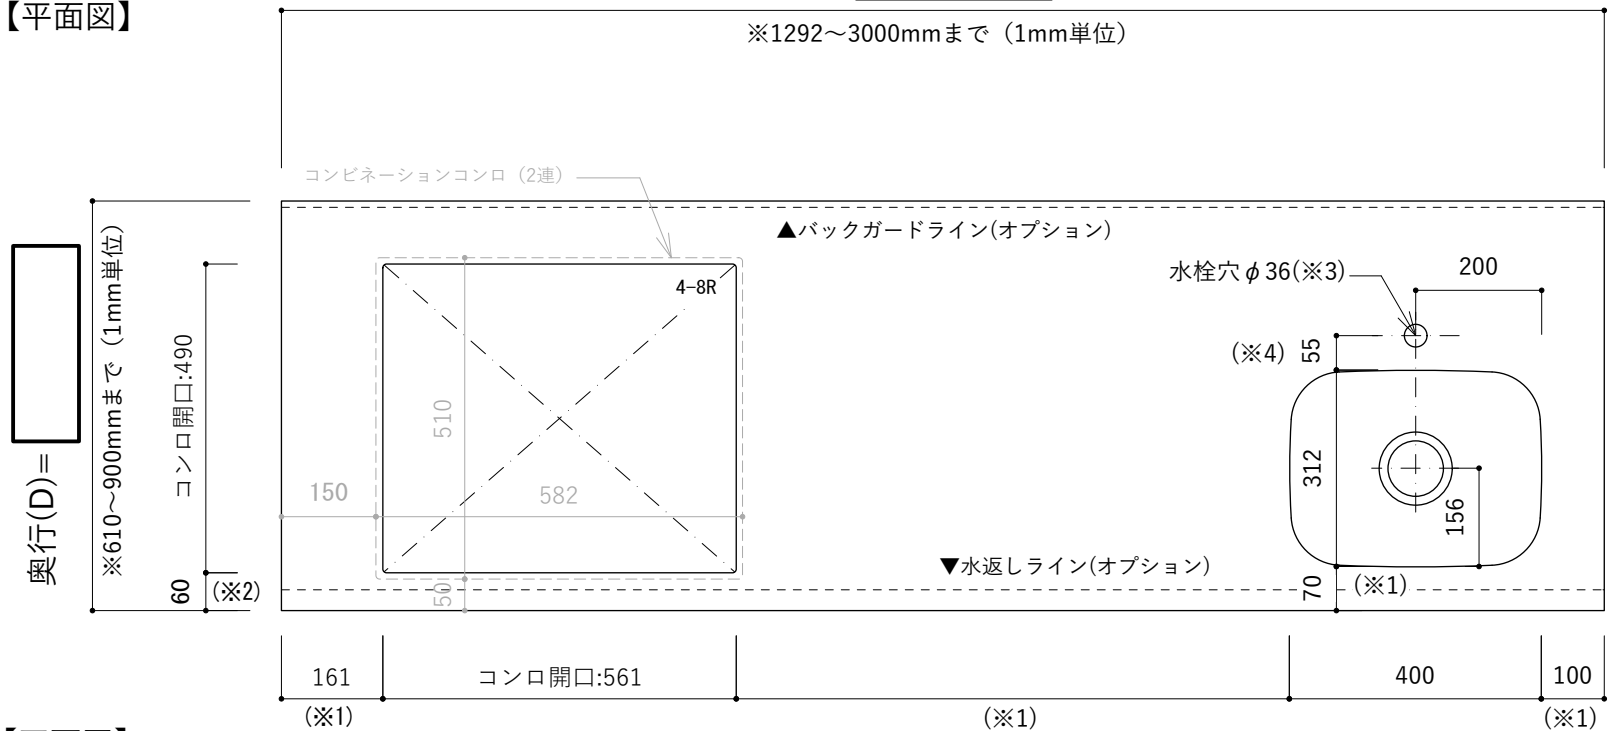


【正面図】

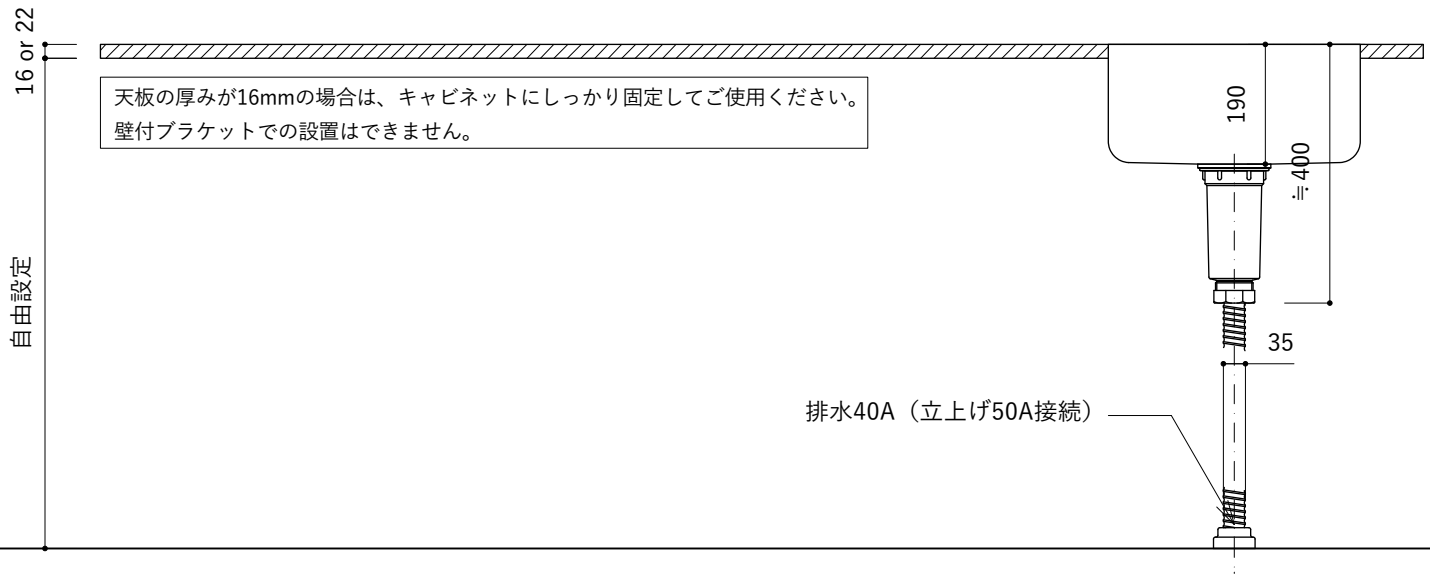

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

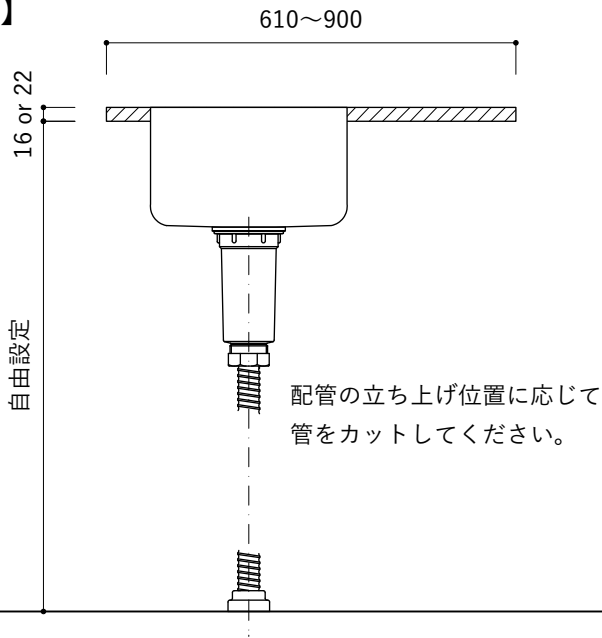

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

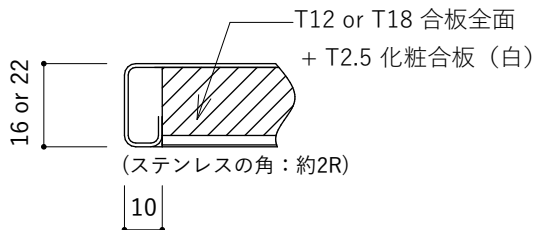

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Kタイプ（W561×D490mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

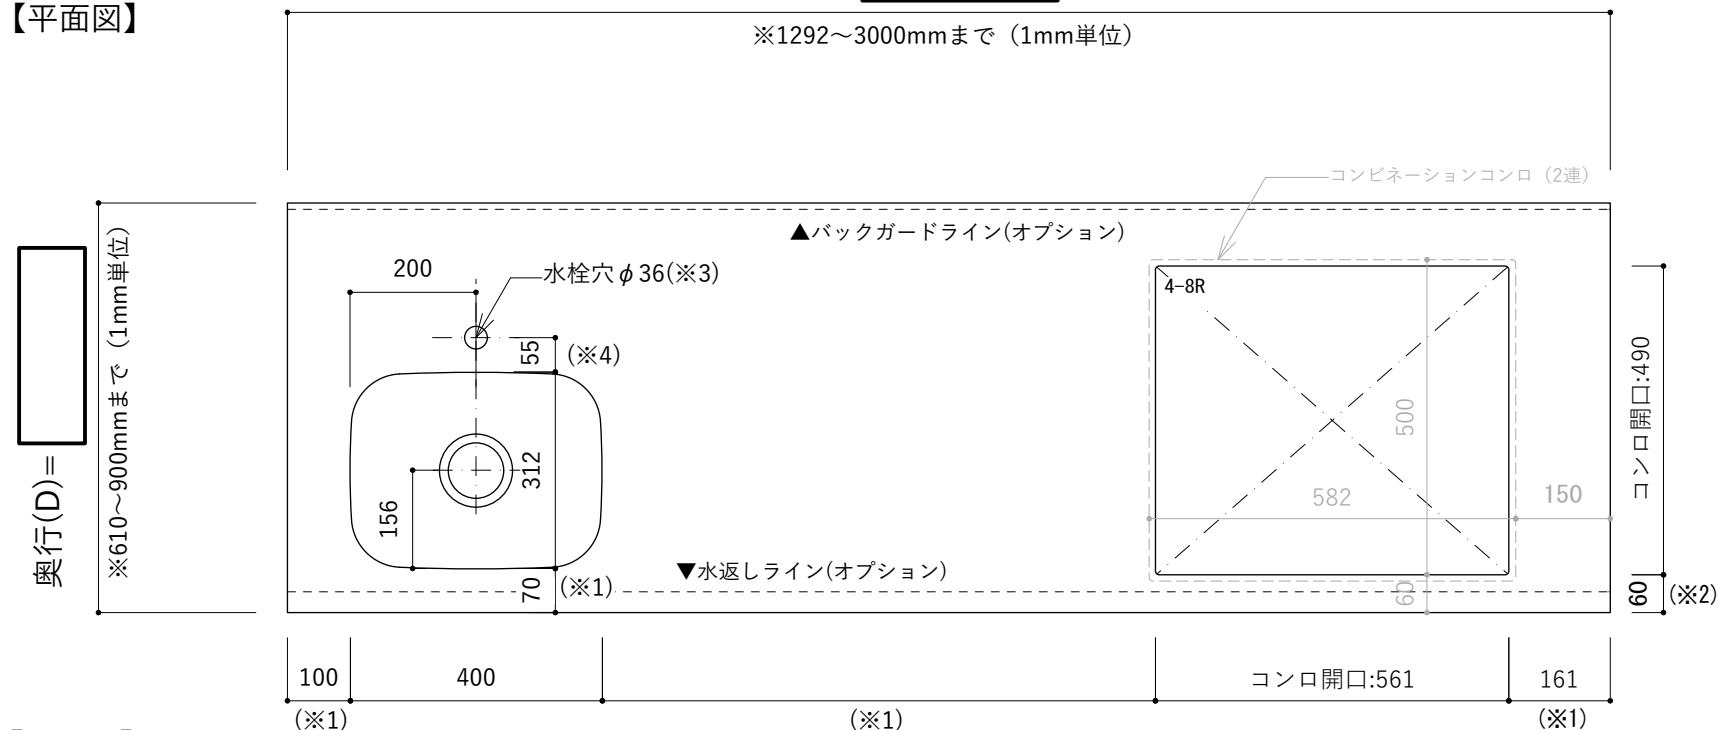


【正面図】

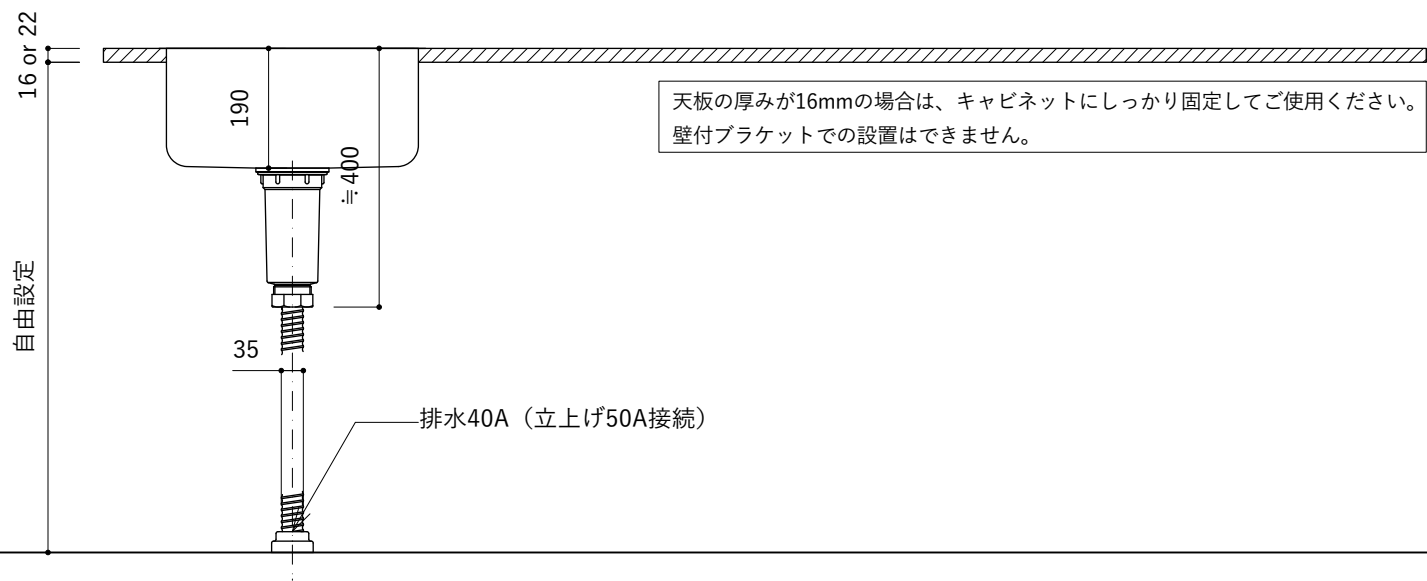

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し

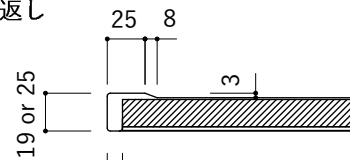

※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

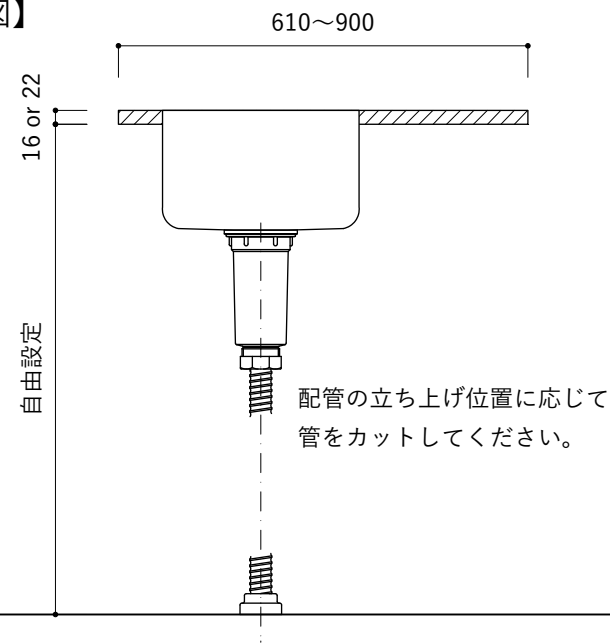

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

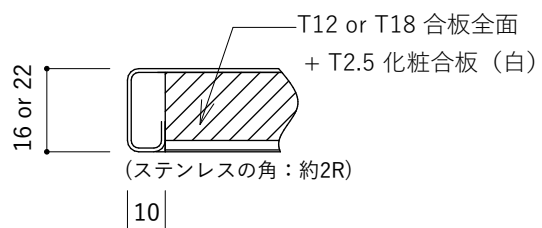

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・右シンク・コンロ開口：Lタイプ（W854×D490mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

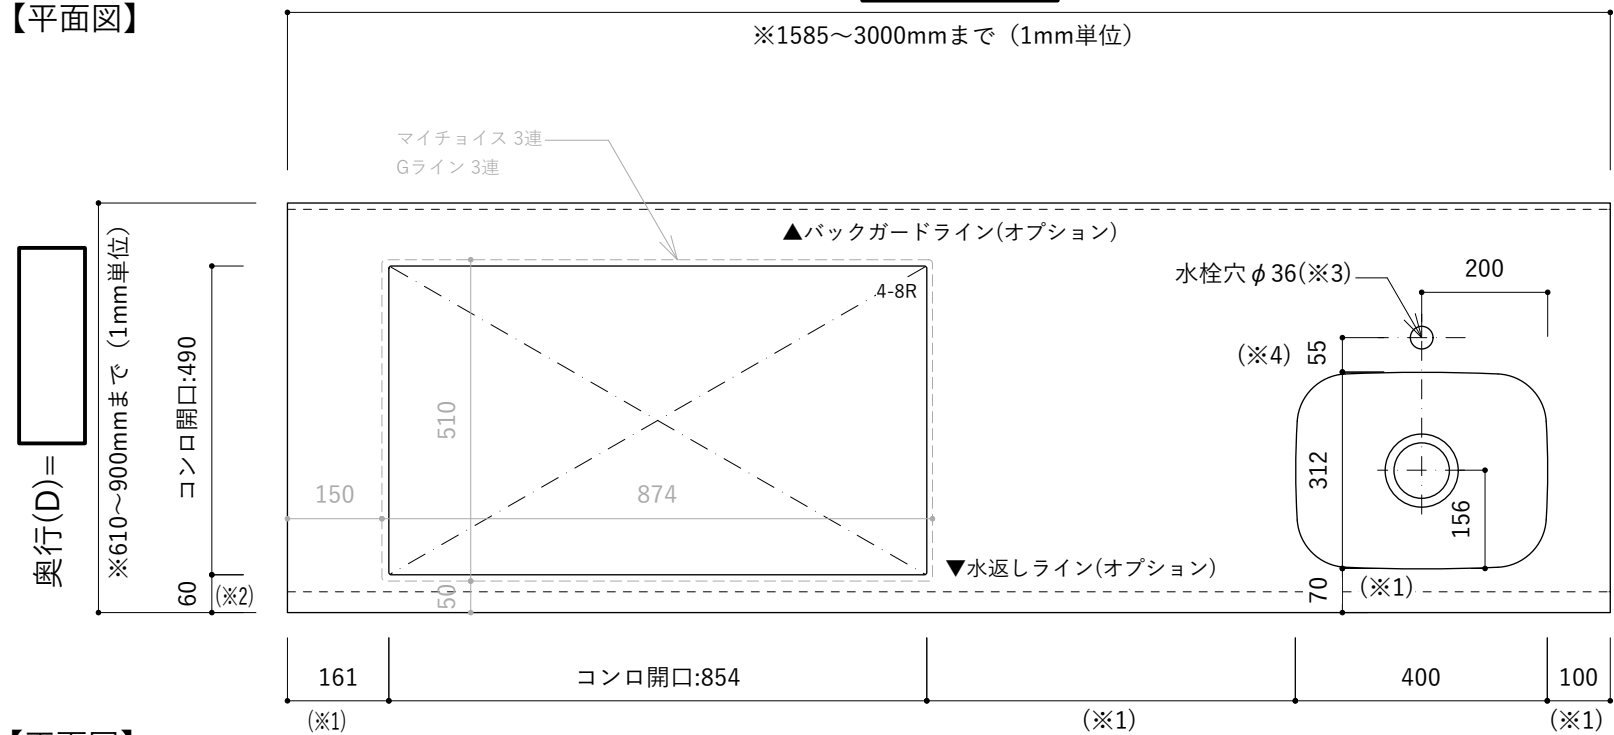


【正面図】

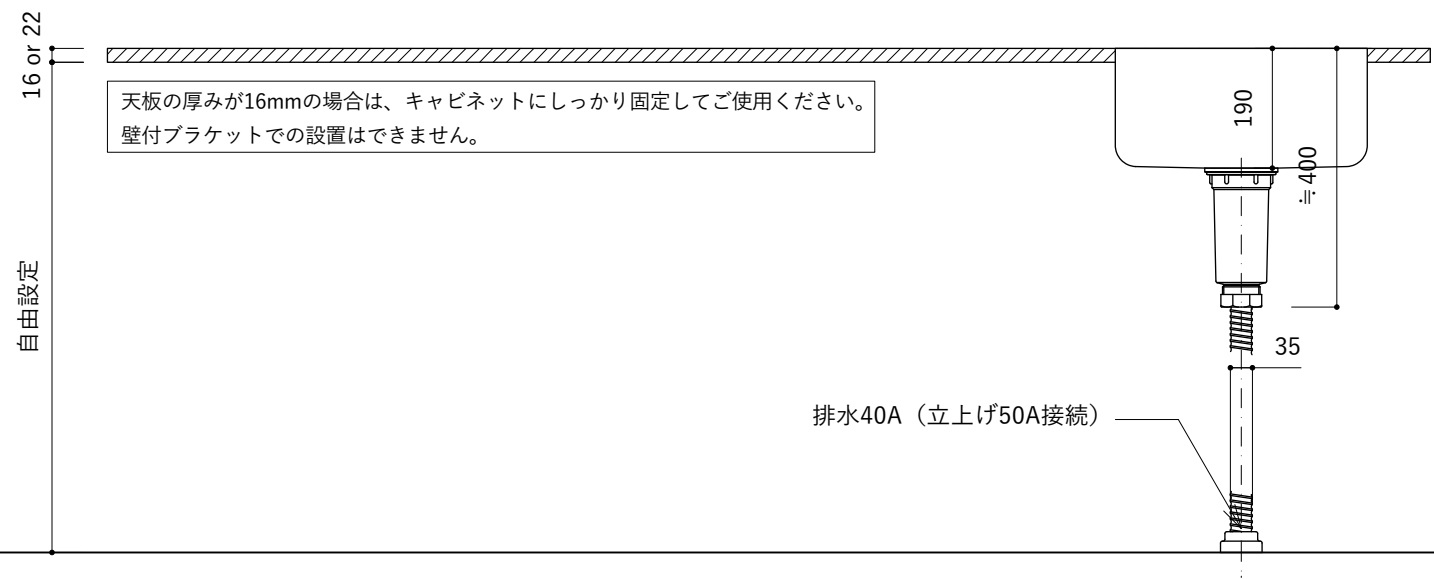

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し

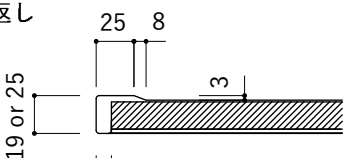

※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

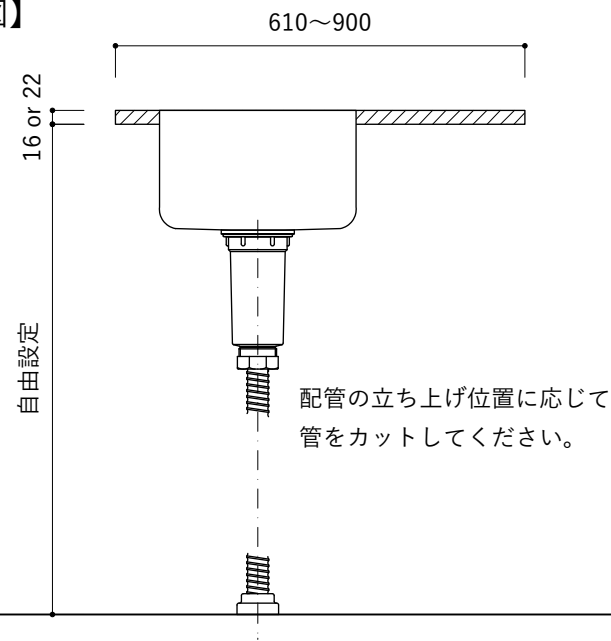

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ・排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

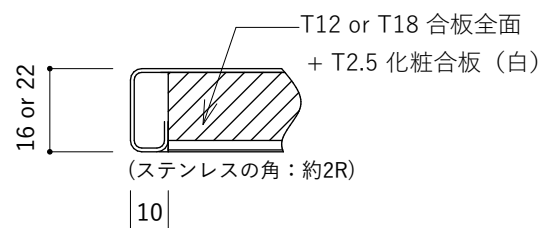

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	


- ・ご希望の幅（W）・奥行（D）がご指定可能です。（指定寸法の範囲内・1mm単位）※納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

□角丸400シンク・左シンク・コンロ開口：Lタイプ（W854×D490mm）


商品ID：KB-KC012-01-G183

幅(W)=

【平面図】

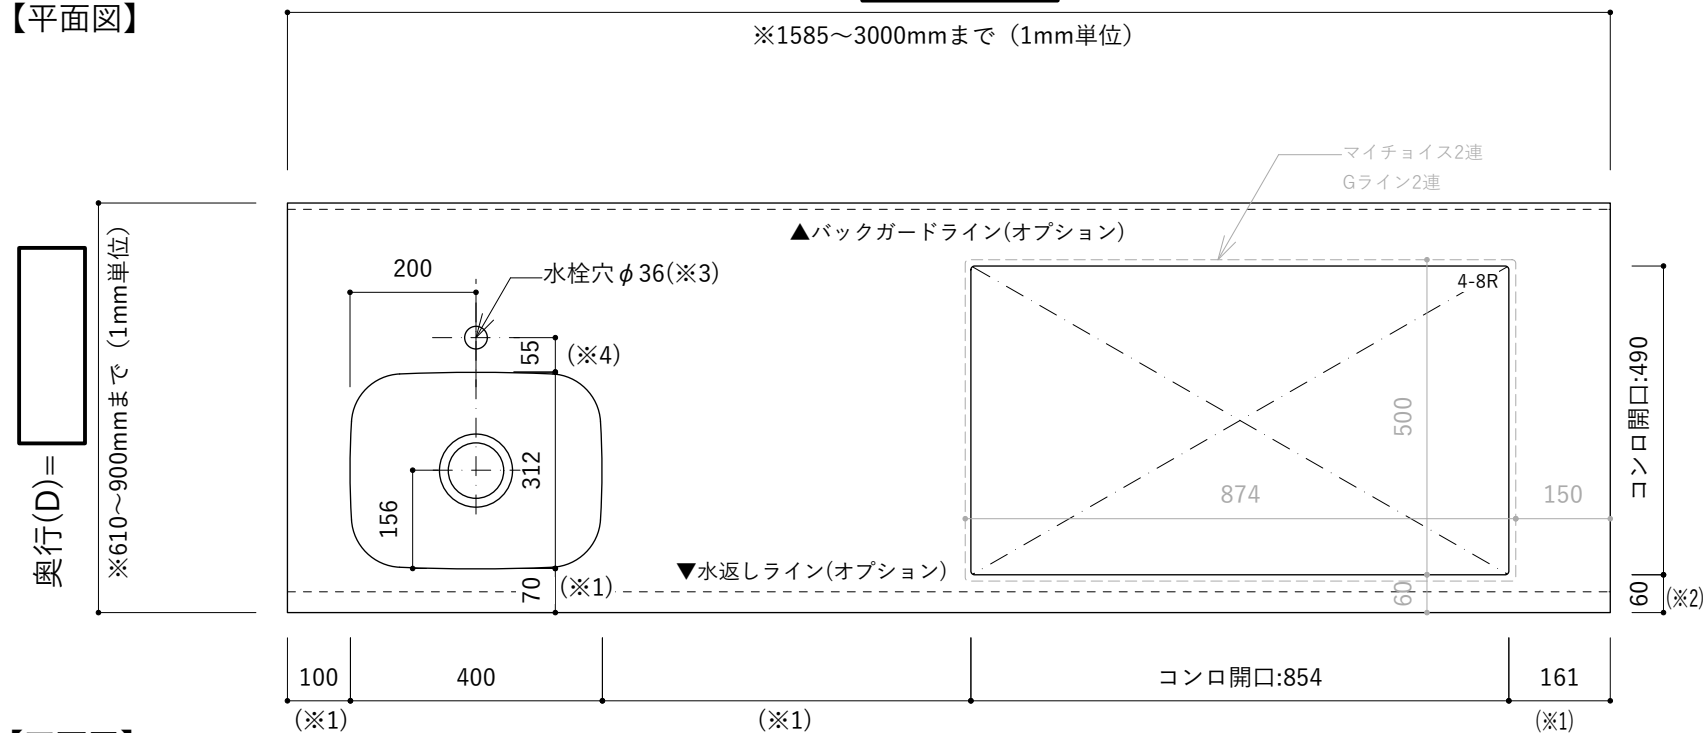


【正面図】

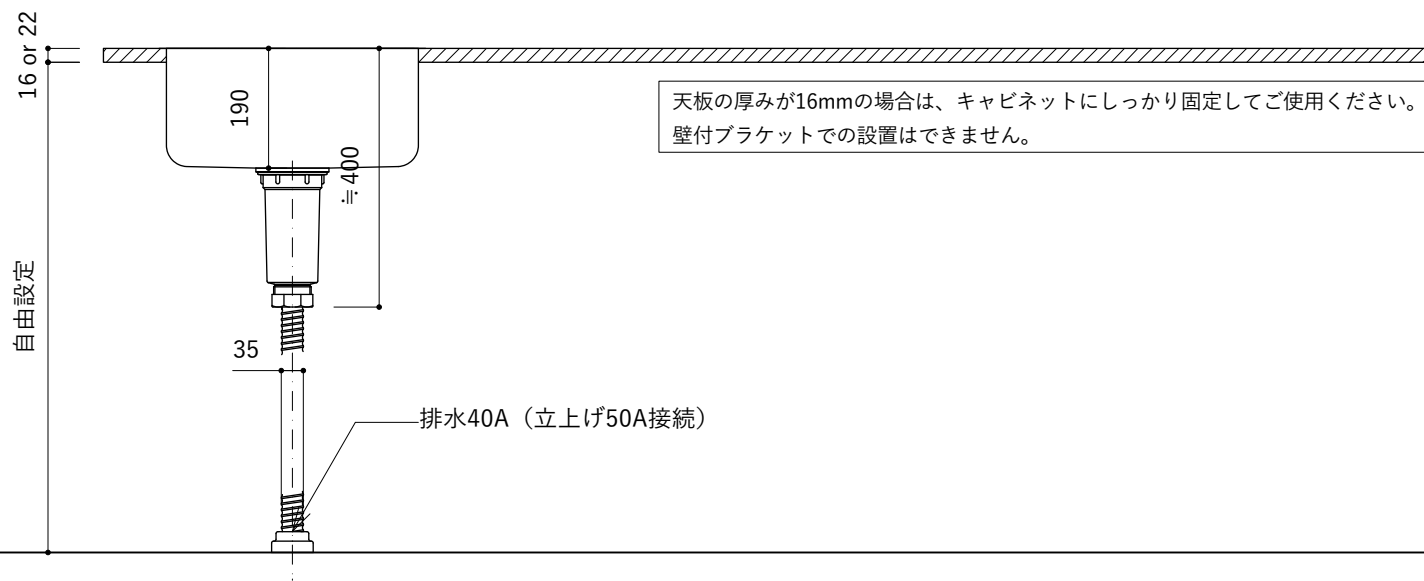

オプション詳細


※商品ページでオプションを必ず選択してください。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。


水返し



※手前側1辺のみの加工です。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」
- ・(※3)水栓穴のサイズはφ10～50mmの間で、
ミリ単位で変更指定可能
- ・(※4)の最小寸法は「50mm」

【断面図】

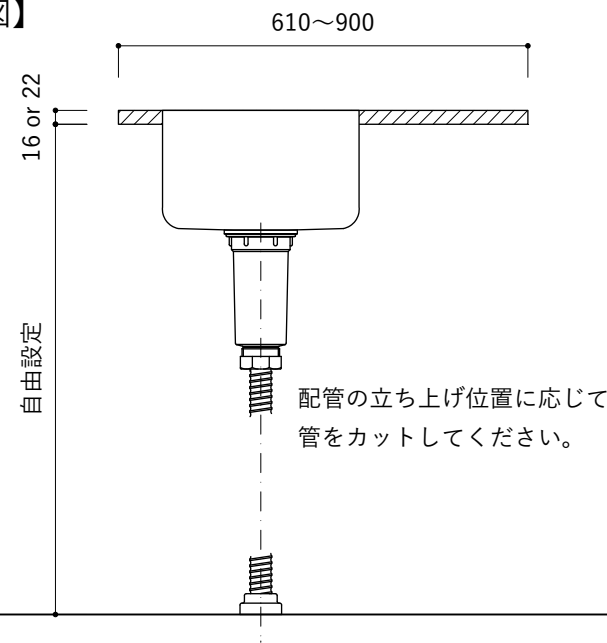

仕様


天板 T16 or T22

- ・SUS304 T1.0
- ・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- ・仕上 ※ヘアライン or バイブレーション
- ・水栓穴 φ36（1箇所）※あり or なし

シンク T0.7（角R80）

- ・幅 400mm×奥行 312mm×深さ 190mm
- ・排水トラップ・蛇腹ホース付属
- ・整音シート・結露防止カバー ※あり or なし
- ※排水位置：シンク中央 排水口径φ120

四辺小口断面（共通）

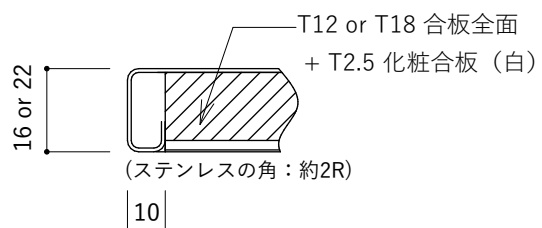

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。
化粧合板とは若干の公差があります。

シンク位置／水栓穴位置・径・追加／コンロ開口位置・サイズの自由変更をご希望の場合

ご注文の際に「通信欄」の「資料の提供（地図・図面など）」に、ご希望の変更寸法・位置記載したPDF/JPG/JPEG/PNG：5MB以下）をアップロードしてください。

（位置の変更がない場合、製作図の送付は不要です。）

※ご注文時はオプションの「シンク・水栓穴・コンロ位置変更」を必ずご選択ください。

注文番号	
注文者名	
E-mail	