

# ガラスボール照明



## 安全のために必ずお守りください。

配線器具の取り付けや交換は、電気工事士の資格が必要になります。施工は必ず電気工事店に依頼をお願いします。

取り付け前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に取り付け、あなたや他の人々への被害や損害を未然に防止するためのものです。




## 使用上のご注意

- 器具の改造、部品の交換をしないでください。
- 周囲温度 5～35℃の範囲でご使用ください。
- この器具は、天井取付（吊下式）専用です。
- 器具の下にコンロやストーブ等の発熱物を置かないでください。
- 電球交換の際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。  
※ 使用条件：周囲温度 30℃ ・ 1日 10時間点灯 ・ 年間 3000時間点灯 (JIS C8105-1 解説による)
- 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- この器具は屋内専用です。湿気の多い場所や屋外での使用はしないでください。



## 取り付け方法

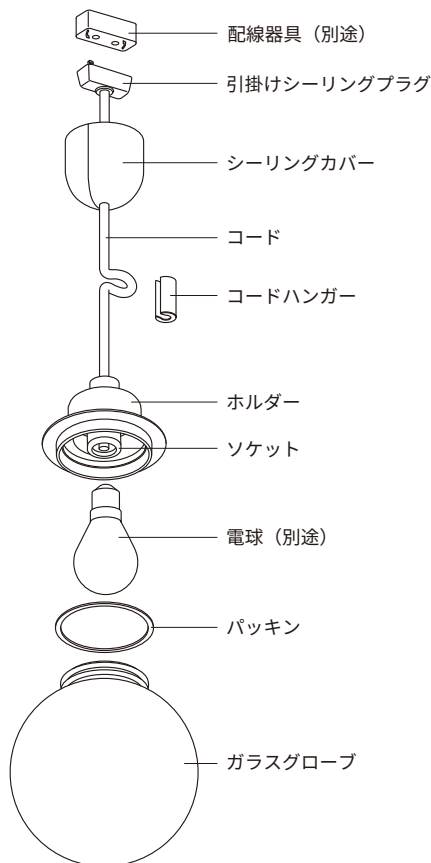

- 1 引掛けシーリングプラグを配線金具に差し込み、右に回して確実に取付けてください。

### 取付け可能な配線金具



※ 配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

- 2 シーリングカバーを天面に押し上げてください。
- 3 電球をセットしてください。

※ 適合電球：E26 白熱灯（～60W）／電球型蛍光灯（～60W）,LED電球  
60W以上の電球は使用しないで下さい。火災、器具故障の原因となります。  
密閉型器具対応品の電球径60mm以下・全長128mm以下のものに限りです

- 4 ガラスグローブにパッキンをセットし、ホルダーにねじ込んでください。

### コードハンガーの使い方

コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節して下さい。  
器具を天井のアダプターから外して、長さ調節を行ってください。

