

## 反り止め加工

樹種によって程度の差はありますが、木材はまわりの気温や湿度によって反りが出ることがあります。木目と垂直の方向に溝加工を施し、反り止め金具を入れることで大きな反りを防ぐことができます。

### 【反り止め金具】

素材: 鉄・錆止め加工

表面仕上: 黒ツヤ消し塗装

サイズ: 厚み3mm/20×20mm

### 標準タイプ

木材に縦の溝をつけ、反り止め金具を装着します。

※天板の厚さ: 25以上、幅: 500以上、奥行: 300以上




### 埋め込みタイプ

反り止め金具が板の面とフラットになるよう、掘り込みを入れます。

※天板の厚さ: 30以上、幅: 500以上、奥行: 300以上



標準タイプと埋め込みタイプの違いは加工可能な厚みと見た目です。効果は同じです。

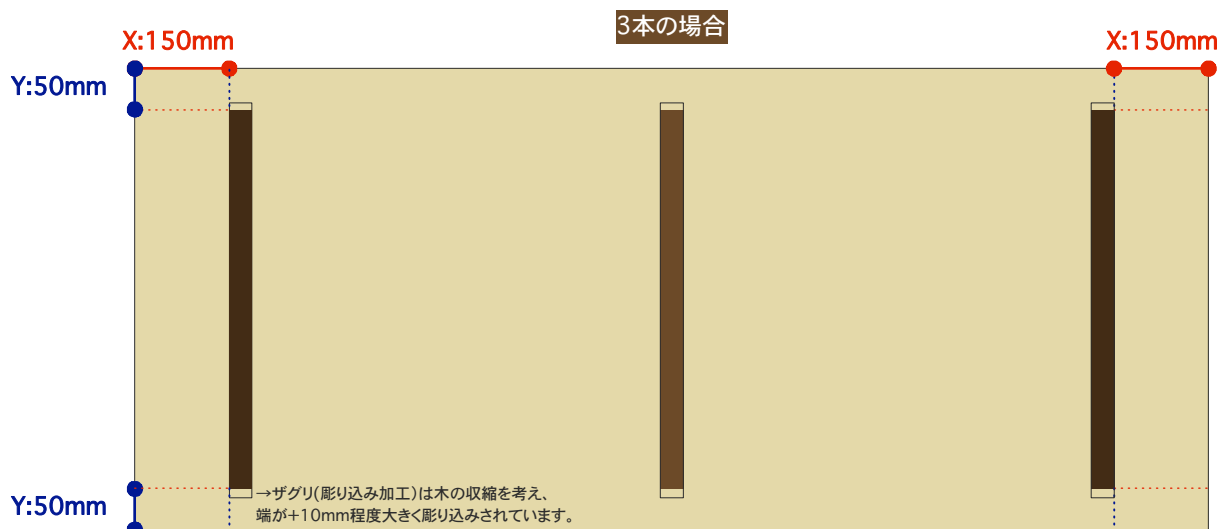

※Xは木目方向です

端から金物までの距離 X(幅方向): 150mm Y(奥行き方向): 50mm

\*X: 150mm、Y: 50mmの標準位置より変更をご希望の場合は、【通信欄】にご希望の寸法を記載ください。

【対応可能な範囲】 X: 100~300mm、Y: 50~80mm

間隔 いずれ本数でも基本は等間隔での取り付けとなります。

取付本数の目安 2本 ~1,999mm  
3本 2,000mm~3,000mm

※目安以上の本数を取り付けても反り止め効果は変わりません。

※反り止め加工を施しても反りを完全に防ぐことはできません。

※反りは乾燥など使用環境による影響が大きく、反り止め効果も異なりますので予めご了承ください。

”反り止め加工”と”穴加工”合わせて加工をご希望の場合は位置が干渉しないように位置をご計画ください。