



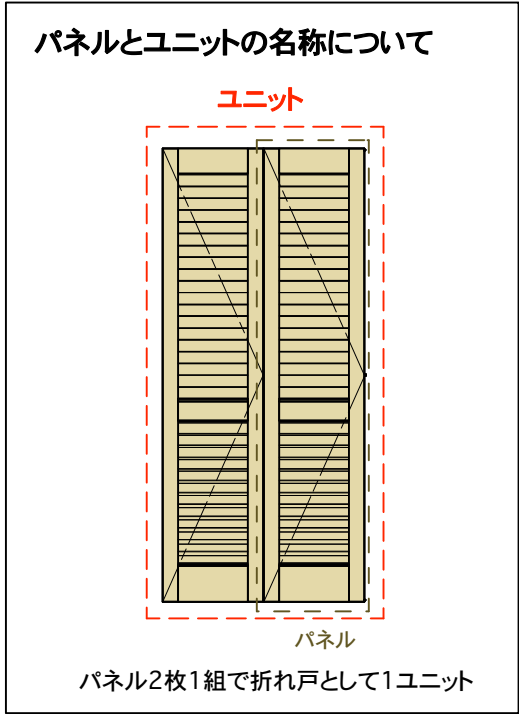


ルーバー断面図S=1:4

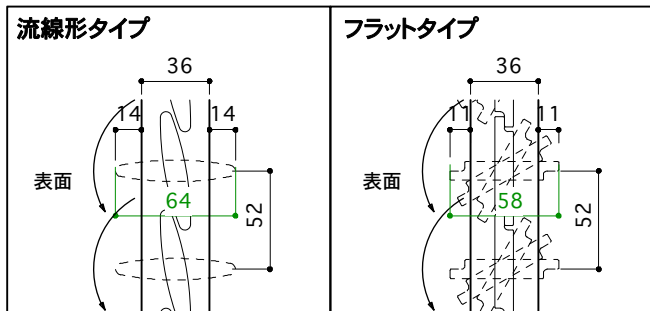

※ルーバー飛出寸法を考慮して、サッシや枠とはクリアランスを5mm以上開けてください。


建具参考図

※3
中棧なし(H1800以下)

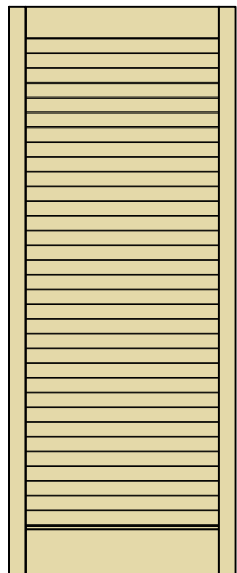

中棧芯高さ: ≒DH×2/5

- ※1・・・ユニット幅W寸法: 520mm～900mm
H寸法: 340mm～3000mm
- ※2・・・上棧、下棧寸法: 100mm～200mm
上棧<下棧
- ※3・・・中棧はH1800を超える場合に入ります。

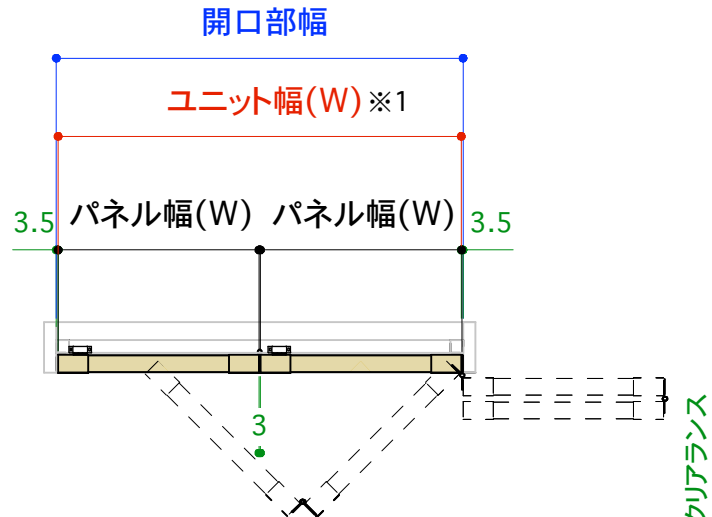

開口部高さ

ユニット高さ(H) ※1

B: 下部クリアランス

A: 上部クリアランス

【オーダー寸法】

ユニット幅(W)

※開口部幅から左右のクリアランス合計7mmを引いた寸法を入力ください。

$$\text{ユニット幅(W)} = \text{開口部幅} - 7\text{mm}$$


ユニット高さ(H)

※開口部高さから上下のクリアランス合計8～10mmを引いた寸法を入力ください。


$$\text{ユニット高さ(H)} = \text{開口部高さ} - 8 \sim 10(A+B)\text{mm}$$

※枠の用意はありませんので、別途ご準備ください。


上部断面詳細図 S=1:5

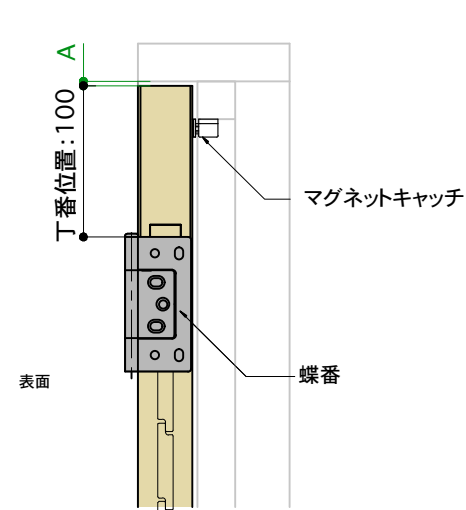

右端部平面詳細図(右吊元の場合) S=1:5

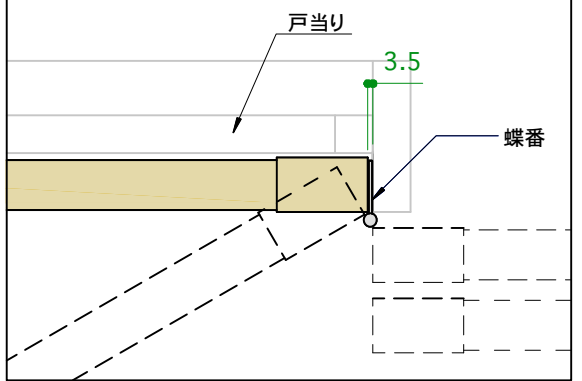

下部断面詳細図 S=1:5

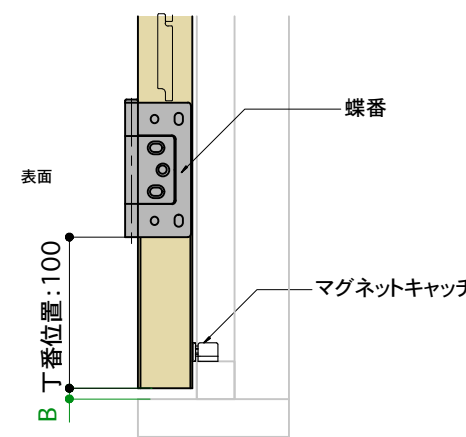

クリアランスの目安(パネルH方向)

H	A 上部クリアランス	B 下部クリアランス	A+B 上下クリアランス
～1500mm	3mm	5mm	8mm
1501mm～	3mm	7mm	10mm

パネル	5色
ルーバー幅	流線形64mmもしくはフラット58mm
マグネットキャッチ	2色(白、茶)
丁番	3色(ホワイ、ブロンズ、ニッケル)