

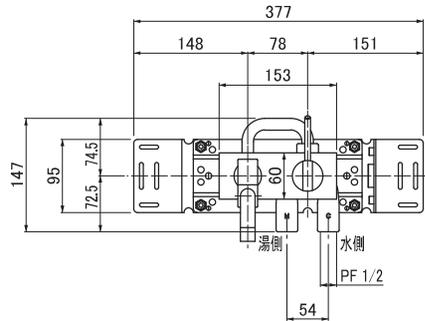


品番	数	名称
VL100XA	1	埋込形湯水混合水栓
VL028M	1	シングルレバーハンドル
VL3002R	1	台座
VL030R	1	スパウト


注:色番号はカタログを参照ください

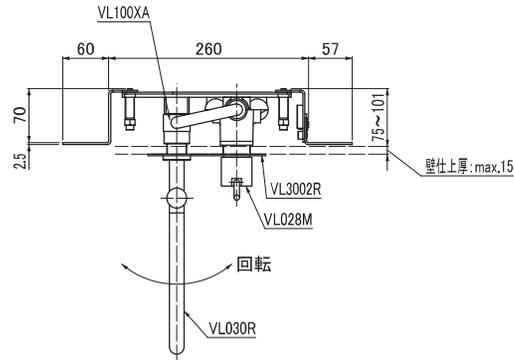




用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。	
特記事項	(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。	

セトラレーディング株式会社			単位 mm	名称 ボラ 湯水混合水栓(右ハンドル)
製図 恋塚	検図 井田	日付 23.02.23	尺度 1 : 6	品番 図中の表参照
備考 (社)日本水道協会認証品				図番 VL100XAM23R

※メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓(現場手配)を設置してください。  
※壁仕上上面が15mmを超え65mmまでの場合は延長部材(別売)が必要です。

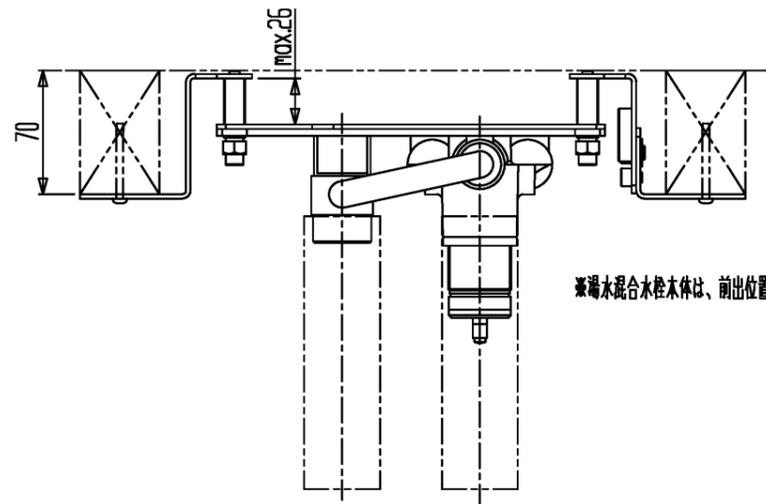


※湯水混合水栓本体は、前出位置の調整が可能です。

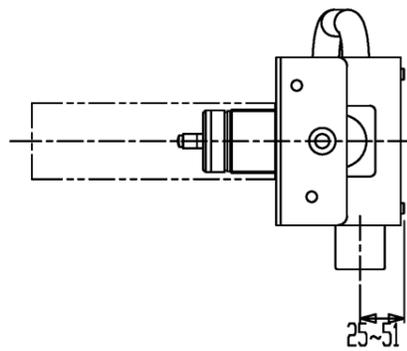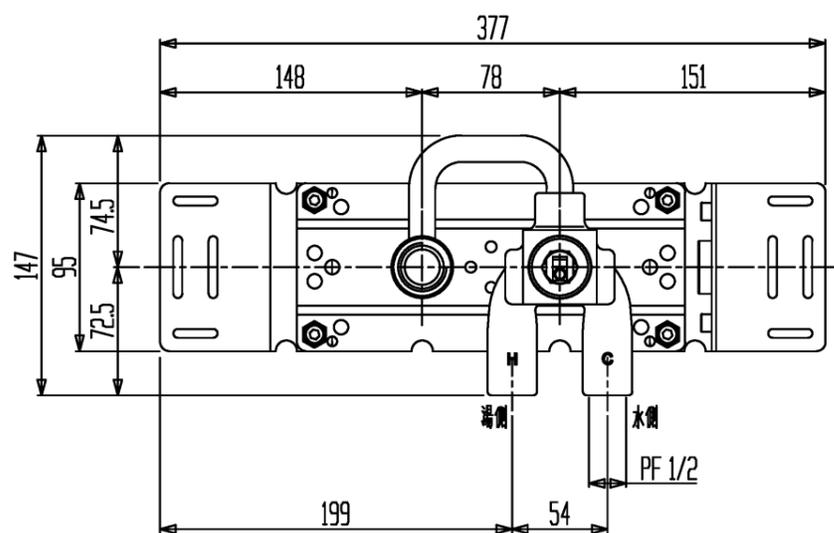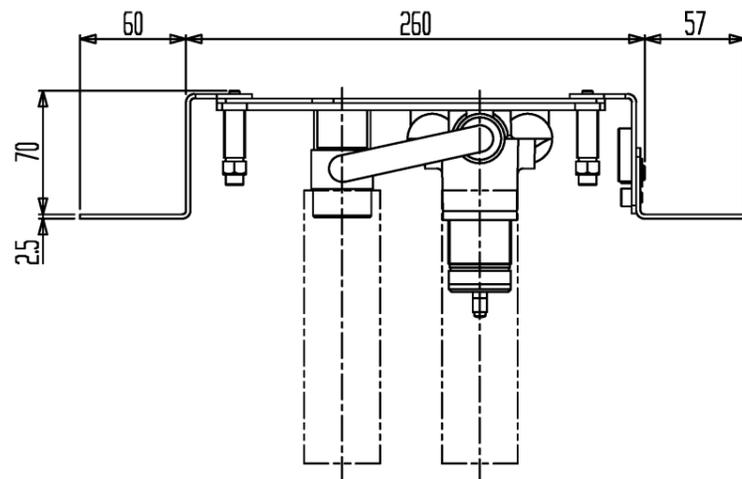



用途	一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa（流動圧）
	最高水圧	0.5MPa（静水圧）
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項	(1) 水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (4) メンテナンスのため配管途中に、必ず止水栓（現場手配）を設置してください。 (5) 壁仕上面が15mmを超え65mmまでの場合は延長部材（別売）が必要です。	

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 埋込部（湯水混合水栓）
製図 木場	検図 井田	日付 22.08.29	尺度 1 : 4	品番 VL100XA
備考				図番 VL100XA

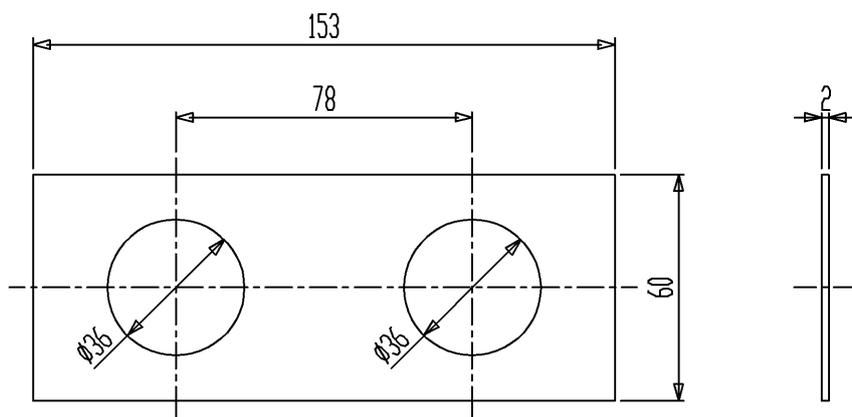





注：色番号はカタログを参照ください

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 台座
製図 石原	検図 早川	日付 16.01.27	尺度 1 : 2	品番 VL3002
備考				図番 VL3002

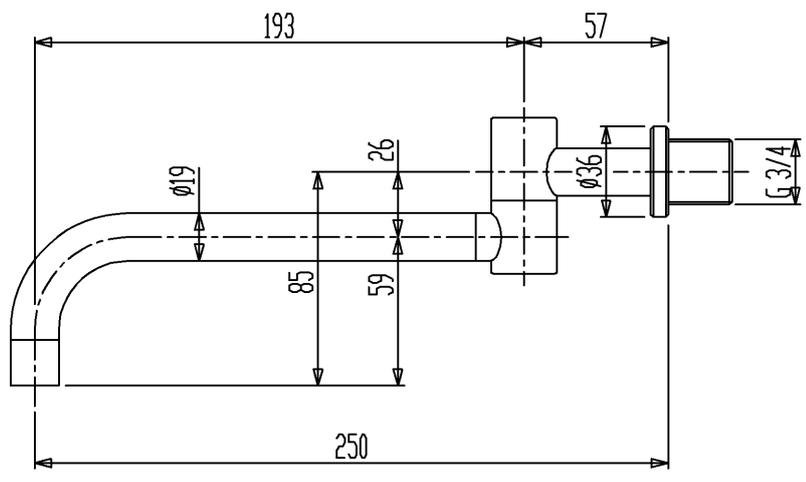

仕上はクロム

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 スパウト 250mm
製図 石原	検図 早川	日付 16.01.20	尺度 1 : 3	品番 VL030-16
備考				図番 VL030

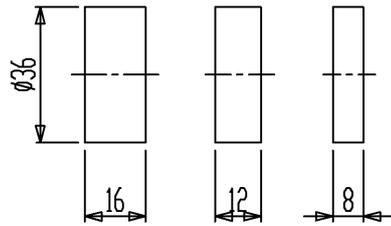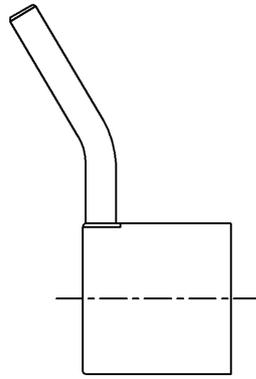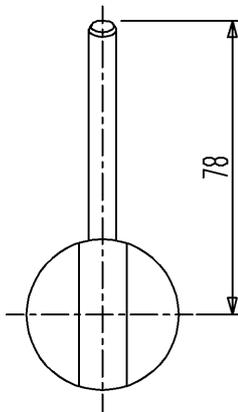

(カバー×3種)

注：色番号はカタログを参照ください

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 シングルレバーハンドル
製図 石原	検図 早川	日付 16.01.20	尺度 1 : 2	品番 VL028M
備考				図番 VL028M