

# メタルスイッチプレートの交換方法

※既存プレートの種類により、1~2の手順が異なりますが、4以降は共通です。  
スイッチ自体の交換は、電気屋さんに依頼してください。

## A 枠ありタイプ



1 Panasonic (旧：松下電工) フルカラー BL プレート ※廃盤品



2 外側の枠と表面のプレートの間、下部中央に薄い隙間があるので、そこにマイナスドライバーを差し込み、表面のプレートを手前に持ち上げてはけません。




3 プラスチックの枠を固定している上下のビスをプラスドライバーで外します。



4 スイッチだけ露出になっている状態です。

## B 枠なしタイプ

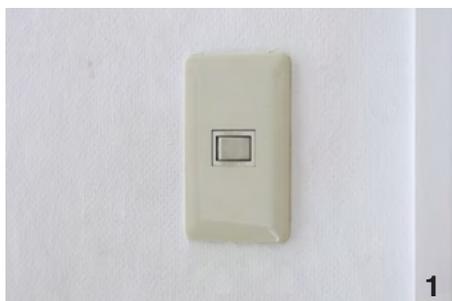


1 Panasonic (旧：松下電工) フルカラーモダンプレート




2 プレートと壁の間、下部中央に薄い隙間があるので、そこにマイナスドライバーを差し込み、表面のプレートを手前に持ち上げてはけません。



3 プラスチックの枠を固定している上下のビスをプラスドライバーで外します。

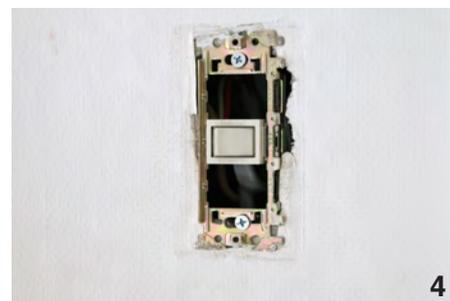

4 スイッチだけ露出になっている状態です。

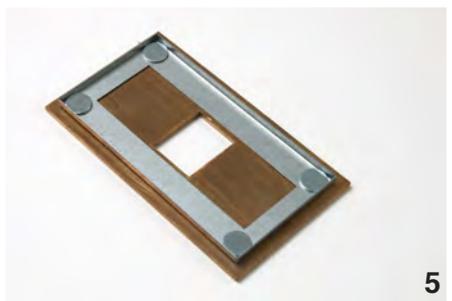

5 付属の強力マグネットが4個、プレートの裏についていることを確認してください。



6 メタルスイッチプレートをかぶせ、マグネットで固定します。



7 完成です！

toolbox