


取付方法

対応製品


レッドシダー&桐 ギア
レッドシダー&桐 ギアワンタッチ

①ブラケットの取付

ヘッドボックスの端部から50-80mm内側に取付けて下さい。
3個目以降は等間隔で取付けて下さい。

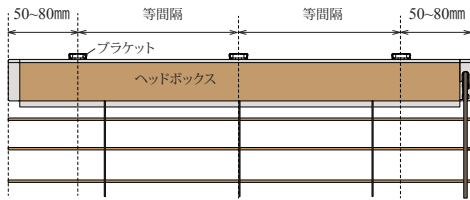


製品W	ブラケット
~ 1200	2
1205 - 2400	3
2405 - 2800	4

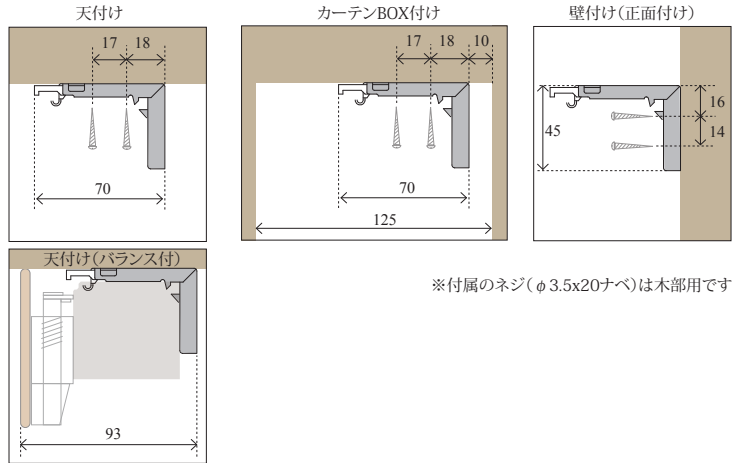


②ブラインド本体の取付

- 1 スラットを畳上げた状態でヘッドボックスをブラケットの仮止めフックに引っ掛けて下さい
- 2 ヘッドボックスを奥に「カチン」と音がするまで押し込んで下さい


注意
ヘッドボックスの向きを前後反対に取付ないで下さい。
本体取付後、確実に本体がブラケットに固定されている事をご確認下さい。
取付が不十分な場合はブラケットの解除ボタンが引っ込んだ状態になっています。



③バランスの取付(オプション)

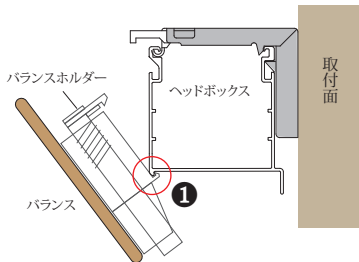

- 1 バランスホルダーの下ツメをヘッドボックスに引っ掛けて下さい




- 2 バランスホルダーの下部ボタンを押しながら ※バランス(木部)は触らない
- 3 バランスホルダーの上ツメをヘッドボックス上部の溝に引っ掛けて下さい

④コードクリップの取扱

操作コードクリップを操作コードに通して取り付けて下さい

※ブラインド操作をしない時は子供の手が届かない位置で束ねて下さい。

注意
子供は思わぬ行動を取ります。
不慮の事故を防ぐ為に操作コードで遊ばせないようご注意ください。

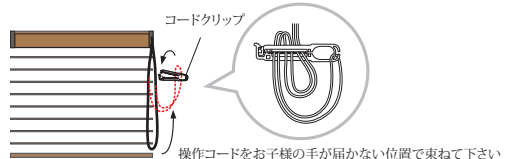

⑤ブラインド本体の取外し

- 1 スラットを畳上げた状態で本体を持ち、ブラケットの解除ボタンを押しながら
- 2 ヘッドボックスを手前に引いて下さい
- 3 ブラインド本体を仮止めフックから外して下さい

注意
ブラケットから本体を取り外す際は、必ず手で支えながら作業して下さい。

