



## STEP.1

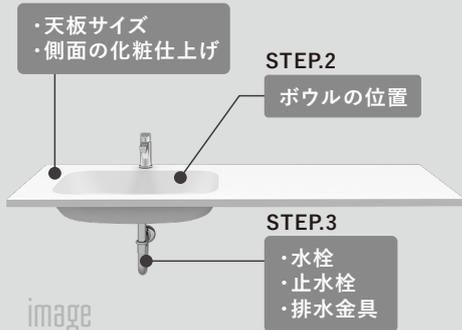

## STEP. 1 | 天板サイズの指定・側面の化粧仕上げを選ぶ


天板

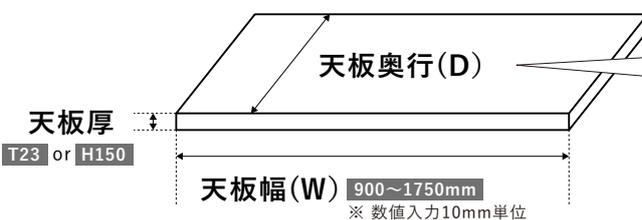


壁水栓用は、2種類から選択できます。




### 側面の化粧仕上げ

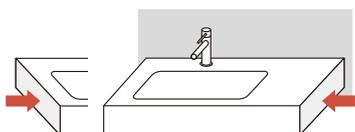


両側面化粧仕上げ  
(両側が壁と接しない場合)



左側面化粧仕上げ  
(正面から見て、  
右側が壁に接する場合)



右側面化粧仕上げ  
(正面から見て、  
左側が壁に接する場合)



側面化粧仕上げなし  
(両側とも壁に接する場合)


## STEP. 2 | ボウルの位置を指定

### ボウルの位置

天板左端～ボウル中央までの位置 (W')


※ 数値入力1mm単位

※ ボウルを中央配置の場合は、天板幅(W)の1/2の数値を入力



正面側

奥行き方向の排水口の芯位置 (A)



正面側

天板奥行(D)によって、Aの位置で固定となります。



## STEP. 3 | 水栓・止水栓・排水金物を選ぶ

止水栓は、設置する水栓の種類に合わせてお選びください。

排水金物は、排水方向を確認した上でお選びください。

		オプション	
水栓	立水栓 (天板:水栓穴ありφ36)	壁水栓 (天板:水栓穴なし)	混合栓 水湯
	SK-5: ストレート混合栓 B(太径)	D540mmの場合 壁付けセパレート 混合水栓クローム/サテン L178	D570mmの場合 壁付けセパレート 混合水栓クローム/サテン L248
止水栓	壁給水	止水栓 FK-2	※ 現場にて手配ください
	床給水	止水栓 WK-2	

		オプション	
排水口カバー	排水金物		
C-2	壁排水	床排水	
	S32-7:Pトラップ	S32-7:Sトラップ	

ご注意ください

※ 機器の更新や在庫状況によって内容が変更となる場合があります。