

## STEP.1

- 天板サイズ
- 側面の化粧仕上げ

## STEP.2

- ボウルの位置

## STEP.3

- 水栓
- 止水栓
- 排水金具

image

## STEP. 1 | 天板サイズの指定・側面の化粧仕上げを選ぶ

天板

天板厚  
T23 or H150

天板奥行(D)


天板幅(W) 780~1750mm

※ 数値入力10mm単位


天板奥行(D)

- 立水栓を取り付ける場合  
460mm
- 壁水栓を取り付ける場合  
460mm  
or  
420mm


## 側面の化粧仕上げ




両側面化粧仕上げ  
(両側が壁と接しない場合)



左側面化粧仕上げ  
(正面から見て、  
右側が壁に接する場合)



右側面化粧仕上げ  
(正面から見て、  
左側が壁に接する場合)



側面化粧仕上げなし  
(両側とも壁に接する場合)


## STEP. 2 | ボウルの位置を指定

### ボウルの位置

天板左端～ボウル中央までの位置(W')


※ 数値入力1mm単位

※ ボウルを中央配置の場合は、天板幅(W)の1/2の数値を入力




正面側

奥行き方向の排水口の芯位置(A)



正面側

天板奥行(D)によって、Aの位置で固定となります。

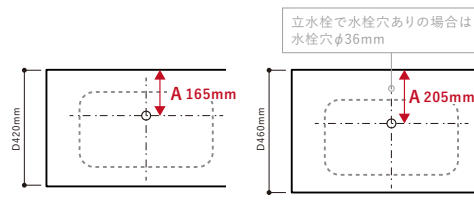

## STEP. 2 | 水栓・止水栓・排水金物を選ぶ

止水栓は、設置する水栓の種類に合わせてお選びください。

排水金物は、排水方向を確認した上でお選びください。

		オプション	
水栓	立水栓 (天板:水栓穴ありφ36)	壁水栓 (天板:水栓穴なし)	混合栓 水湯
	 ニッケルサテン水栓 洗面水栓 SK-2: ストレート混合栓 A(太径) 合栓ショート 洗面用ストリート混合栓 ショートクローム	 D420mmの場合 D460mmの場合 壁付けセパレート混合水栓クローム/サテン L178 壁付けセパレート混合水栓クローム/サテン L248	
止水栓	壁給水	床給水	
	 止水栓 FK-2 止水栓 WK-2		※ 現場にて手配ください

		オプション	
排水口カバー	排水金物		
 C-2	壁排水	床排水	
	 S32-7:Pトラップ	 S32-7:Sトラップ	

ご注意ください

※ 機器の更新や在庫状況によって内容が変更となる場合があります。