

STEP.1

- ・天板サイズ
- ・側面の化粧仕上げ

STEP.2

ボウルの位置

STEP.3

- ・水栓
- ・止水栓
- ・排水金具

STEP. 1 | 天板サイズの指定・側面の化粧仕上げを選ぶ

天板

天板厚
T23 or H150

天板奥行(D)


天板幅(W) 680~1750mm

※ 数値入力10mm単位


天板奥行(D)

- 立水栓を取り付ける場合
550mm
- 壁水栓を取り付ける場合
550mm
or
500mm


側面の化粧仕上げ

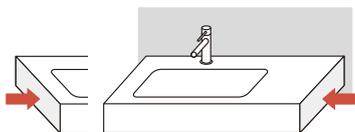


両側面化粧仕上げ
(両側が壁と接しない場合)

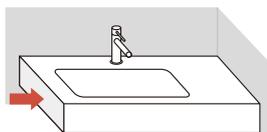

左側面化粧仕上げ
(正面から見て、
右側が壁に接する場合)

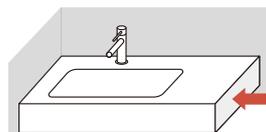

右側面化粧仕上げ
(正面から見て、
左側が壁に接する場合)

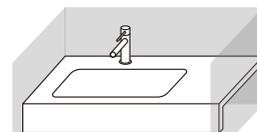

側面化粧仕上げなし
(両側とも壁に接する場合)


STEP. 2 | ボウルの位置を指定

ボウルの位置

天板左端～ボウル中央までの位置(W')


※ 数値入力1mm単位

※ ボウルを中央配置の場合は、天板幅(W)の1/2の数値を入力

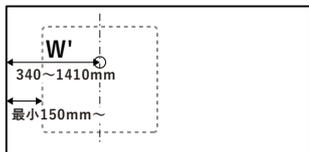


正面側

奥行き方向の排水口の芯位置(A)

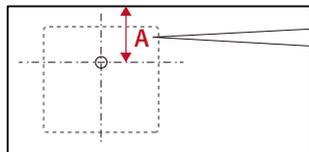

正面側

天板奥行(D)によって、Aの位置で固定となります。

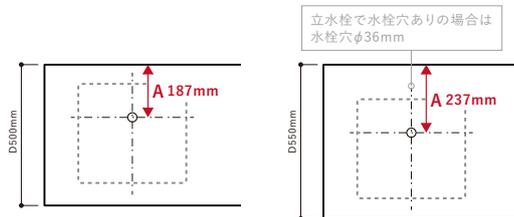

STEP. 2 | 水栓・止水栓・排水金物を選ぶ

止水栓は、設置する水栓の種類に合わせてお選びください。

排水金物は、排水方向を確認した上でお選びください。

| | | オプション | |
|-----|---|---|--------------|
| 水栓 | 立水栓 (天板:水栓穴ありφ36) | 壁水栓 (天板:水栓穴なし) | 混合栓 水湯 |
| | <p>ニッケルサテン水栓 洗面用ストリート混合栓 合栓ショート</p> <p>洗面水栓 SK-2: ストリート混合栓 A(太径) 合栓 A(太径)</p> <p>SK-4: ストリート混合栓 A(太径)</p> | <p>D500mmの場合</p> <p>壁付けセパレート混合水栓クローム/サテン L178</p> <p>D550mmの場合</p> <p>壁付けセパレート混合水栓クローム/サテン L248</p> | |
| 止水栓 | 壁給水 | 床給水 | |
| | <p>止水栓 FK-2</p> <p>止水栓 WK-2</p> | | ※ 現場にて手配ください |

| | | オプション | |
|------------|--------------------|--------------------|--|
| 排水口カバー | 排水金物 | | |
| <p>C-2</p> | 壁排水 | 床排水 | |
| | <p>S32-7:Pトラップ</p> | <p>S32-7:Sトラップ</p> | |

ご注意ください

※ 機器の更新や在庫状況によって内容が変更となる場合があります。