

品名：連結部材セット
型式：RBO-72


このオプション部品は、30cm幅の組み合わせドロップインコンロを複数台連結して設置するとき、トッププレート連結部の支持とシールに用いる専用部材です。他の商品には使用できませんのでご注意ください。

作業にあたっては

設置される機器に付属の設置説明書とこの設置説明書を合わせてお読みになって設置をしてください。機器を安全に正しく設置していただくためや、設置作業や使用者への危害や財産への損害を未然に防止するため、設置される機器に付属の設置説明書ではいろいろな絵表示をしています。その表示と意味をよく理解してください。この設置説明書も同様の表示と意味を表していますので、内容をよく理解してから設置をしてください。

ワークトップ穴あけ寸法


2連設置の場合

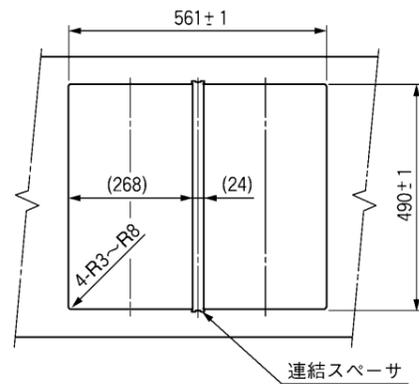

3連設置の場合

(単位：mm)

※このオプション部品が2セット必要です。

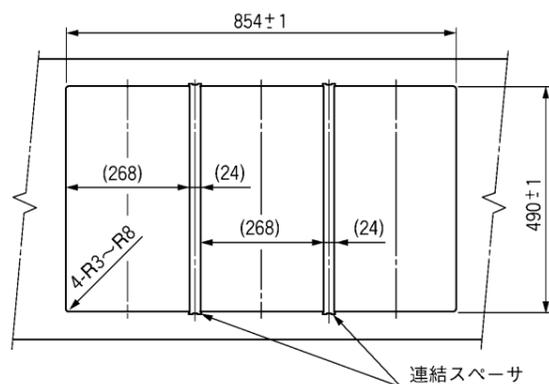


必要使用工具

品名	手袋
形状	

1. 設置前の確認


・オプション部品の確認をしてください。

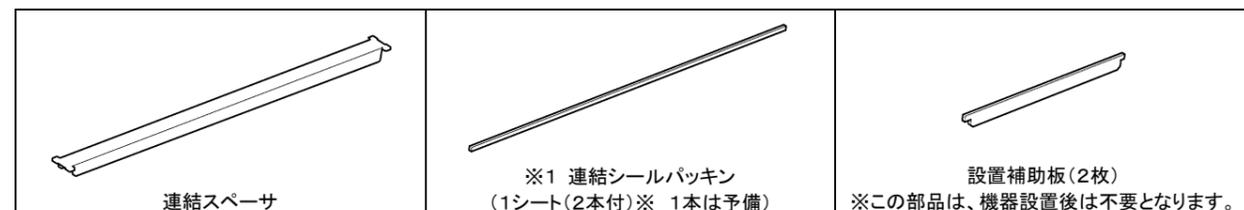


※1 連結シールパッキンは機器によって使用しない場合がありますので、機器に付属の設置説明書を確認してください。

2. 設置方法

① 連結スパーサ裏面の前後に張り付けてある両面テープのはくり紙をはがす。 **図1**

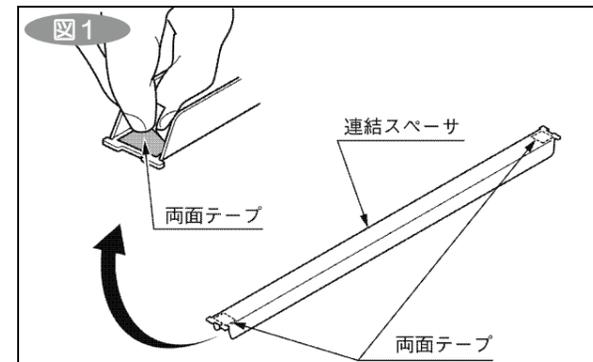


② 設置補助板(2枚)で連結スパーサの位置を合わせる。 **図2**

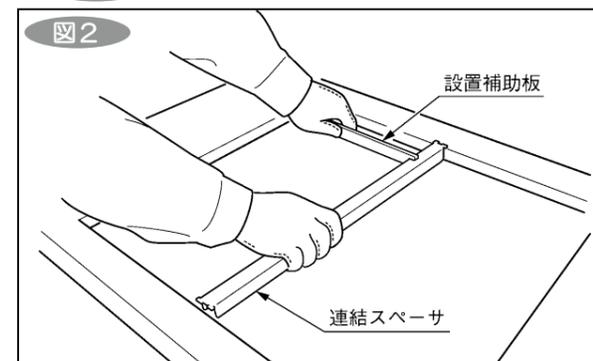


③ 連結スパーサを押さえて張り付ける。 **図3**

※しっかりと押さえつけて、浮き上がりのないことを確認してください。

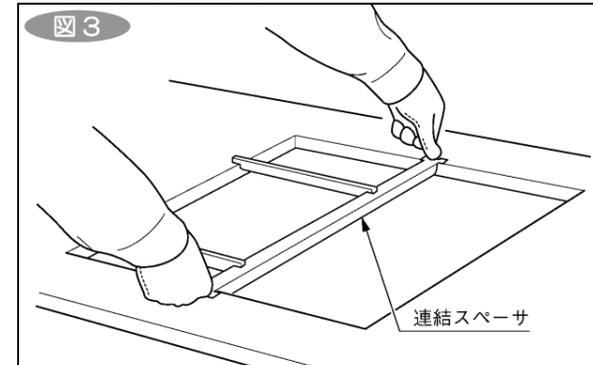

④ 設置する機器に付属の設置説明書を参照して1台目の機器を設置する。 **図4**

・設置後に設置補助板ははずしてください。

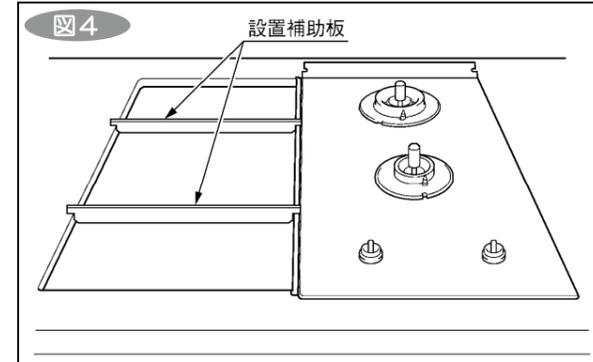


⑤ 先に設置した機器のトッププレート側面に連結シールパッキンを張り付ける。 **図5**

- ・パッキン側面を連結スパーサにあてながら、すき間のないように、パッキンの接着面をトッププレート側面の角の丸みの終わりから張り付けてください。
- ・連結シールパッキンの後ろがあまった場合は、切り取ってください。
- ・予備の連結シールパッキンとこの設置説明書は、お客様にお渡しして保管をお願いしてください。

お願い

- ・連結スパーサと連結シールパッキンの間にすき間があると、連結設置したトッププレートの合わせ目にパッキンがはみ出るので注意してください。

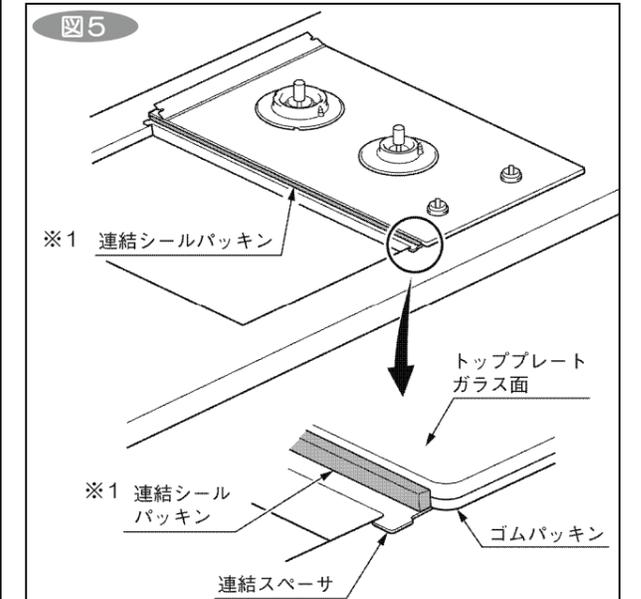

⑥ 設置する機器に付属の設置説明書を参照して2台目(3台目)の機器を設置する。 **図6**

