

## 設置説明書

品名：フード連動用コネクタ  
 型式：RBO-R79-60, RBO-R79-90


このオプション部品は、30cm幅の組み合わせドロップインコンロを複数台連結して設置し、レンジフード連動機能を使用する場合に用いる専用部材です。他の機器には使用できませんのでご注意ください。2連設置用のRBO-R79-60と、3連設置用のRBO-R79-90の2種類があります。必要に応じてお買い求めください。

### 必要使用工具

品名	手袋
形状	

### 1. 設置前の確認

●オプション部品の確認をしてください。

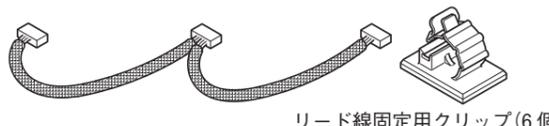品名	フード連動用コネクタ (2連設置用) : RBO-R79-60	フード連動用コネクタ (3連設置用) : RBO-R79-90
形状	 リード線固定用クリップ(4個)	 リード線固定用クリップ(6個)

### 2. 設置方法


●作業を開始する前に、機器の電源コンセントを抜いてください。

①リード線固定用クリップのはくり紙をはがして、機器それぞれの底面に貼り付ける。 **図1**

(2連設置用：2カ所)  
(3連設置用：3カ所)

※側面のハーネスと同一線上に配置してください。

※リード線固定用クリップは側面にはみ出さないようにしてください。また、側面のハーネスから離しすぎると、ハーネスを正しく固定できなくなるのでご注意ください。

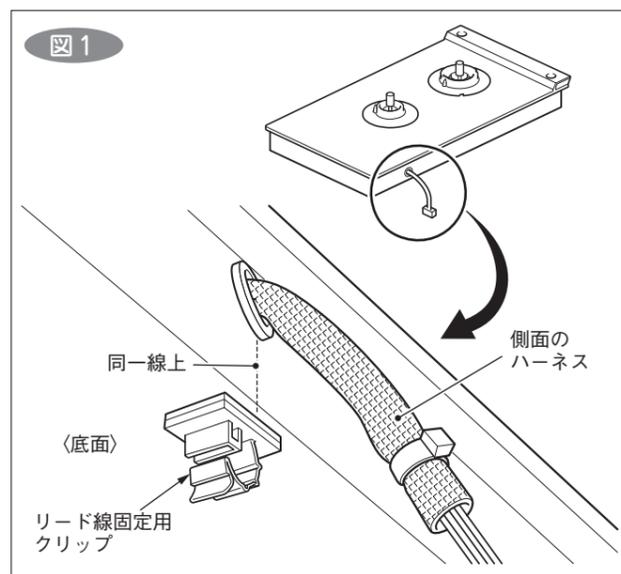


②フード連動用コネクタを側面のコネクタと接続する。

**図2**

※赤色のコネクタを接続した機器が親機となり、赤外線は親機からのみ発信されます。


2連設置の場合は、左右の機器どちらでも親機にすることができます。レンジフードの赤外線受光部の位置を確認し、位置が近い方の機器に赤色のコネクタを接続してください。

3連設置の場合は、中央の機器が親機となります。

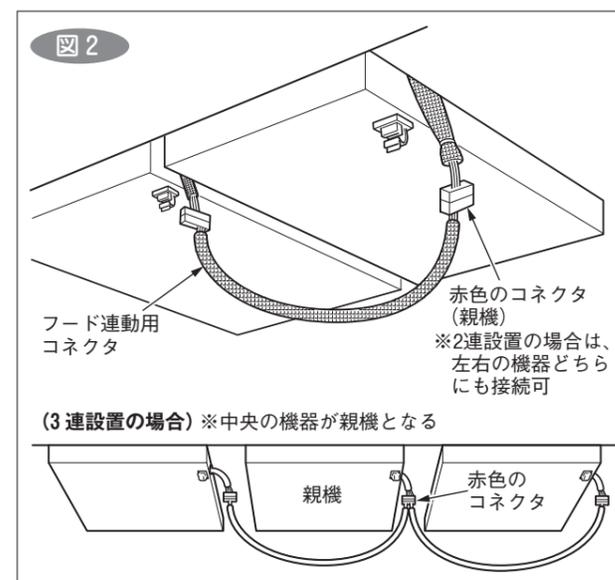


③①で貼り付けたリード線固定用クリップに、側面のハーネスを固定する。 **図3**

※結束バンドがリード線固定用クリップの左側に配置されるように引き回して、ストッパーとなるようにしてください。

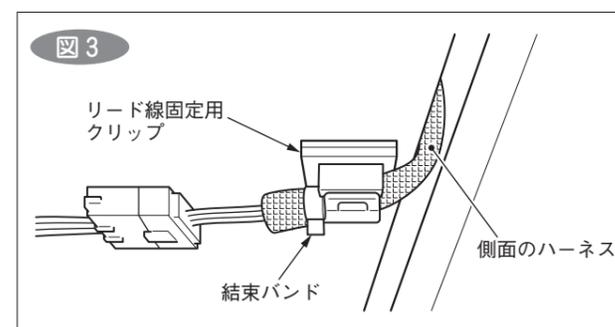

④リード線固定用クリップのはくり紙をはがして右側の機器の底面に貼り付け、フード連動用コネクタのハーネスを通す。 **図4**

※①で貼り付けたリード線固定用クリップと同一線上で、左側面から30～50mmずらした位置に配置してください。

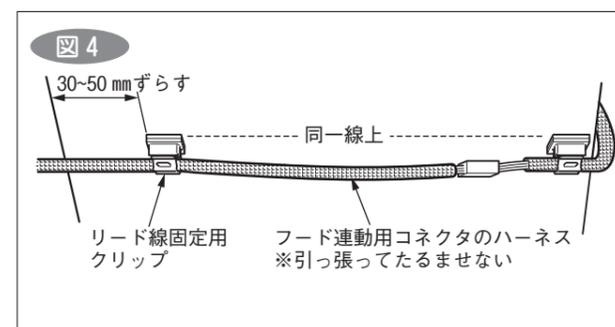

⑤リード線固定用クリップを、左側(3連設置の場合は中央)の機器のフード連動用コネクタのハーネスに取り付ける。リード線固定用クリップのはくり紙をはがして左方向に引っ張り、右側の機器とのハーネスにたるみがでない位置で底面に貼り付ける。 **図5**

※①、④で貼り付けたリード線固定用クリップと同一線上に配置してください。

⑥3連設置の場合は、⑤と同様の手順で左側の機器にリード線固定用クリップを取り付ける。

