


本体の取付方法


- 1 ポストを取り付けたい壁面にあてて、ビス穴位置を鉛筆で印をつけます。




- 2 壁面にドリル径 5mm で下穴を開けます。

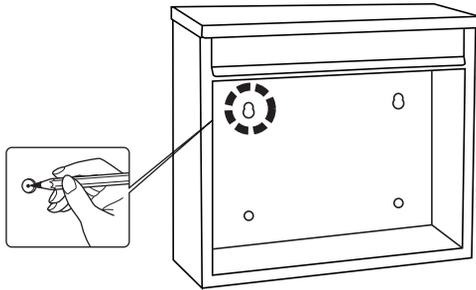

- 3 下穴に付属のカールプラグをハンマーで打ち込みます。

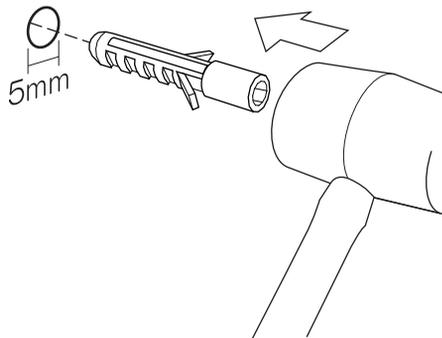

- 4 カールプラグの位置にポストの穴を合わせ、ドライバーでビスをしっかりと締めポスト本体を固定します。

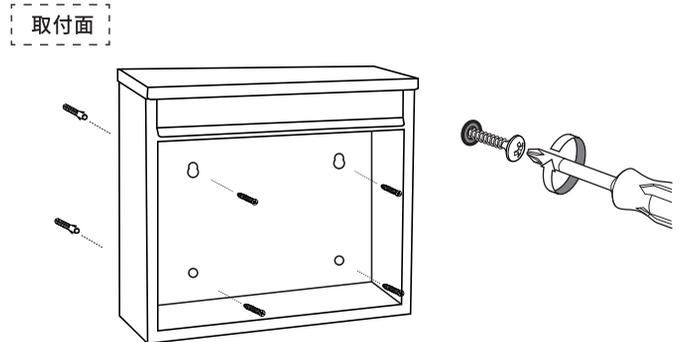

- 5 完成

