


クォーツシンク

クォーツシンクには、水栓・浄水器専用水栓・ソープディスペンサーを追加して設置できるよう、シングルに2箇所・ダブルに1箇所に、開口用の下穴 (Φ35) があります。

シングル

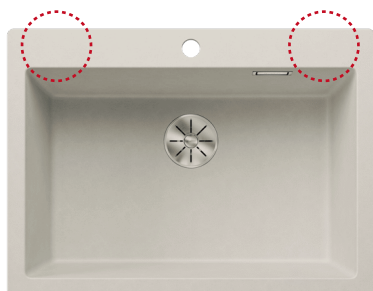

ダブル



シングル裏面



ダブル裏面



必要な工具



やすり



ポンチ



ハンマー





丸穴の開け方

- ① 納品時に緑色のシールが貼られている箇所が、丸穴が開口できる箇所です。



- ② ポンチを当ててハンマーで叩きます。裏面に下穴加工がされているので、バリッととれます。



- ③ ポンチとハンマーで、さらにバリを落としていきます。ある程度穴が丸くなったら、ヤスリでバリをきれいにしていきます。



ポンチとハンマーで



ヤスリで



丸くなってきた様子



どこまできれいに削るか悩みますが、ほどほどで

- ④ 今回はソープディスペンサーを取り付けました。

