

工業系レセップ（フラット）



安全のために必ずお守りください。

この照明器具の施工には、電気工事士の資格が必要になります。施工は必ず電気工事店に依頼をお願いします。
取り付け前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に取り付け、あなたや他の人々への被害や損害を未然に防止するためのものです。




使用上のご注意

- 器具の改造、部品の交換をしないでください。
 - 器具には寿命があります。
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
 - 周囲温度5～35℃の範囲でご使用ください。
 - この器具は、天井取付及び壁面取付専用です。
 - 器具の下にコンロやストーブ等の発熱物を置かないでください。
 - 電球交換の際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。
 - 周囲温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ※ 使用条件：周囲温度 30℃ ・ 1日 10 時間点灯 ・ 年間 3000 時間点灯
(JIS C8105-1 解説による)



取り付け方法

安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。器具重量に耐えるよう、取付部に下地を確保してください。

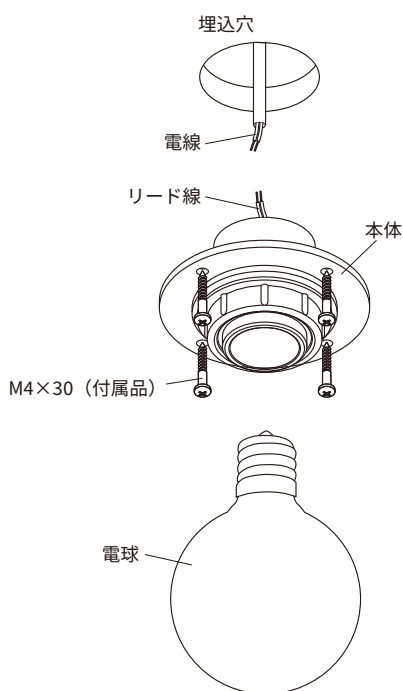

- 1 埋込穴と埋込必要高さを確認してください。

埋込穴 ：φ50 mm
埋込必要高：40mm

- 2 電線とリード線を接続してください。

- 3 本体をビスで固定してください。

※ 適合電球：E26 白熱灯（～100W）／電球型蛍光灯（～100W）,LED電球
100W以上の電球は使用しないで下さい。火災、器具故障の原因となります。

- 断熱材の施工について

