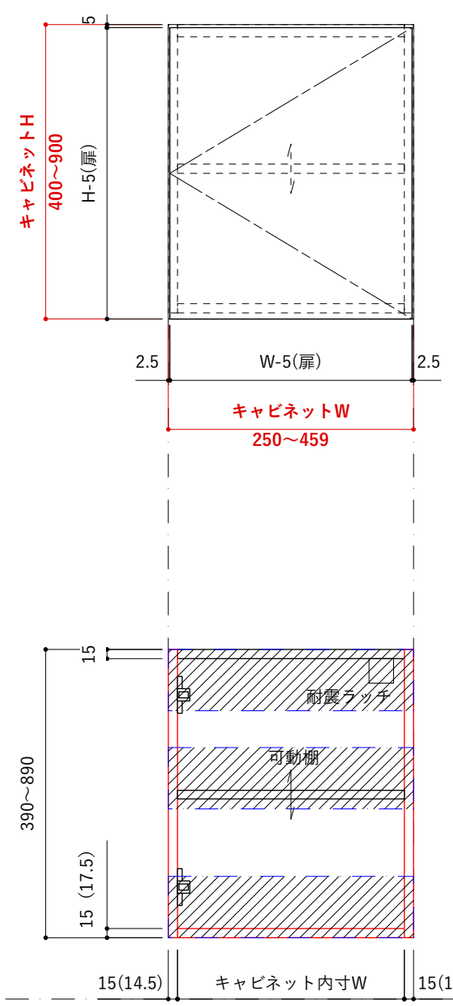

左吊り元の場合

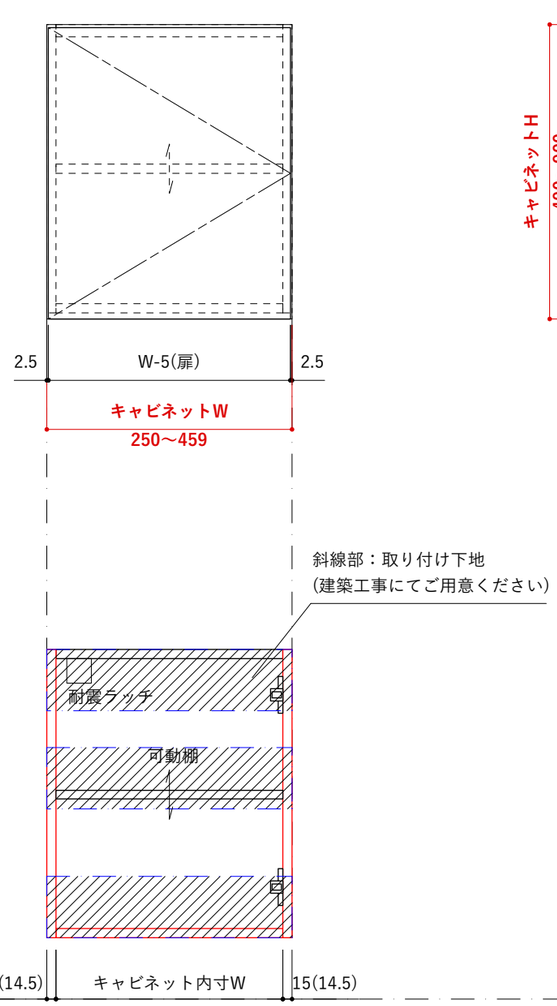

右吊り元の場合

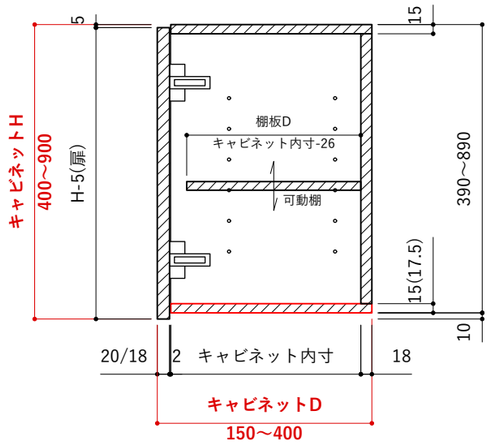

※お選びいただく面材によって、厚みが異なります。

■仕様表

名称	仕様		
面材	t18	・ホワイトパーチクルボード	小口テープ仕上げ
		・ブラックパーチクルボード	
	t20	・シナ合板	水性ウレタン塗装+小口テープ仕上げ
		・ラワン合板	オイル塗装+ウレタン塗装 小口テープ仕上げ
		・バーチ合板	
キャビネット棚板	t15	・ホワイトパーチクルボード（ホワイト/シナ） ・ブラックパーチクルボード（ブラック/ラワン/バーチ）	小口テープ仕上げ

備考

・(　)寸法は不燃仕上げ（オプション）の場合の寸法です。
　不燃仕様（ホワイト/シナのみ）を選択された場合、
　赤枠の左右側板がT14.5（不燃板9mm）、底板がT17.5(不燃板6mm)となります。
　※キャビネットの上板、背板、棚板、扉は不燃仕様ではありません
・レンジフード、コンロ回りに設置される場合は、
　必ず各所管消防法・火災予防条例に基づいて設置してください。
　また機器の離隔距離は、各メーカーの取扱説明書や施工説明書を参照し、設置基準を守って正しく設置してください。
・棚板及び底板の耐荷重目安は8kgです。
・下地は厚さ30mm以上幅90mm以上の十分な強度をもつ木下地をご用意ください。
・▨は取り付け下地の位置を示しています。
・製品の外径寸法は概略表記です。

※ご注文はキャビネットの幅（W）・奥行き（D）・高さ（H）を1mm単位で入力ください。