

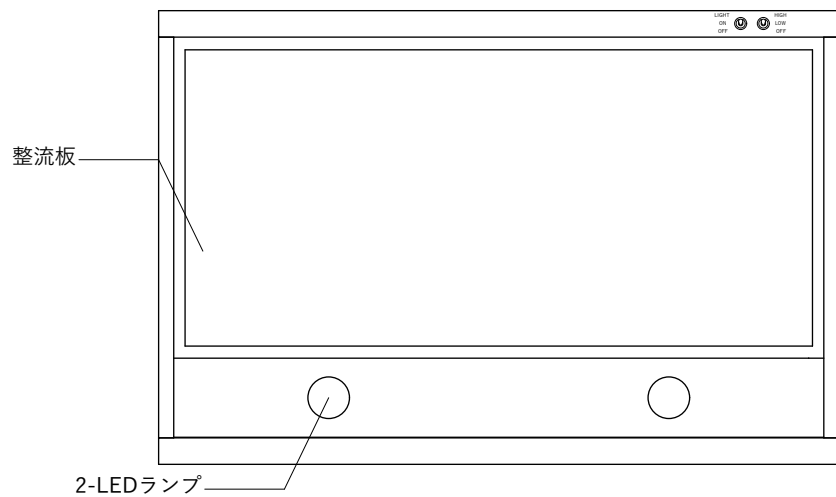
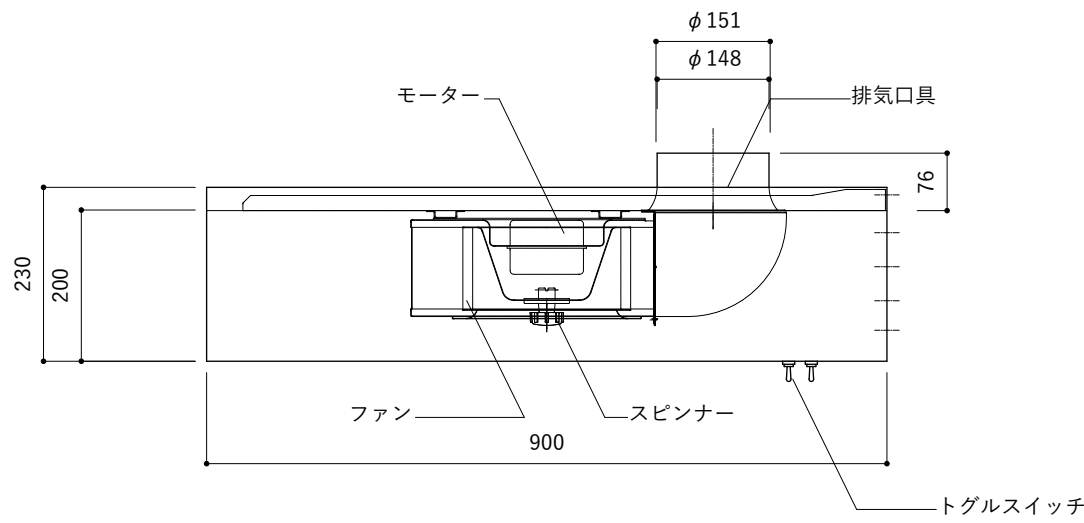


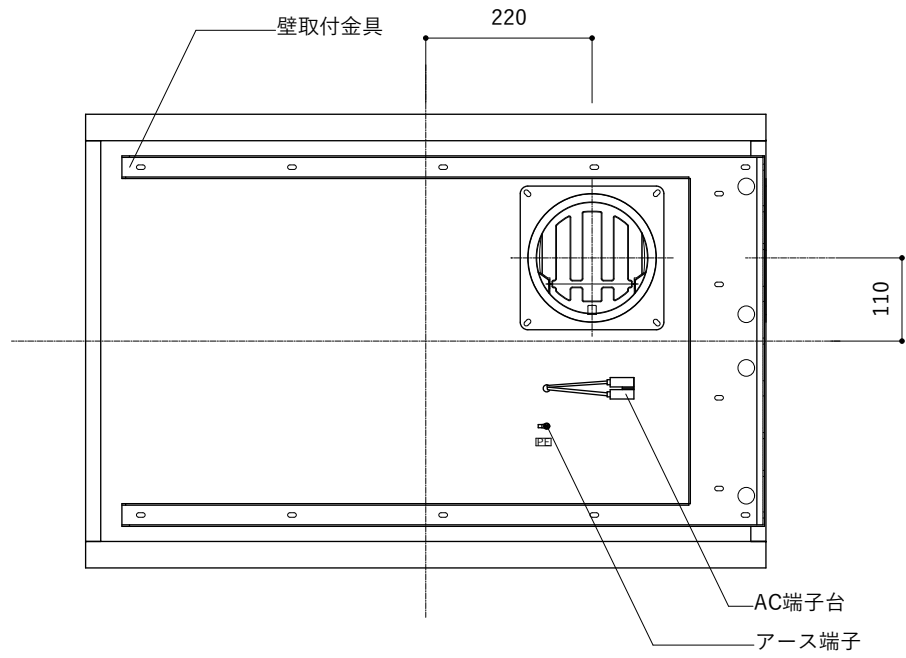


背面取付図

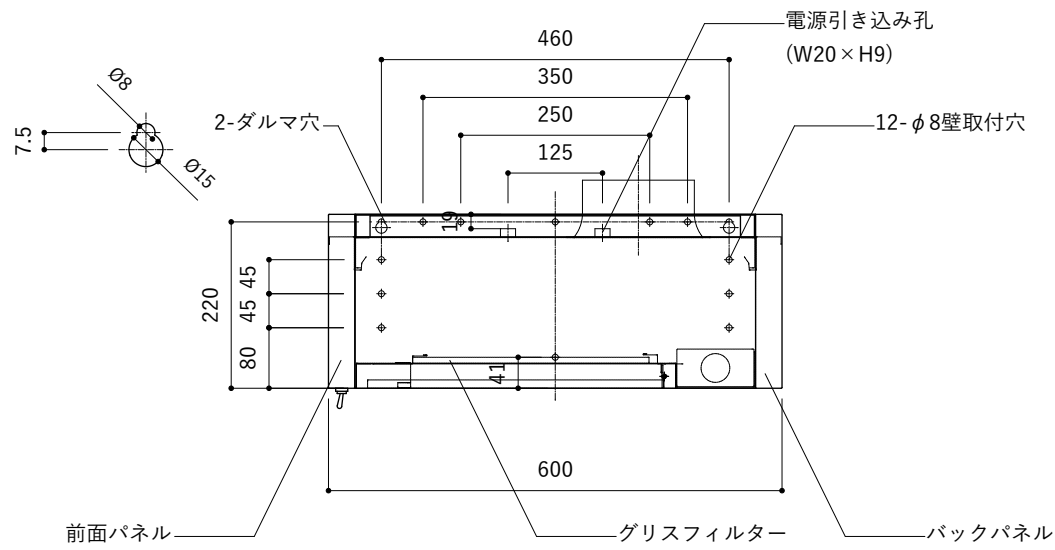


□特性表

|         |                     |                |         |
|---------|---------------------|----------------|---------|
| 入力電圧    | (V)                 | 100            |         |
| 周波数     | (Hz)                | 50/60          |         |
| 風量調節    |                     | 強              | 弱       |
| 消費電力    | (W)                 | 101/102        | 75/75   |
| 風量      | (m <sup>3</sup> /h) | 550/510        | 340/340 |
| 騒音      | (dB)                | 44/43          | 35/35   |
| 質量      | (kg)                | 30             |         |
| 時間定格    |                     | 連続             |         |
| 電動機定格   |                     | 4極コンデンサー誘導     |         |
| 電動機絶縁種別 |                     | E種             |         |
| 巻線温度上昇  |                     | 75K以下          |         |
| 基準周囲温度  |                     | -5～40℃         |         |
| 絶縁抵抗    |                     | 1MΩ以上 (DC500V) |         |
| 耐電圧     |                     | AC1000V 1分間    |         |

結線図

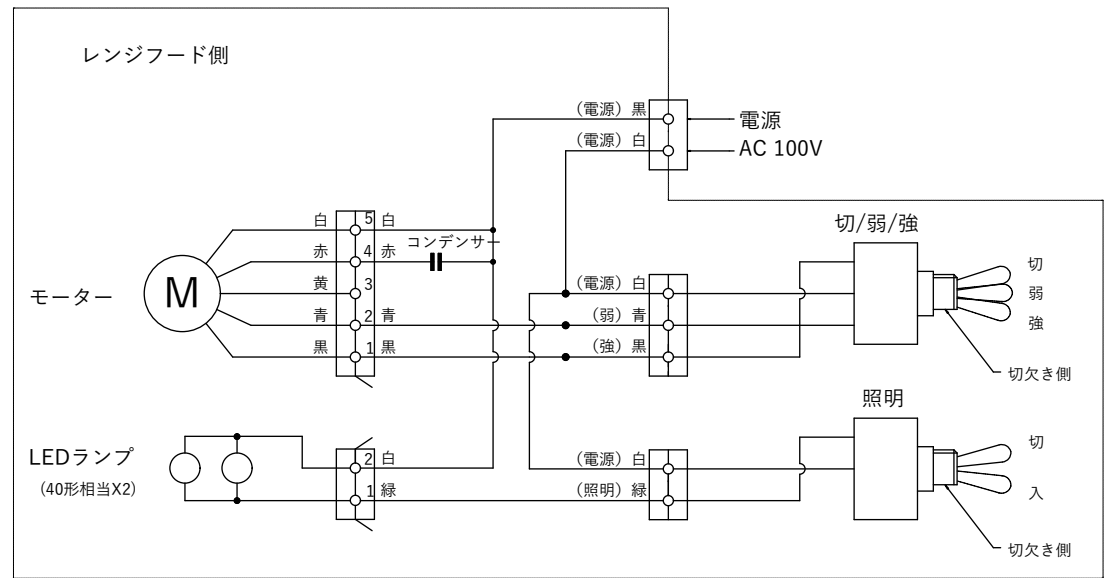

□静圧 - 風量曲線

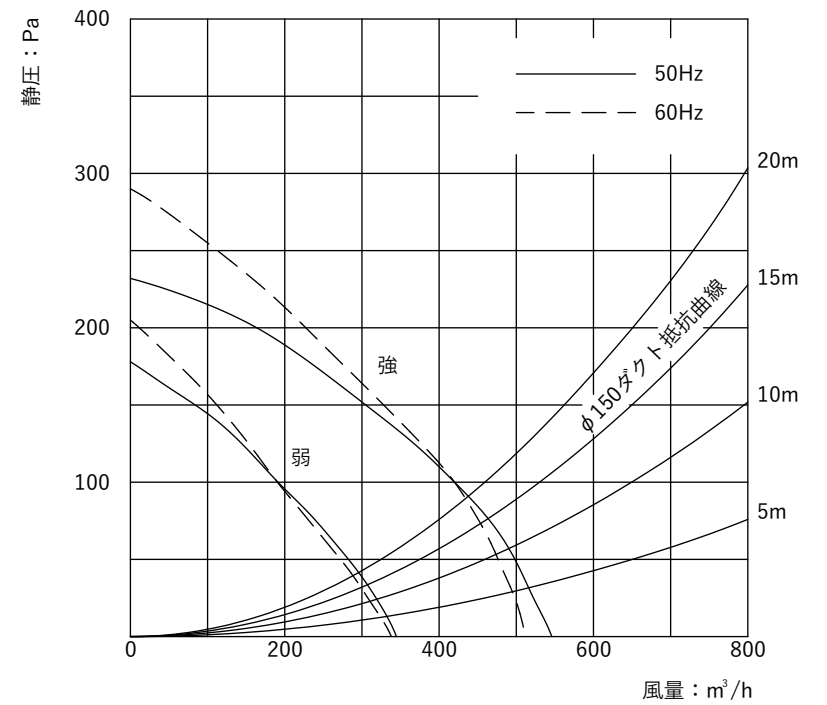

※仕様は場合により変更することがあります