

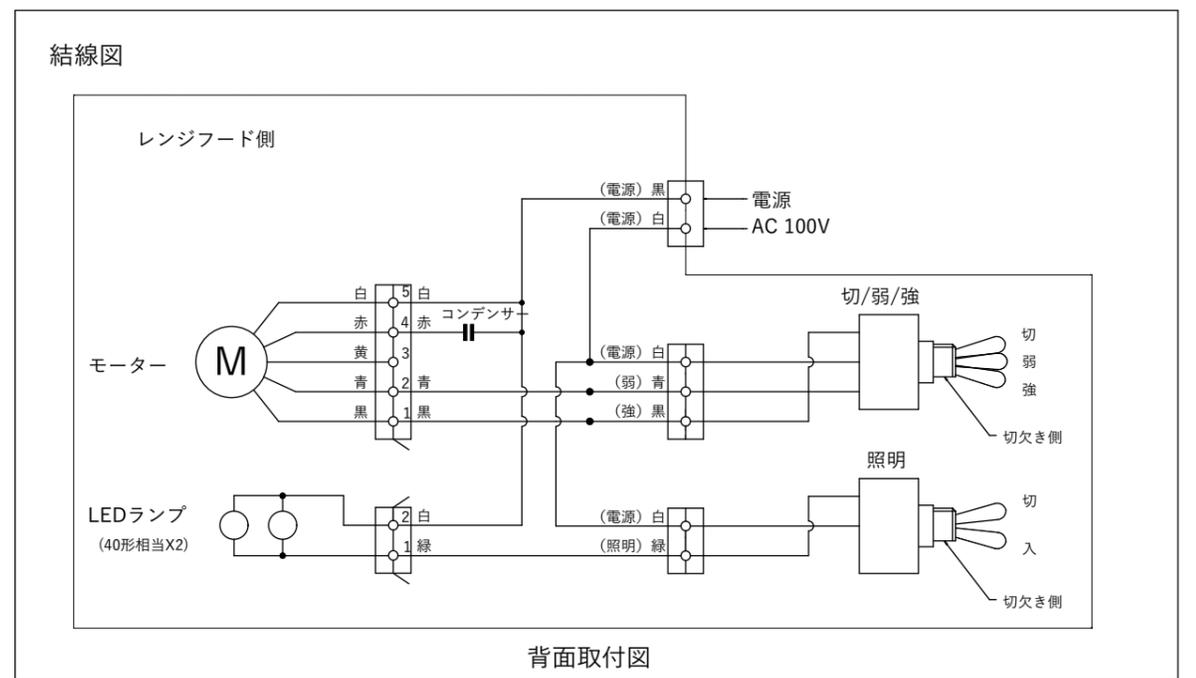


背面取付図

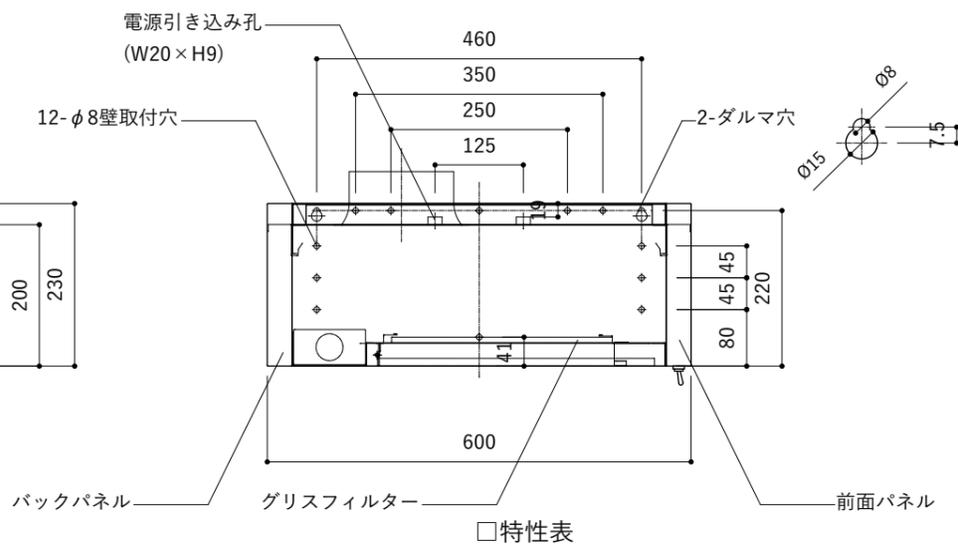


背面取付図

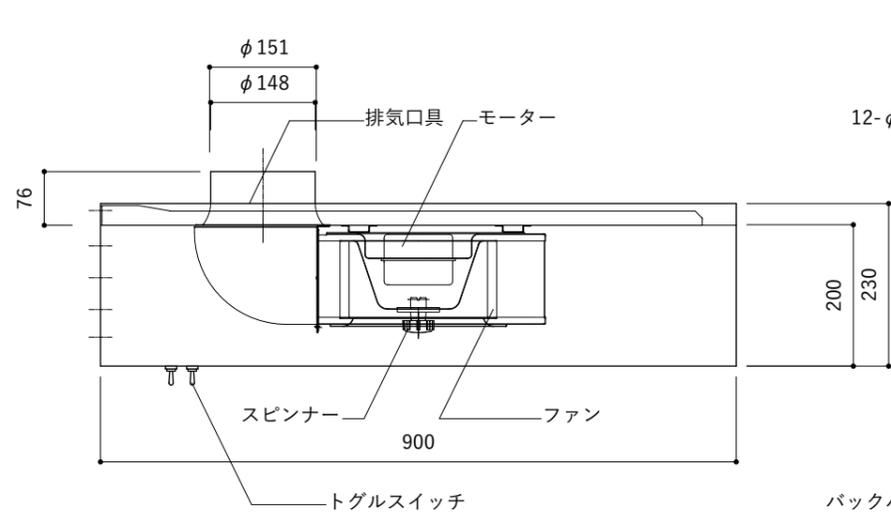

□特性表

入力電圧	(V)	100	
周波数	(Hz)	50/60	
風量調節		強	弱
消費電力	(W)	101/102	75/75
風量	(m ³ /h)	550/510	340/340
騒音	(dB)	44/43	35/35
質量	(kg)	30	
時間定格		連続	
電動機定格		4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別		E種	
巻線温度上昇		75K以下	
基準周囲温度		-5~40°C	
絶縁抵抗		1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧		AC1000V 1分間	

□静圧 - 風量曲線

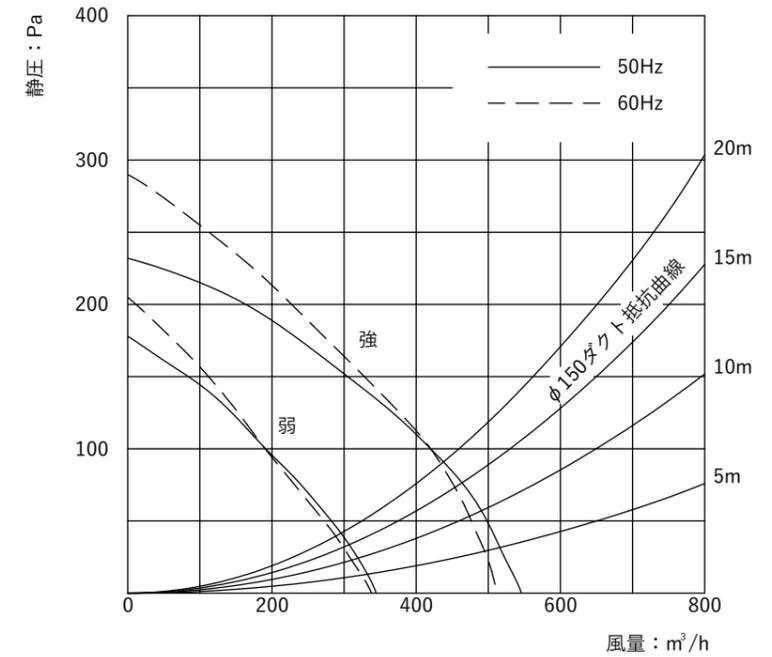

※仕様は場合により変更することがあります