



金物類の取付・吊込み


- 1) 上部ピボット、下部ピボット、案内ランナーを扉に打ち込みます。
※ ピボットの打ち込みには必ず打ち込み工具をご使用ください。

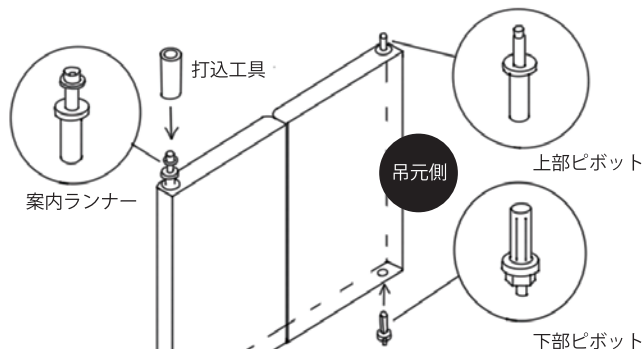


- 2) 支持金具をレールに挿入します。
支持金具を上レールに挿入し六角ネジを軽く締め仮固定して下さい。
※ 扉の吊り込み後に位置調整を行うためこの段階では完全に固定しないで下さい。




- 3) 上レールを固定します。
上レールを上枠に所定のネジでしっかり固定して下さい。




- 4) 支持金具 (上吊元軸受け) を固定します。
上レールに挿入した支持金具をレール内の所定の位置に固定して下さい。
(付属の調整スパナかドライバーで六角小ネジを締め付け固定します)




- 5) ピボット軸受け金具 床付タイプを固定します。
※ ピボット軸受け金具を床面の所定の位置にビスでしっかり固定して下さい

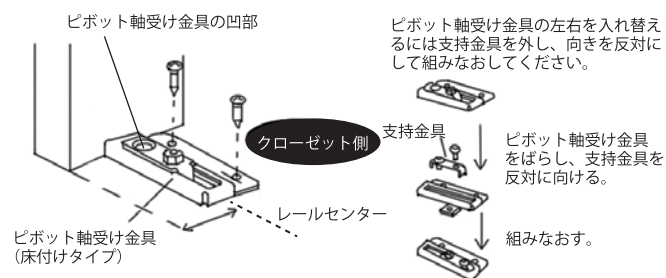

- 6) 扉を吊り込みます。
・扉の上側をレールに挿入します。
扉を傾け上部ピボット先端を支持金具凹部に、案内ランナーのローラー部をレール内にそれぞれセットします。

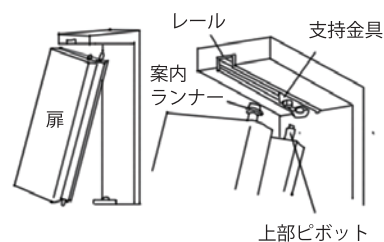


- ・下部ピボットを下軸受け金具に挿入します。
扉をまっすぐ起こし下部ピボット先端とピボット軸受け金具 (凹部) の位置を合わせてください。合わせ終わったら下部ピボット先端 (シャフト) がピボット軸受け金具 (凹部) に収まるように扉を下ろしてください。
※ 扉をしっかり支えながら作業を行ってください。

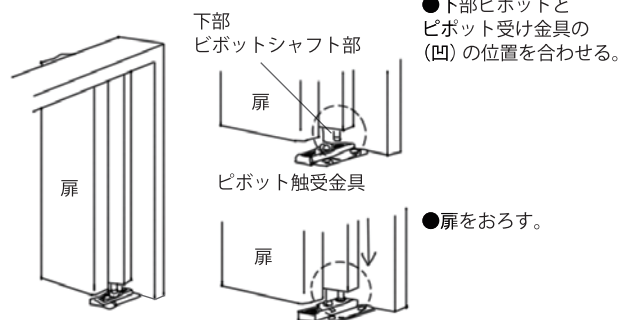

- 7) 扉の吊り込み後、必要に応じて扉の傾き及び上下の隙間の調整を行ってください。
この時点で扉が傾いていたら垂直に調整してください。上下支持金具の六角ネジを付属の調整スパナでゆるめ扉を垂直にした後、六角ネジを締め付け完全に固定してください。
扉の上下の隙間を調整してください。下部ピボット六角ナット部を付属の調整スパナで回し扉の上下位置を調整してください。
※ 扉をしっかり支えながら作業を行ってください。

【扉の傾きの調節方法】

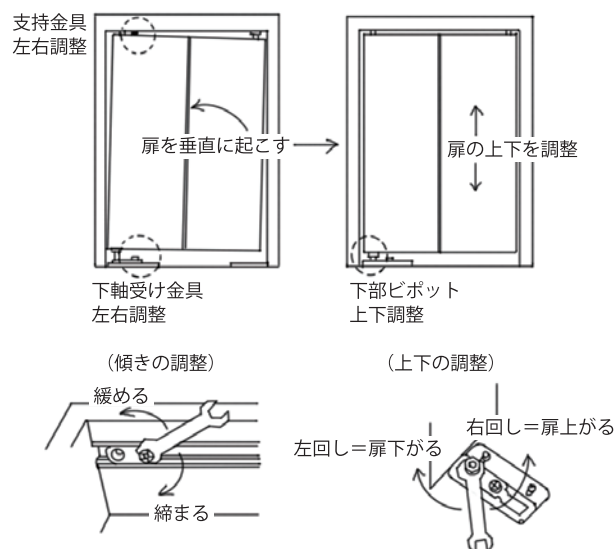

- 8) 戸先側へ戸先振れ止めを取り付けます。

