

- 樹種によって程度の差はありますが、木材はまわりの気温や湿度によって反りが出ることがあります。
- 木目と垂直の方向に溝加工を施し、反り止め金具を入れることで大きな反りを防ぐことができます。

● 反り止め金具が板面より深く埋め込まれるよう、掘り込みを入れます。




反り止め金具

素材 : 鉄・錆止め加工  
 表面仕上げ: 黒ツヤ消し塗装  
 サイズ : 厚さ3mm/深さ20mm/幅20mm




木材断面から見た図

● 取付可能サイズ …… 厚さ: T 25mm以上  
 直径: φ600mm以上



● 取付位置

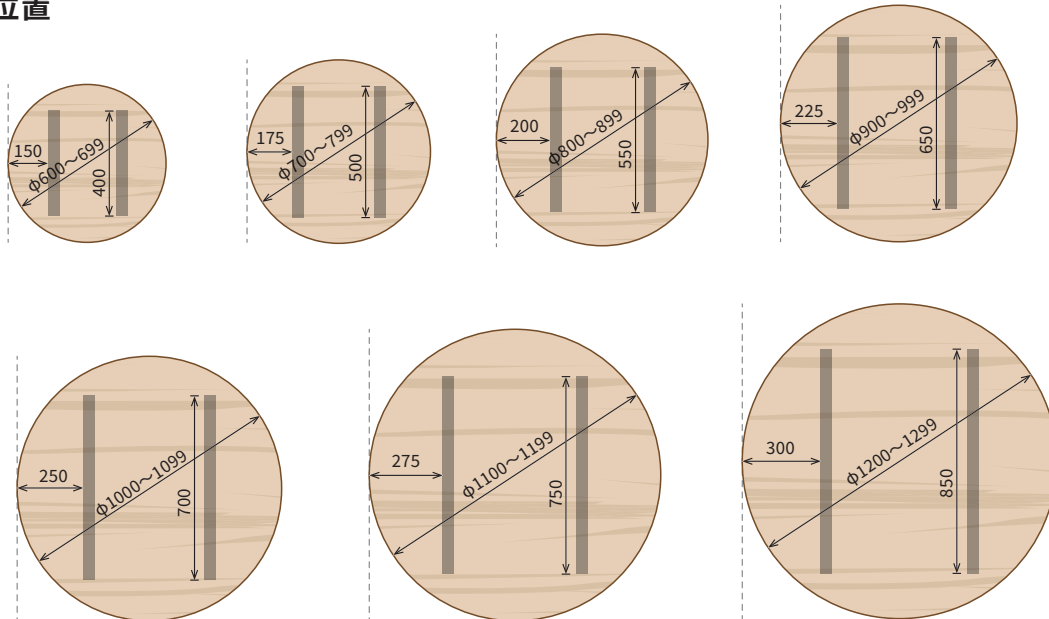

● 取付本数の目安 …… 2本

- ※ 目安以上の本数を取り付けても反り止め効果は変わりません。
- ※ 反り止め加工を施しても反りを完全に防ぐことはできません。
- ※ 反りは乾燥など使用環境による影響が大きく、反り止め効果も異なりますので予めご了承ください。
- ※ 「反り止め加工」と脚の位置が干渉しないようにご計画ください。