

- 樹種によって程度の差はありますが、木材はまわりの気温や湿度によって反りが出ることがあります。
- 木目と垂直の方向に溝加工を施し、反り止め金具を入れることで大きな反りを防ぐことができます。

● 反り止め金具が板面より深く埋め込まれるよう、掘り込みを入れます。




反り止め金具

素材 : 鉄・錆止め加工
表面仕上げ: 黒ツヤ消し塗装
サイズ : 厚さ3mm／深さ20mm




木材断面から見た図

- 取付可能サイズ …… 厚さ: T 25mm以上
奥行: D 300mm以上
幅 : W 500mm以上

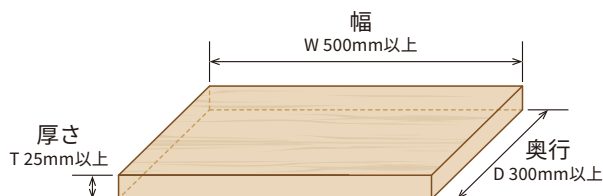

● 取付位置

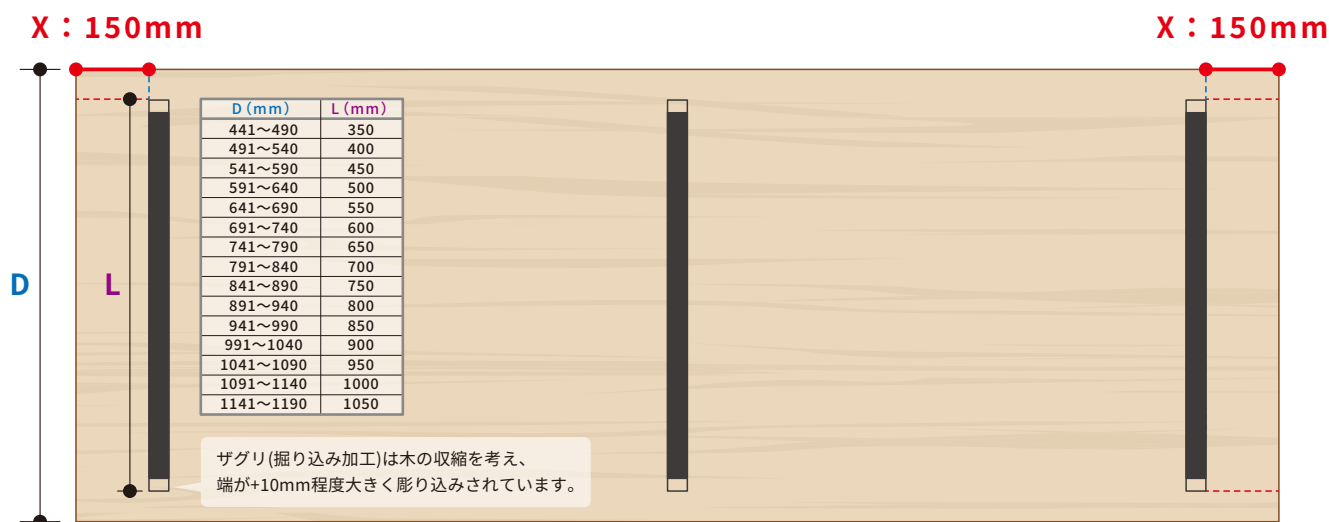

- 間隔 …… いずれの本数でも基本は等間隔での取り付けとなります。

- 取付本数の目安 …… 2本 : 幅 500 ~ 1999mm
3本 : 幅 2000 ~ 3000mm

※ 目安以上の本数を取り付けても反り止め効果は変わりません。
 ※ 反り止め加工を施しても反りを完全に防ぐことはできません。
 ※ 反りは乾燥など使用環境による影響が大きく、反り止め効果も異なりますので予めご了承ください。
 ※ 「反り止め加工」と「穴加工」を合わせて加工希望の場合は位置が干渉しないように位置をご計画ください。