



■シンク: クオーツシンク用
シングル ■コンロ開口: Fタイプ(W270×D490mm) ■天板厚: T20mm


平面図【右シンク】S=1:15

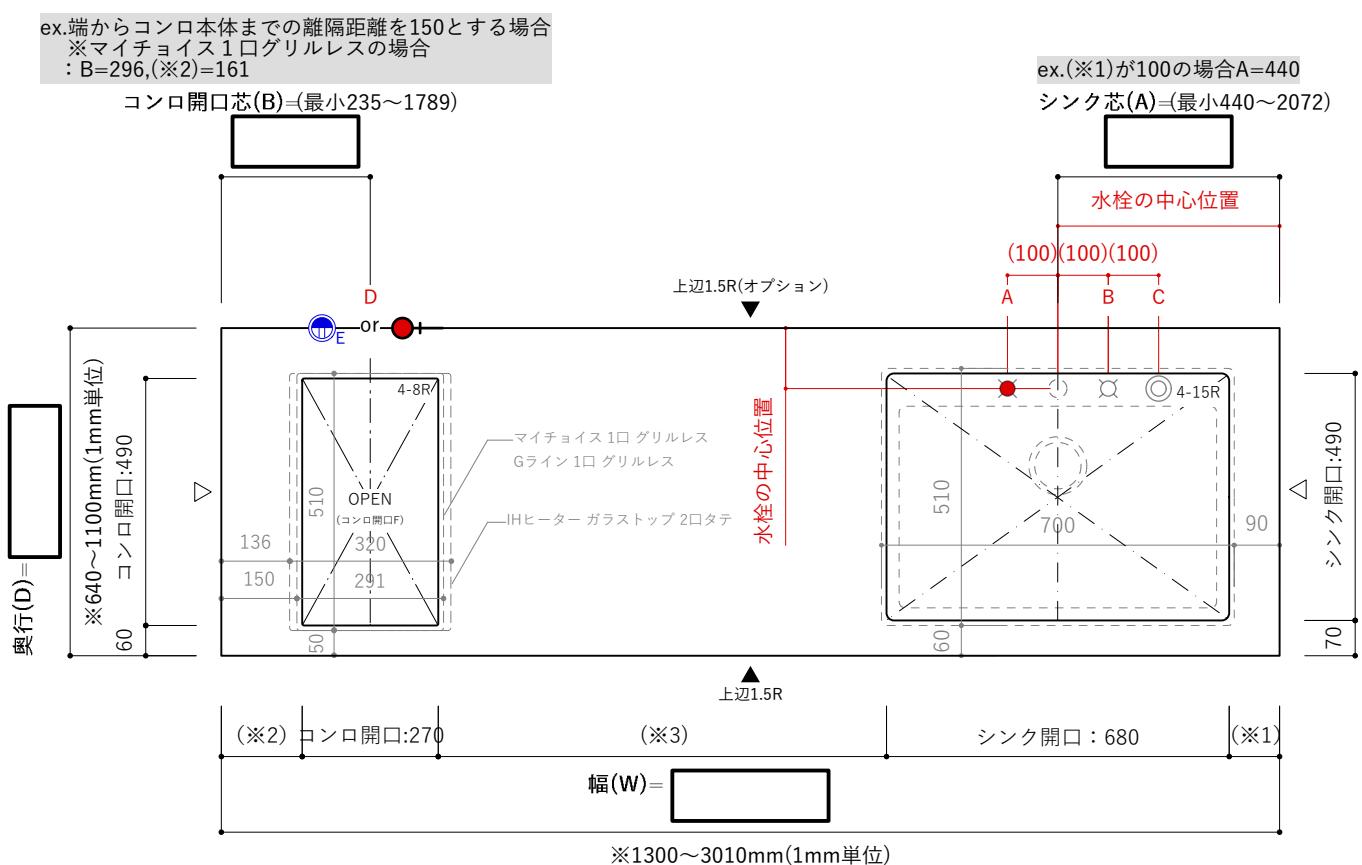

平面図【左シンク】S=1:15

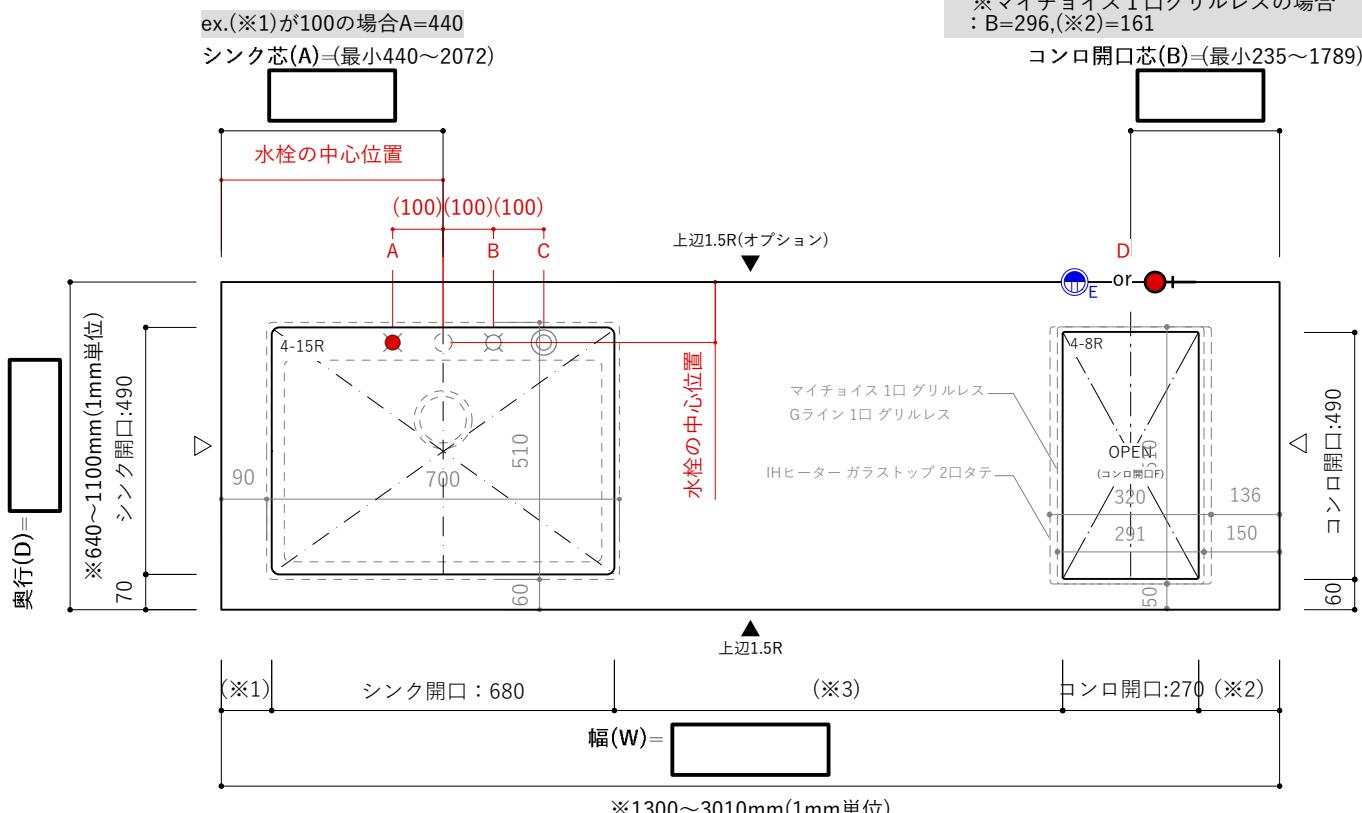

断面図(シンク正面) S=1:15

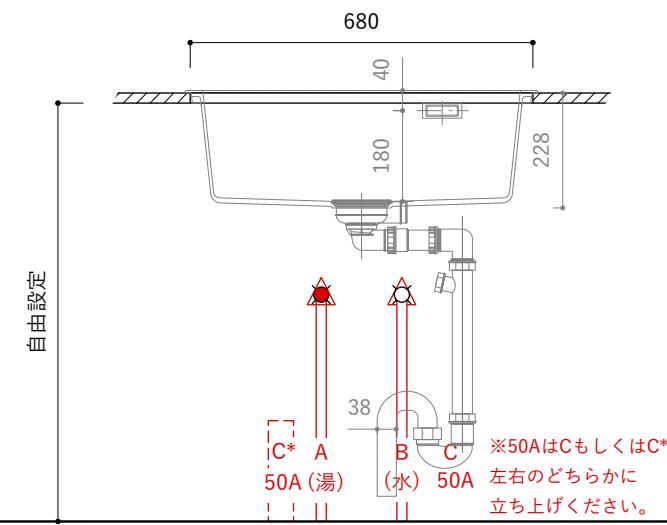


■仕様表

名称	仕様
天板	メラミンポストフォーム天板 t20mm 三辺小口仕上げor四辺小口仕上げ 裏面同色仕上 ▲: 小口巻き込み仕上げ △: 小口仕上げ
シンク	・SUS304 T1.0 (角R15) ・排水トラップ・蛇腹ホース付属 ・整音シート・結露防止カバー ※ありorなし ・排水位置: 中央 φ180

・ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。
・サイズの指定は1mm単位でお願いいたします。
端数が生じた場合は整数にてご指定ください。
・納品サイズは数ミリの交差があります。
・シンク・コンロの位置がキャビネットと干渉しないかご確認ください。
・下部キャビネット、設備機器との整合性については責任を負いかねます。
・ご注文・見積りは商品ページよりお願いいたします。
・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているか
ご確認ください。

(※1) 天板端からシンクまでの距離。最小寸法は「100mm」
(※2) 天板端からコンロ開口までの距離。最小寸法は「100mm」
(※3) シンクとコンロ開口までの距離。最小寸法は「150mm」
(※4) 幅(W)・奥行(D)部には指定可能な最小寸法と最大寸法を記載
しております。

水栓有無で最小寸法が異なる場合がありますが、その場合は
()内に水栓無の場合の最小寸法を記載しております。

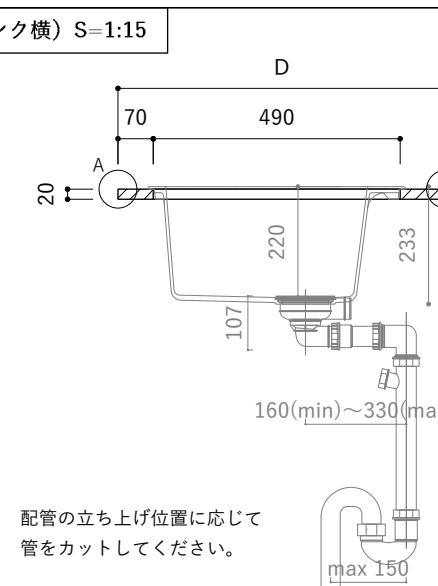

配管の立ち上げ位置に応じて
管をカットしてください。

天板断面 S=1:4



シンク納まり S=1:2

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、
設備指定図面がございません。

A~Cは一般的な混合水栓で
シンク中央に水栓とシンク排水口がある場合の参考位置です。
※内容・位置は責任を負うものではありません。
※()内の寸法値は参考寸法です。
配管等の位置や接続については、
ご採用になる設備機器や天板下部のご計画に応じて、
設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

A	●	混合栓用給湯	*Cの排水位置は、 ホース式混合水栓ではない場合は 水栓位置の真下に立ち上げ可能です。
B	◎	混合栓用給水	給湯・給水管、および水栓のホースに 干渉しない位置に立ち上げてください。
C	○	シンク用排水	

■ガスorIHコンロ(参考)


D	●	コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D	○	IHコンロ用電源	

■シンク: クオーツシンク用
ダブル


■コンロ開口: Bタイプ(W410×D460mm)

■天板厚: T20mm

平面図【右シンク】S=1:15

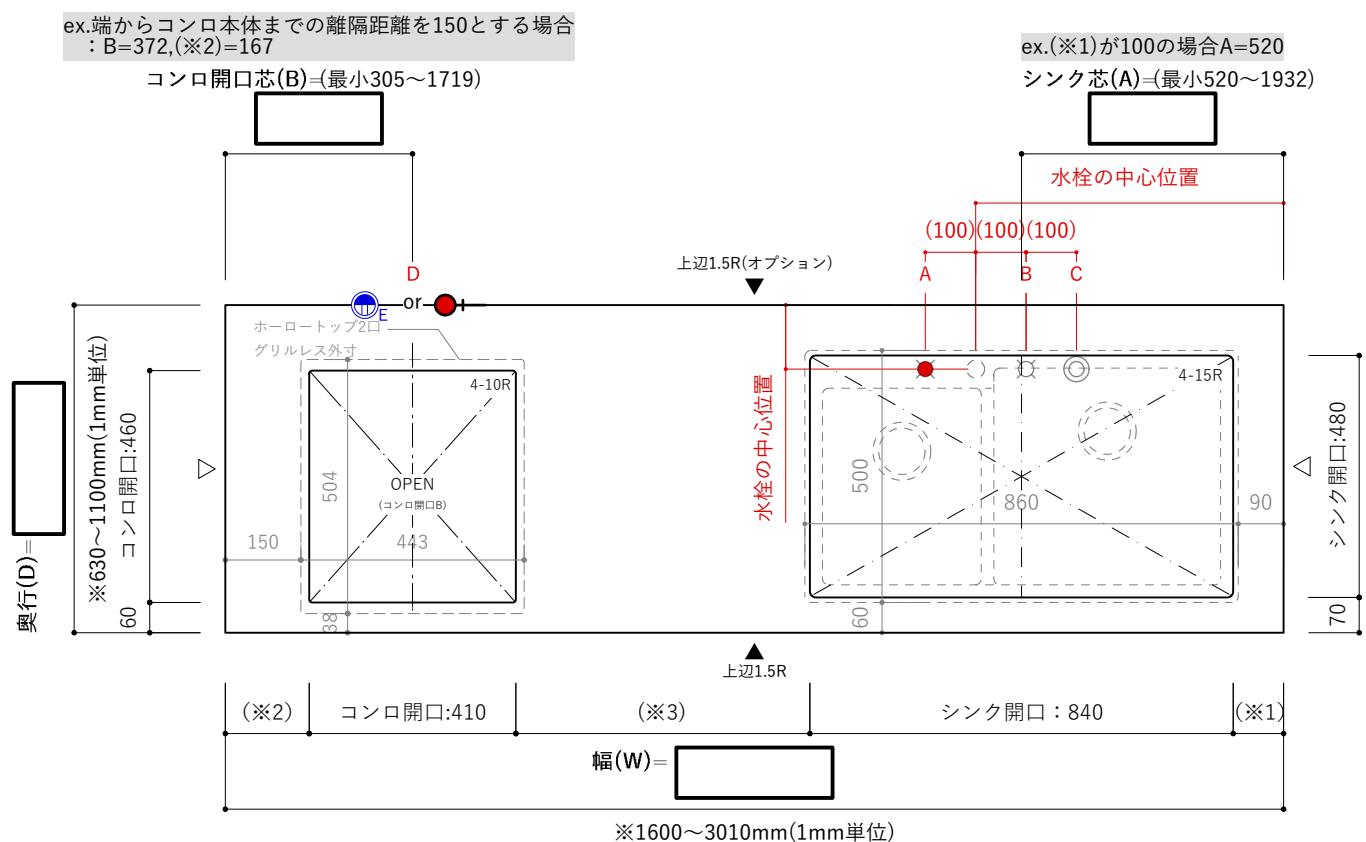

断面図(シンク正面) S=1:15

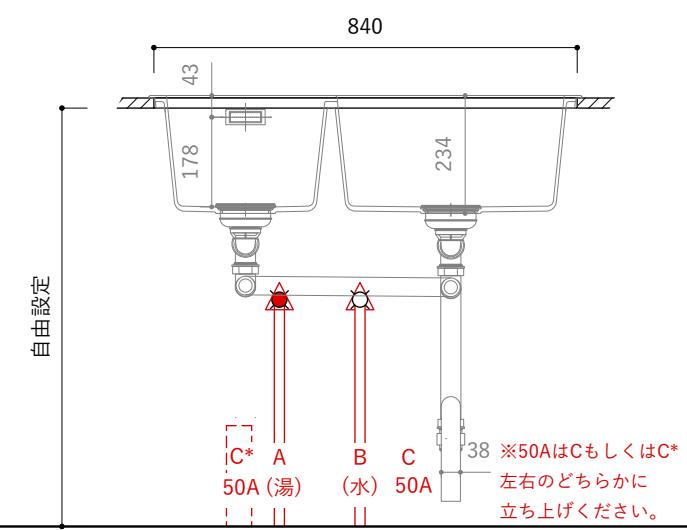

■仕様表

名称	仕様
天板	メラミンポストフォーム天板 t20mm 三辺小口仕上げor四辺小口仕上げ 裏面同色仕上 ▲: 小口巻き込み仕上げ △: 小口仕上げ


シンク	・SUS304 T1.0 (角R15) ・排水トラップ・蛇腹ホース付属 ・整音シート・結露防止カバー ※ありorなし ・排水位置: 中央 ϕ 180
-----	--

・ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。
・サイズの指定は1mm単位でお願いいたします。
端数が生じた場合は整数にてご指定ください。
・納品サイズは数ミリの交差があります。
・シンク・コンロの位置がキャビネットと干渉しないかご確認ください。
・下部キャビネット、設備機器との整合性については責任を負いかねます。
・ご注文・見積りは商品ページよりお願いいたします。
・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているか
ご確認ください。

(※1) 天板端からシンクまでの距離。最小寸法は「100mm」
(※2) 天板端からコンロ開口までの距離。最小寸法は「100mm」
(※3) シンクとコンロ開口までの距離。最小寸法は「150mm」
(※4) 幅(W)・奥行(D)部には指定可能な最小寸法と最大寸法を記載
しております。

水栓有無で最小寸法が異なる場合がありますが、その場合は
()内に水栓無の場合の最小寸法を記載しております。

平面図【左シンク】S=1:15

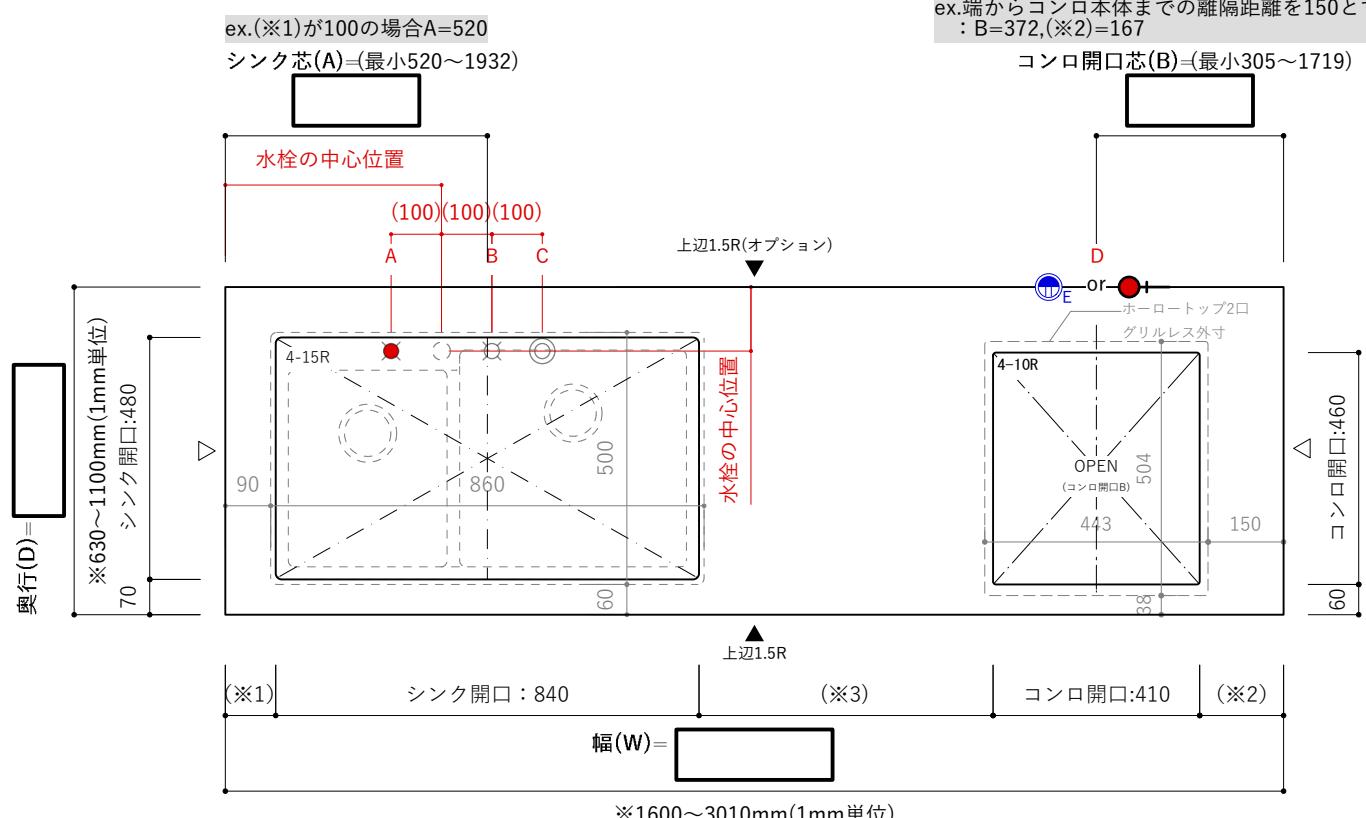


天板断面 S=1:4




天板断面 S=1:4

A部詳細

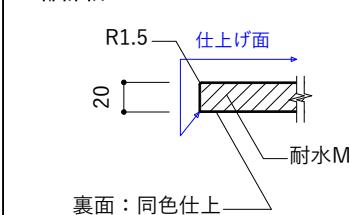

B部詳細

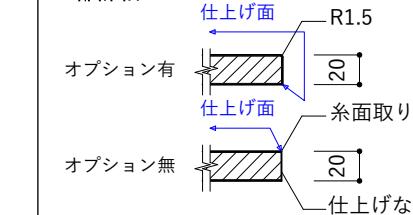

シンク納まり S=1:2

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、
設備指定図面がございません。

A~Cは一般的な混合水栓で

シンク中央に水栓とシンク排水口がある場合の参考位置です。

※内容・位置は責任を負うものではありません。

※()内の寸法値は参考寸法です。

配管等の位置や接続については、
ご採用になる設備機器や天板下部のご計画に応じて、
設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

A	混合栓用給湯	*Cの排水位置は、 ホース式混合水栓ではない場合は 水栓位置の真下に立ち上げ可能です。
B	混合栓用給水	給湯・給水管、および水栓のホースに 干渉しない位置に立ち上げてください。
C	シンク用排水	

■ガスorIHコンロ(参考)

D	コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D	IHコンロ用電源	


■シンク: クオーツシンク用
ダブル

■コンロ開口: Fタイプ(W270×D490mm)

■天板厚: T20mm

平面図【右シンク】S=1:15


ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合
※マイチョイス1口グリルレスの場合
: B=296, (※2)=161

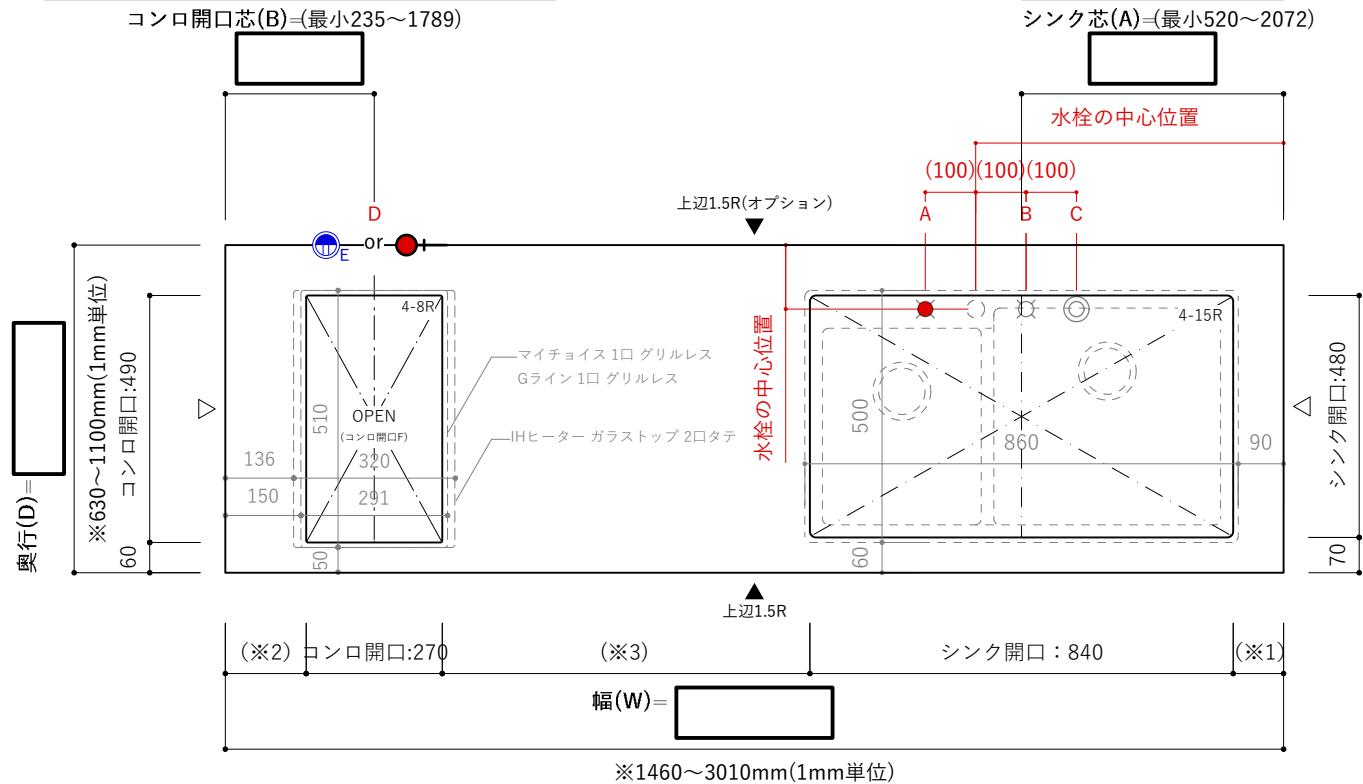


平面図【左シンク】S=1:15

ex.(※1)が100の場合A=520
シンク芯(A)=(最小520~2072)


ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合
※マイチョイス1口グリルレスの場合
: B=296, (※2)=161

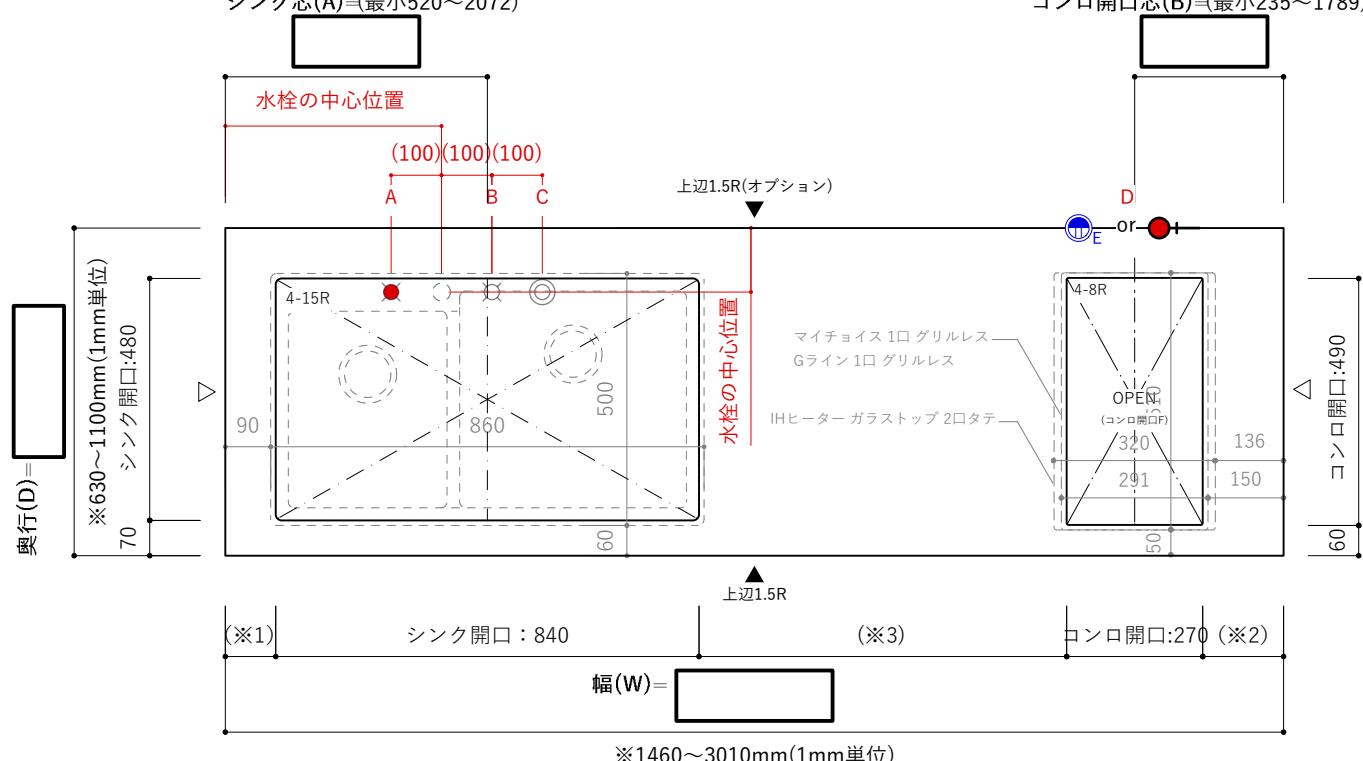

断面図(シンク正面) S=1:15

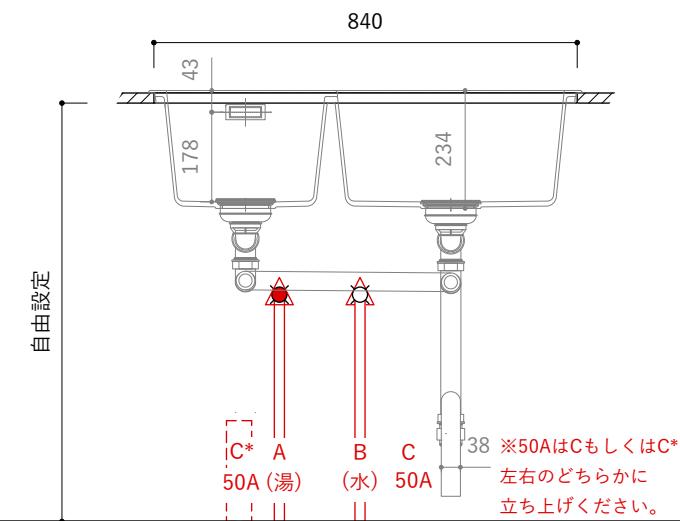

断面図(シンク横) S=1:15

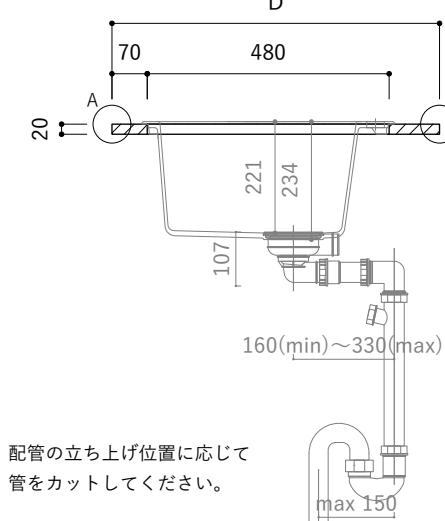

配管の立ち上げ位置に応じて
管をカットしてください。

■仕様表

名称	仕様
天板	メラミンポストフォーム天板 t20mm 三辺小口仕上げor四辺小口仕上げ 裏面同色仕上 ▲: 小口巻き込み仕上げ △: 小口仕上げ
シンク	・SUS304 T1.0 (角R15) ・排水トラップ・蛇腹ホース付属 ・整音シート・結露防止カバー ※ありorなし ・排水位置: 中央 φ180 ・ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。 ・サイズの指定は1mm単位でお願いいたします。 端数が生じた場合は整数にてご指定ください。 ・納品サイズは数ミリの交差があります。 ・シンク・コンロの位置がキャビネットと干渉しないかご確認ください。 ・下部キャビネット、設備機器との整合性については責任を負いかねます。 ・ご注文・見積りは商品ページよりお願いいたします。 ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているか ご確認ください。

(※1) 天板端からシンクまでの距離。最小寸法は「100mm」

(※2) 天板端からコンロ開口までの距離。最小寸法は「100mm」

(※3) シンクとコンロ開口までの距離。最小寸法は「150mm」

(※4) 幅(W)・奥行(D)部には指定可能な最小寸法と最大寸法を記載
しております。

水栓有無で最小寸法が異なる場合がありますが、その場合は
()内に水栓無の場合の最小寸法を記載しております。

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、
設備指定図面がございません。

A~Cは一般的な混合水栓で
シンク中央に水栓とシンク排水口がある場合の参考位置です。

※内容・位置は責任を負うものではありません。

※()内の寸法値は参考寸法です。

配管等の位置や接続については、
ご採用になる設備機器や天板下部のご計画に応じて、
設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

A	●	混合栓用給湯
B	◎	混合栓用給水
C	○	シンク用排水

■ガスorIHコンロ(参考)

D	●	コンロ用ガス管
D	○	IHコンロ用電源

*壁か床立ち上げによる接続かは
計画に応じてご決定ください。

■シンク: クオーツシンク用
ダブル

■コンロ開口: Gタイプ(W321×D354mm)

■天板厚: T20mm

平面図【右シンク】S=1:15

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合
: B=319, (※2)=158

コンロ開口芯(B)=(最小261~1764)

ex.(※1)が100の場合A=520
シンク芯(A)=(最小520~2021)

水栓の中心位置

上辺1.5R(オプション)

A

B

C

(100)

(100)

(100)

4-15R

860

90

60

60

70

70

480

480

178

178

43

43

840

840

234

234

38

38

50A(湯)

50A

(水)


50A

■シンク: クオーツシンク用
ダブル


■コンロ開口: Kタイプ(W561×D490mm)

■天板厚: T20mm

平面図【右シンク】S=1:15

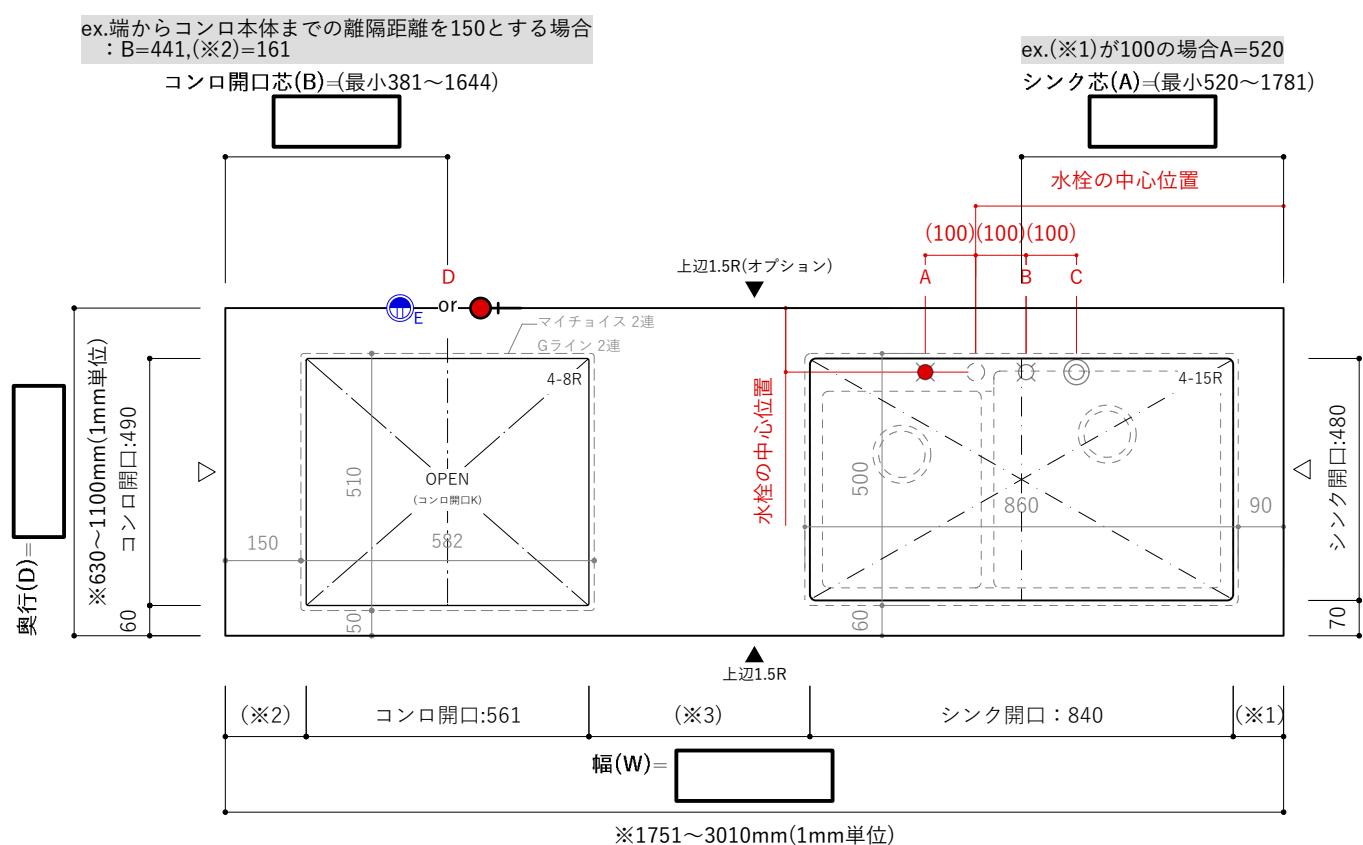

断面図(シンク正面) S=1:15

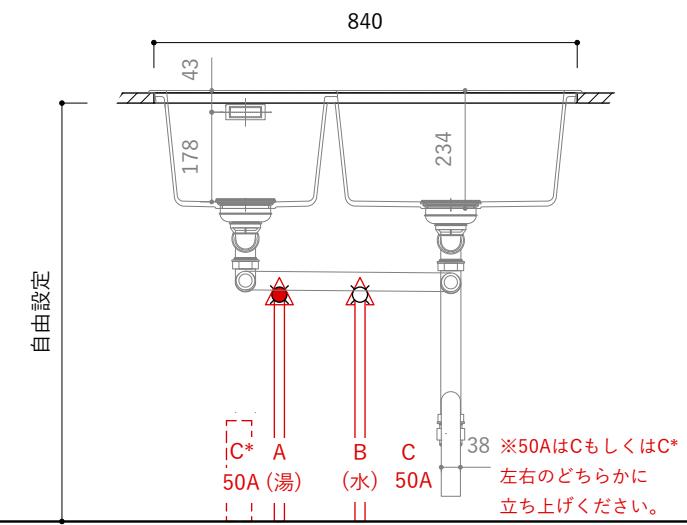

■仕様表


名称	仕様
天板	メラミンポストフォーム天板 t20mm 三辺小口仕上げor四辺小口仕上げ 裏面同色仕上 ▲: 小口巻き込み仕上げ △: 小口仕上げ
シンク	・SUS304 T1.0 (角R15) ・排水トラップ・蛇腹ホース付属 ・整音シート・結露防止カバー ※ありorなし ・排水位置: 中央 ϕ 180

・ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。
・サイズの指定は1mm単位でお願いいたします。
端数が生じた場合は整数にてご指定ください。
・納品サイズは数ミリの交差があります。
・シンク・コンロの位置がキャビネットと干渉しないかご確認ください。
・下部キャビネット、設備機器との整合性については責任を負いかねます。
・ご注文・見積りは商品ページよりお願いいたします。
・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。


(※1) 天板端からシンクまでの距離。最小寸法は「100mm」
(※2) 天板端からコンロ開口までの距離。最小寸法は「100mm」
(※3) シンクとコンロ開口までの距離。最小寸法は「150mm」
(※4) 幅(W)・奥行(D)部には指定可能な最小寸法と最大寸法を記載しております。

水栓有無で最小寸法が異なる場合がありますが、その場合は()内に水栓無の場合の最小寸法を記載しております。

平面図【左シンク】S=1:15

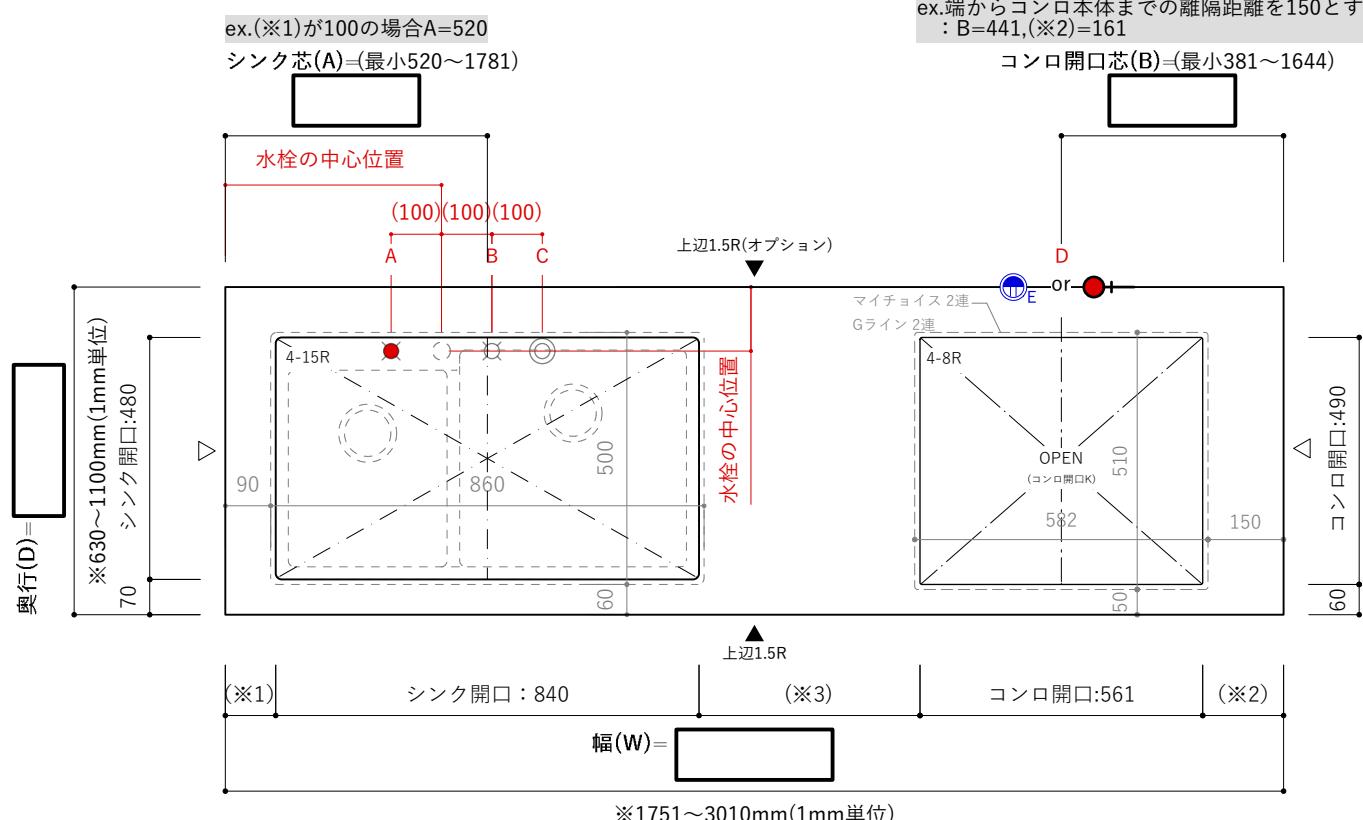

天板断面 S=1:4

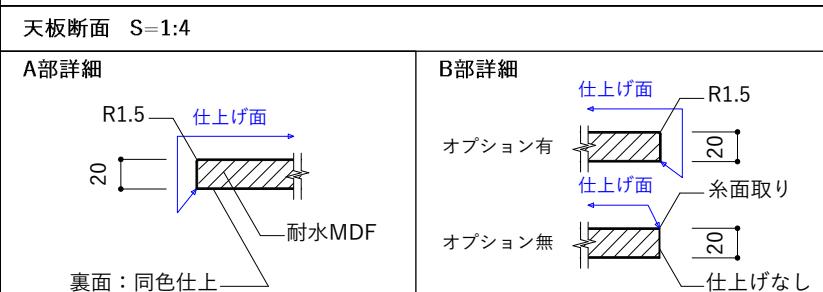

シンク納まり S=1:2

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、
設備指定図面がございません。

A~Cは一般的な混合水栓で
シンク中央に水栓とシンク排水口がある場合の参考位置です。

※内容・位置は責任を負うものではありません。

※()内の寸法値は参考寸法です。

配管等の位置や接続については、
ご採用になる設備機器や天板下部のご計画に応じて、

設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

A	混合栓用給湯	*Cの排水位置は、 ホース式混合水栓ではない場合は 水栓位置の真下に立ち上げ可能です。
B	混合栓用給水	給湯・給水管、および水栓のホースに 干渉しない位置に立ち上げてください。
C	シンク用排水	

■ガスorIHコンロ(参考)


D	コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D	IHコンロ用電源	

■シンク: クオーツシンク用
ダブル


■コンロ開口: Lタイプ(W854×D490mm)

■天板厚: T20mm

平面図【右シンク】S=1:15

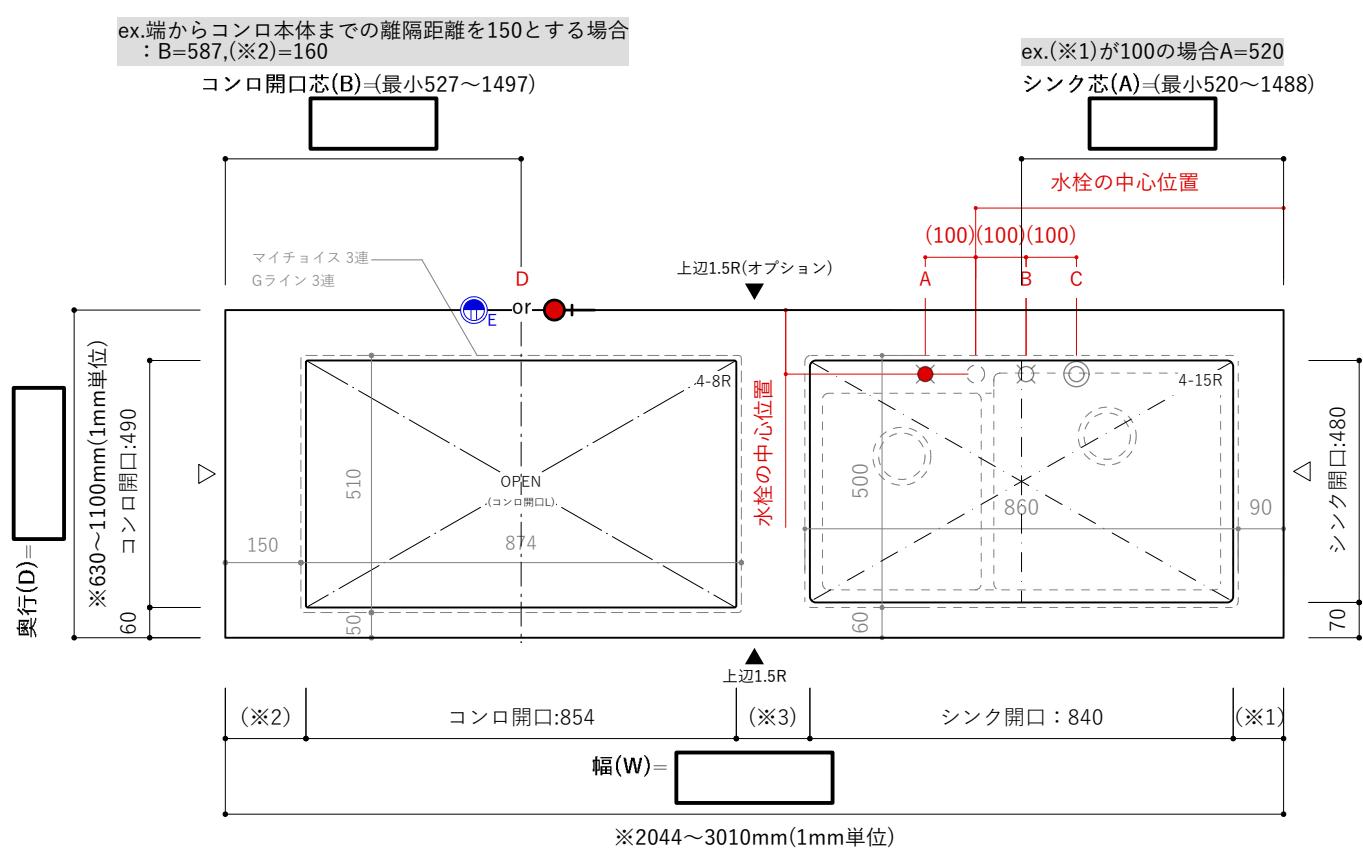

断面図(シンク正面) S=1:15

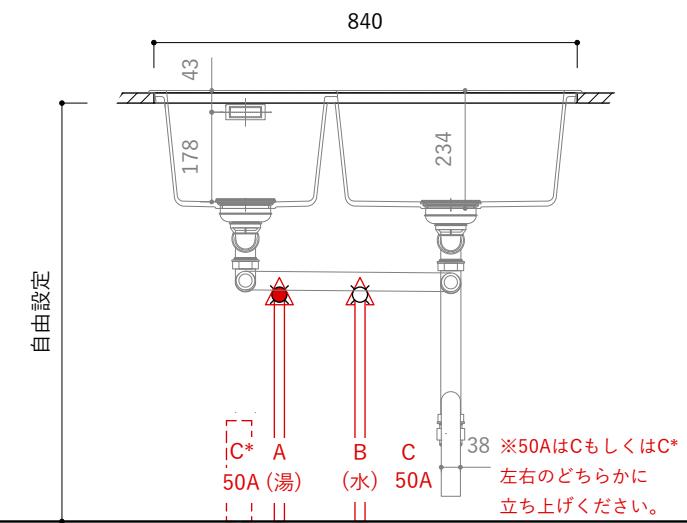

■仕様表

名称	仕様
天板	メラミンポストフォーム天板 t20mm 三辺小口仕上げor四辺小口仕上げ 裏面同色仕上 ▲: 小口巻き込み仕上げ △: 小口仕上げ

シンク	・SUS304 T1.0 (角R15) ・排水トラップ・蛇腹ホース付属 ・整音シート・結露防止カバー ※ありorなし ・排水位置: 中央 φ180
-----	--

・ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。
・サイズの指定は1mm単位でお願いいたします。
端数が生じた場合は整数にてご指定ください。
・納品サイズは数ミリの交差があります。
・シンク・コンロの位置がキャビネットと干渉しないかご確認ください。
・下部キャビネット、設備機器との整合性については責任を負いかねます。
・ご注文・見積りは商品ページよりお願いいたします。
・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているか
ご確認ください。

(※1) 天板端からシンクまでの距離。最小寸法は「100mm」


(※2) 天板端からコンロ開口までの距離。最小寸法は「100mm」

(※3) シンクとコンロ開口までの距離。最小寸法は「150mm」

(※4) 幅(W)・奥行(D)部には指定可能な最小寸法と最大寸法を記載
しております。


水栓有無で最小寸法が異なる場合がありますが、その場合は
()内に水栓無の場合の最小寸法を記載しております。

平面図【左シンク】S=1:15

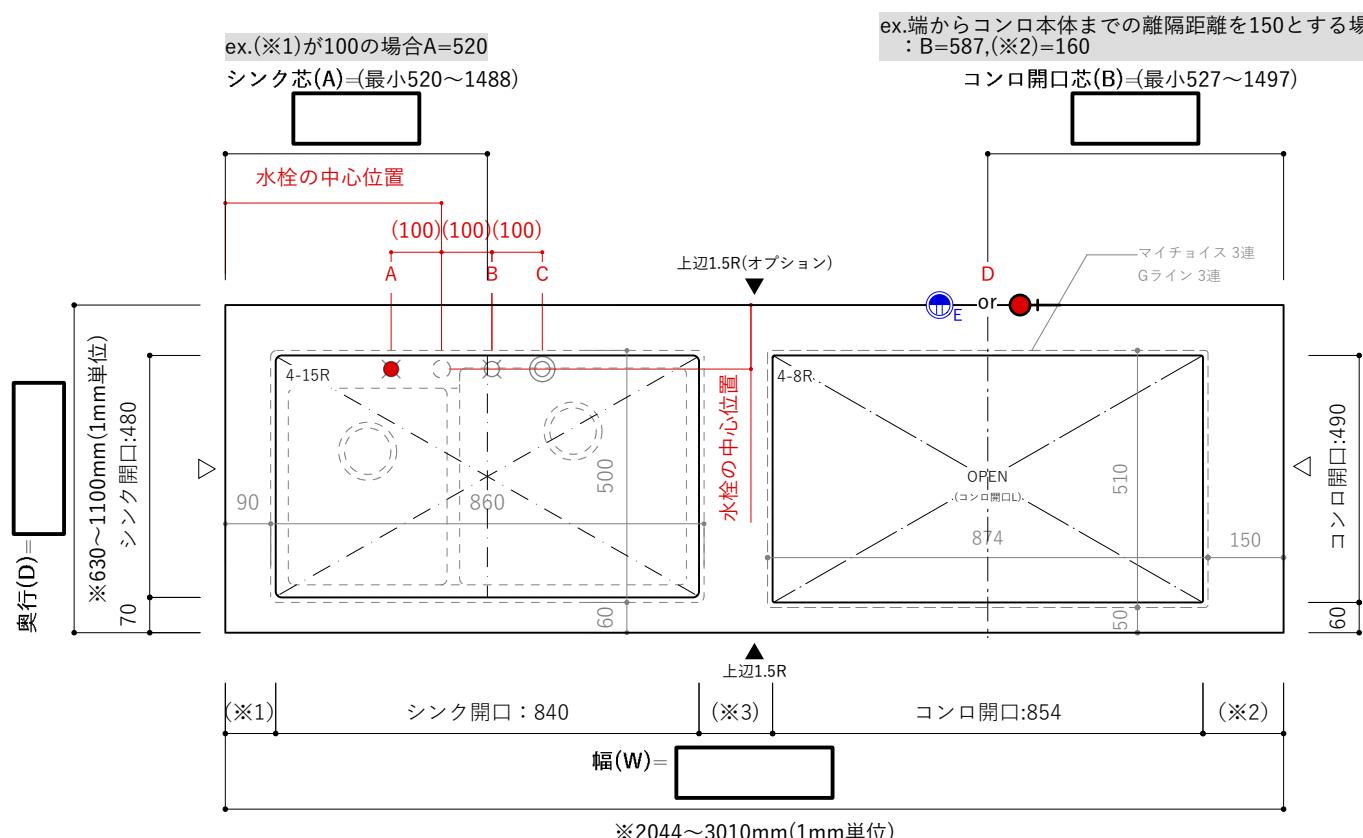


天板断面 S=1:4

A部詳細

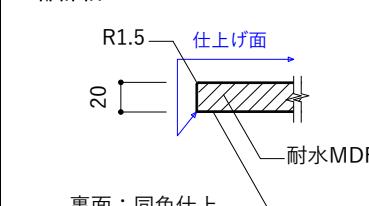

B部詳細

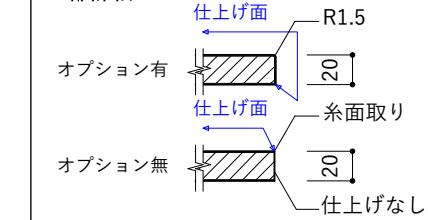

シンク納まり S=1:2

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、
設備指定図面がございません。

A~Cは一般的な混合水栓で
シンク中央に水栓とシンク排水口がある場合の参考位置です。
※内容・位置は責任を負うものではありません。

※()内の寸法値は参考寸法です。

配管等の位置や接続については、
ご採用になる設備機器や天板下部のご計画に応じて、
設計・施工業者様へご相談ください。

■給排水(参考)

A	混合栓用給湯	*Cの排水位置は、 ホース式混合水栓ではない場合は 水栓位置の真下に立ち上げ可能です。
B	混合栓用給水	給湯・給水管、および水栓のホースに 干渉しない位置に立ち上げてください。
C	シンク用排水	

■ガスorIHコンロ(参考)

D	コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D	IHコンロ用電源	