

[illegible]

静圧: Pa

風量: m^3/h

50Hz (solid line)
60Hz (dashed line)

20m
15m
10m
5m

強

弱

$\phi 150$ mm 送風曲線

入力電圧	(V)	100	
周波数	(Hz)	50/60	
風量調節		強	弱
消費電力	(W)	72/85	60/65
風量	(m³/h)	540/540	430/400
騒音	(dB)	47/47	42/40
時間定格		連続	
電動機定格		4極コンデンサー誘導	
電動機絶縁種別		E種	
巻線温度上昇		75K以下	
基準周囲温度		-5～40℃	
絶縁抵抗		1MΩ以上 (DC500V)	
耐電圧		AC1000V 1分間	

番号	部 品 名	材 質	数量	備 考
1	本体	ステンレス鋼板	1	パイプレーション加工
2	銘板	PET	1	-
3	前面パネル	ステンレス鋼板	1	パイプレーション加工
4	パンチングフィルター	アルミニウム	1	-
5	ランプカバー	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装(シルバー)
6	ファン	亜鉛めっき鋼板	1	-
7	スピナー	アルミダイキャスト	1	-
8	モーター	-	1	4極コンデンサー誘導
9	スイッチ	-	2	トグルスイッチ
10	電源コード	-	1	2芯 機外長1m以上
11	レセプタクル	-	1	口金 E17
12	白熱電球	-	1	40W
13	フード	亜鉛めっき鋼板	1	粉体焼付塗装(シルバー)
14	閉じ板	亜鉛めっき鋼板	2	粉体焼付塗装(シルバー)

The technical drawing consists of two parts:

- Top View:** A rectangular panel measuring 830 mm in width and 480 mm in height. It features four mounting holes labeled "4-φ12ノックアウト (天吊用)" at the corners. The distance between the vertical centerlines of the left-side holes is 210 mm, and the distance between the horizontal centerlines of the bottom-side holes is also 210 mm. On the right side, there are three circular components: a top one labeled "4-φ12ノックアウト (天吊用)", a middle one labeled "(吊りボルト取付ビッチ)" with a 130 mm pitch, and a bottom one labeled "□156ノックアウト". The vertical spacing between these components is 120 mm, 130 mm, and 350 mm respectively from the top edge.
- Side View:** Shows the profile of the unit with a total width of 900 mm and a main body height of 200 mm. A central protrusion has a base diameter of φ142 and a top diameter of φ156. The height of this protrusion from the top surface of the main body is 76 mm.

[illegible]

- ・取扱説明書（1部）
- ・取付設置説明書（1部）
- ・取付ビスセット（1セット）
- ・排気アダプター（1セット）
- ・塞ぎ板（1枚）
- ・取付板（1枚）





[illegible]

toolbox

A
B
C
D
E
F

12345678

No.	年 月 日 DATE	訂 正 内 容 REVISION	担当 SIGN.
⚠	-	-	-
⚠			

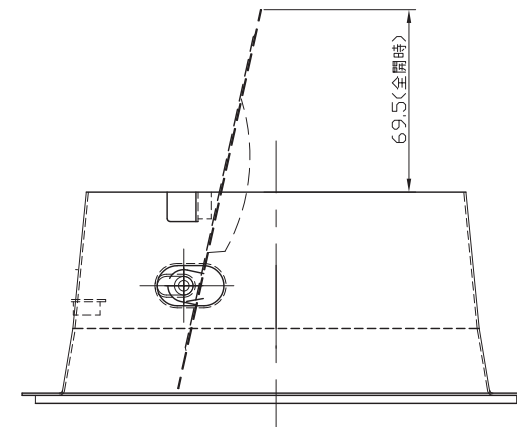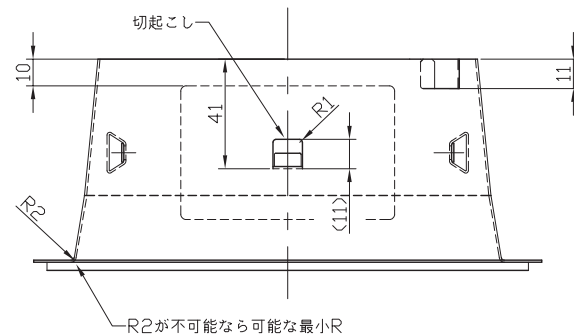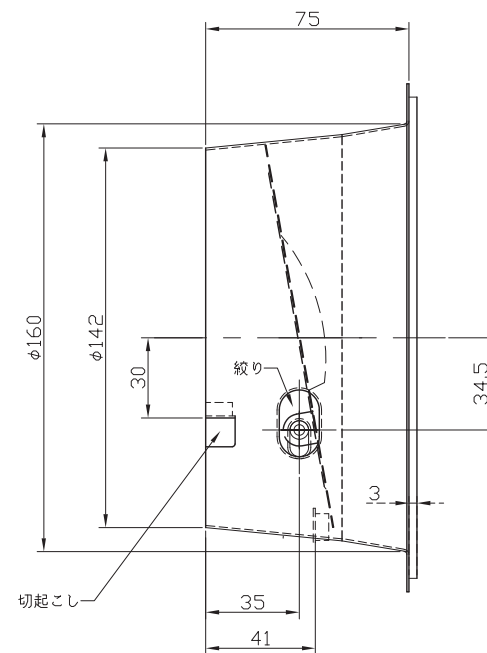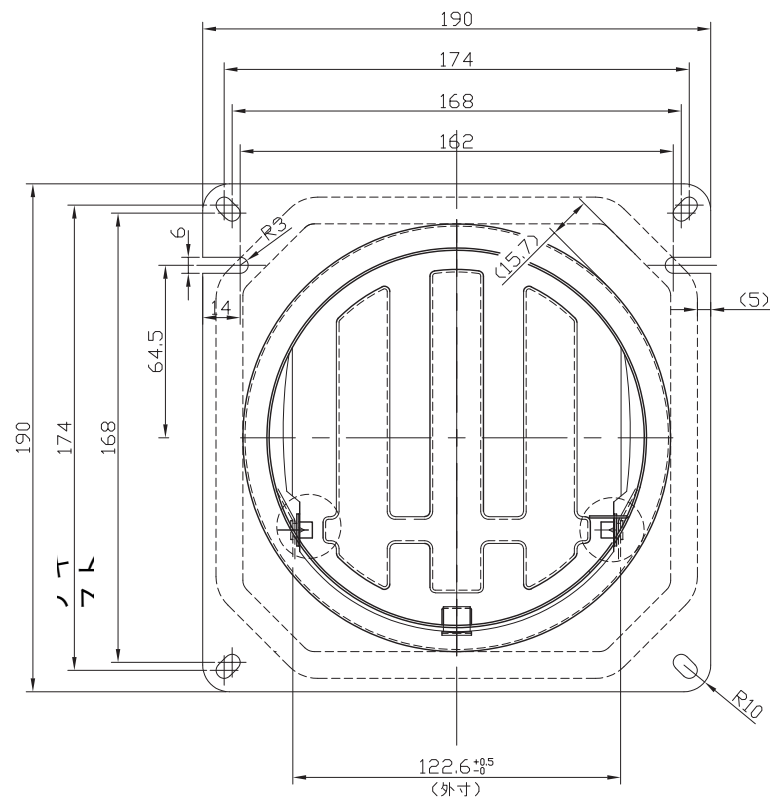

注記

- 指定外の曲げRは、内RでR0.2とする
- 指定外の角Rは、R3とする
- バリなきこと。
- 組付後開閉時、干渉なきこと。

	0.5以上 3以下	3をこえ 6以下	6をこえ 30以下	30をこえ 120以下	120をこえ 400以下	400をこえ 1000以下	1000をこえ 2000以下	2000をこえ 4000以下	角度(度)
(±)									±1
精 級	0.05	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5		
(中 級)	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	
粗 級	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	
極粗級	—	0.5	1	1.5	2.5	4	6	8	

NO	図 番	名 称	材 質	数量	備 考
材 質 MATERIAL			仕 上 FINISH	製図年月日 DATE	数量 QNT
製図 DRAWING			設計 DESIGNED	確認 CHECKED	承認 APPROVED
**			**	**	**
尺度 SCALE			機種名 MODEL	名称 NAME	改訂 RE
: 三角法			*****	排気口具(一枚羽)	1
			図面番号 DWG. No.	*****	