


平面図【左コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=312,(※1)=168


コンロ開口芯(B)=(215~2885mm)

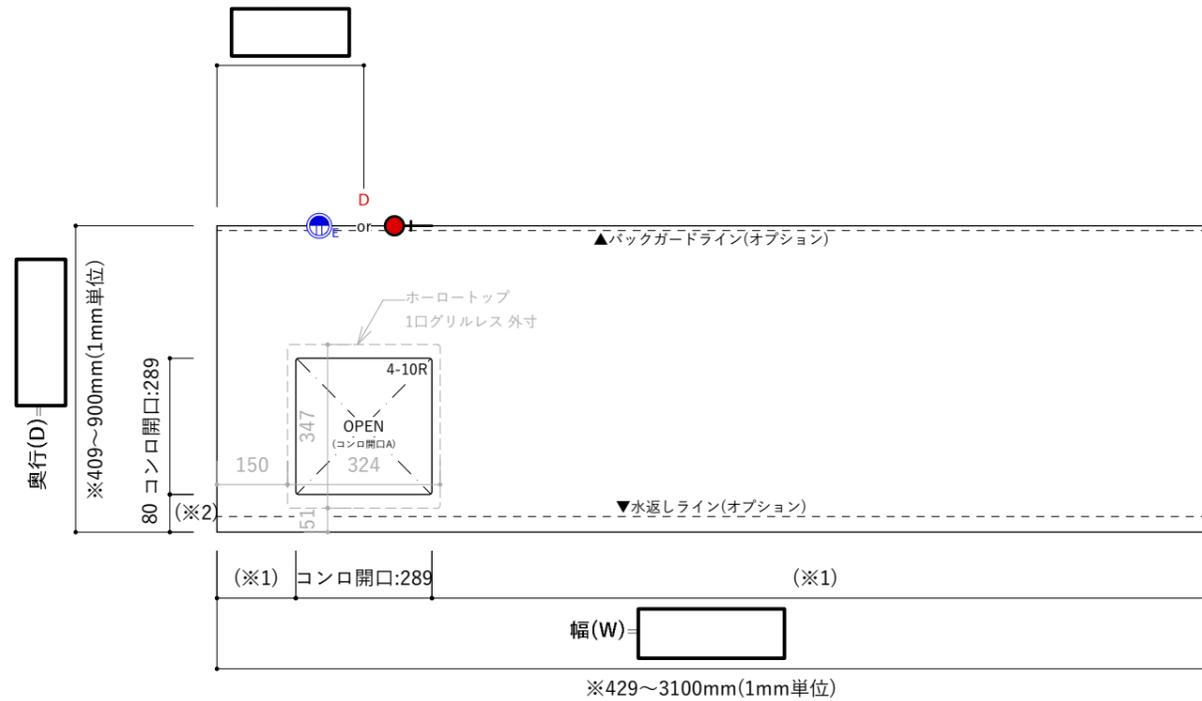


平面図【右コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=312,(※1)=168

コンロ開口芯(B)=(215~2885mm)

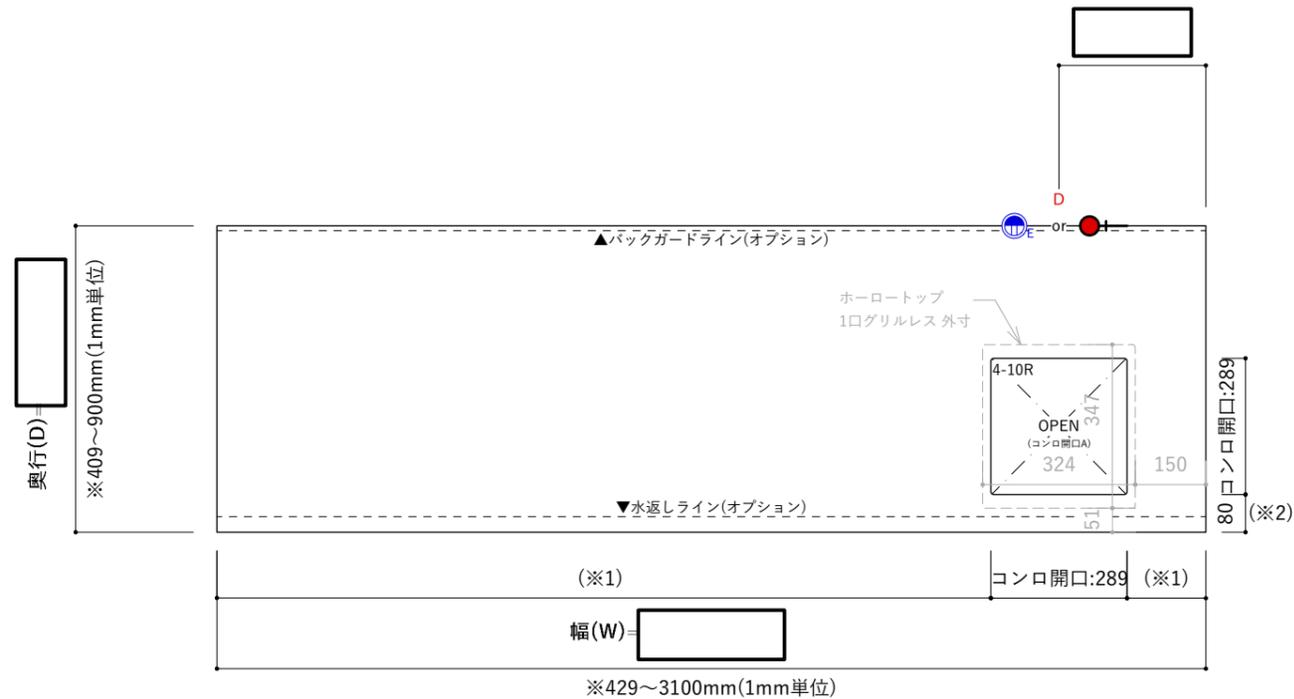


正面図

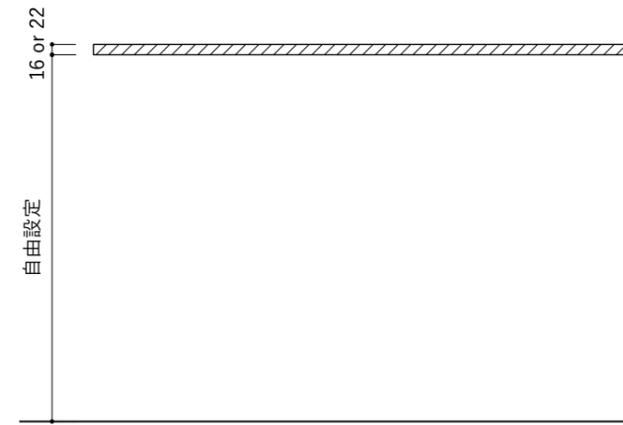

天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
壁付ブラケットでの設置はできません。

横断面図

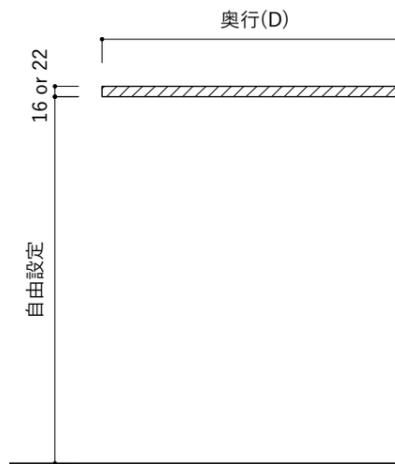

仕様表

- 天板 T16 or T22
- SUS304 T1.0
- 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- 納品サイズは数ミリの公差があります。
- ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- 切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。
- ※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- (※1)の最小寸法は「70mm」
- (※2)の最小寸法は「60mm」

設備位置について(参考図)


サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、設備指定図面がございません。

■ガスorIHコンロ(参考)

D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	


オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。

水返し




※手前側1辺のみの加工です。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。

四辺小口断面(共通)

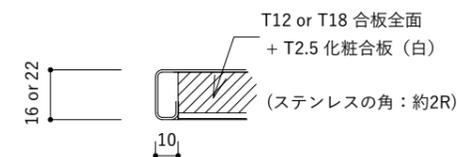


※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。  
化粧合板とは若干の公差があります。

平面図【左コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=372,(※1)=167


コンロ開口芯(B)=(275~2825mm)

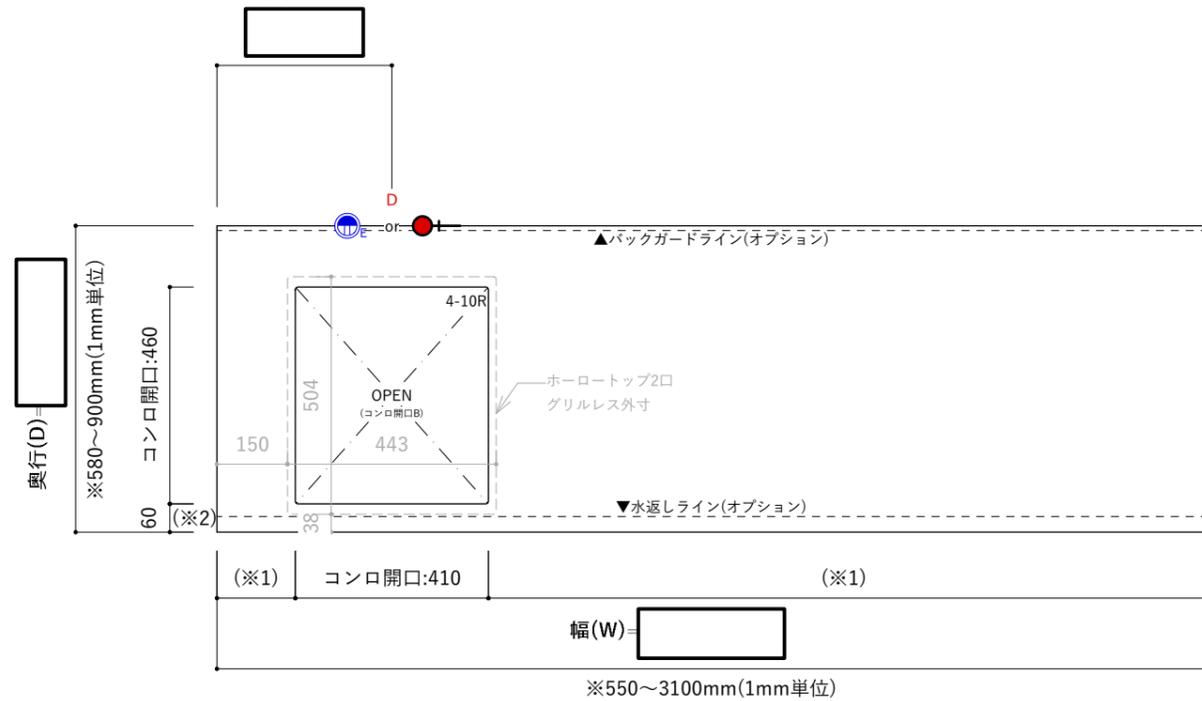


平面図【右コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=372,(※1)=167

コンロ開口芯(B)=(275~2825mm)

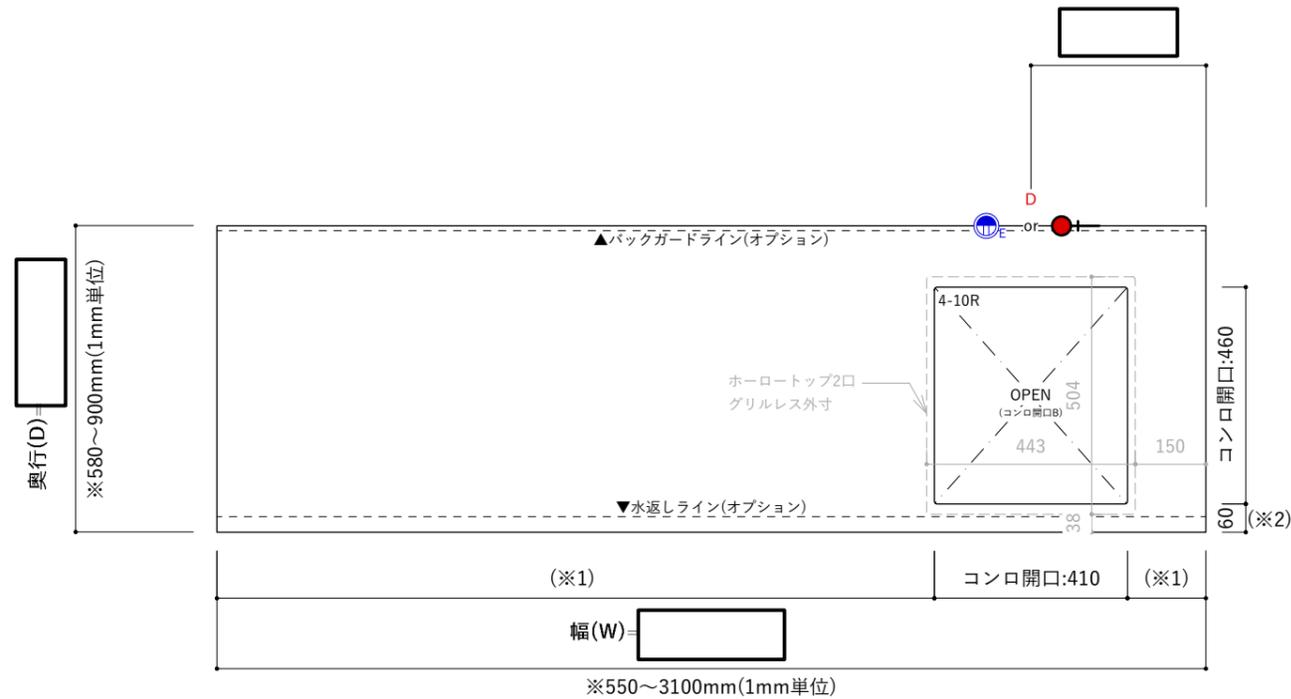


正面図

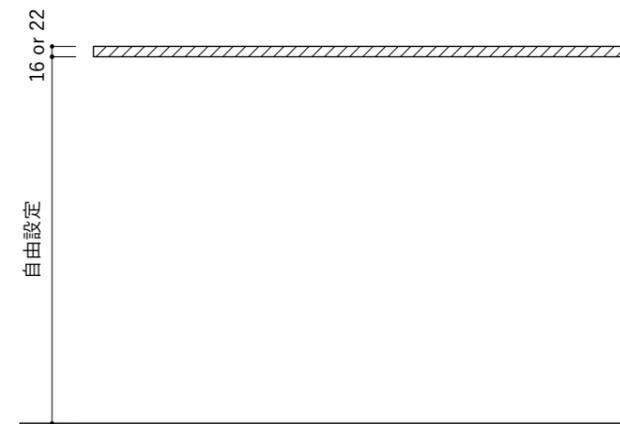


天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
壁付ブラケットでの設置はできません。

横断面図

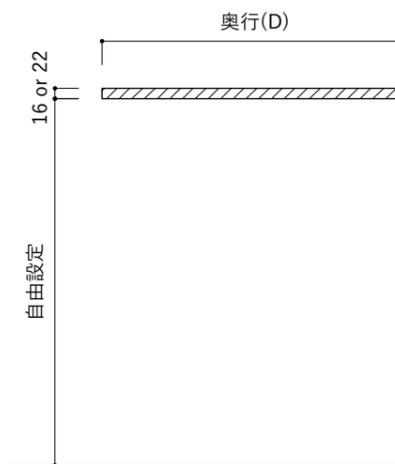


オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。


水返し



バックガード



四辺小口断面(共通)

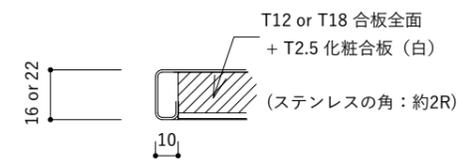

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。  
化粧合板とは若干の公差があります。

仕様表

- 天板 T16 or T22
- SUS304 T1.0
- 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- 納品サイズは数ミリの公差があります。
- ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- 切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。
- ※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- (※1)の最小寸法は「70mm」
- (※2)の最小寸法は「60mm」

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、  
設備指定図面がございません。

■ガスorIHコンロ(参考)


D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	




平面図【左コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=445,(※1)=165

コンロ開口芯(B)=(350~2750mm)

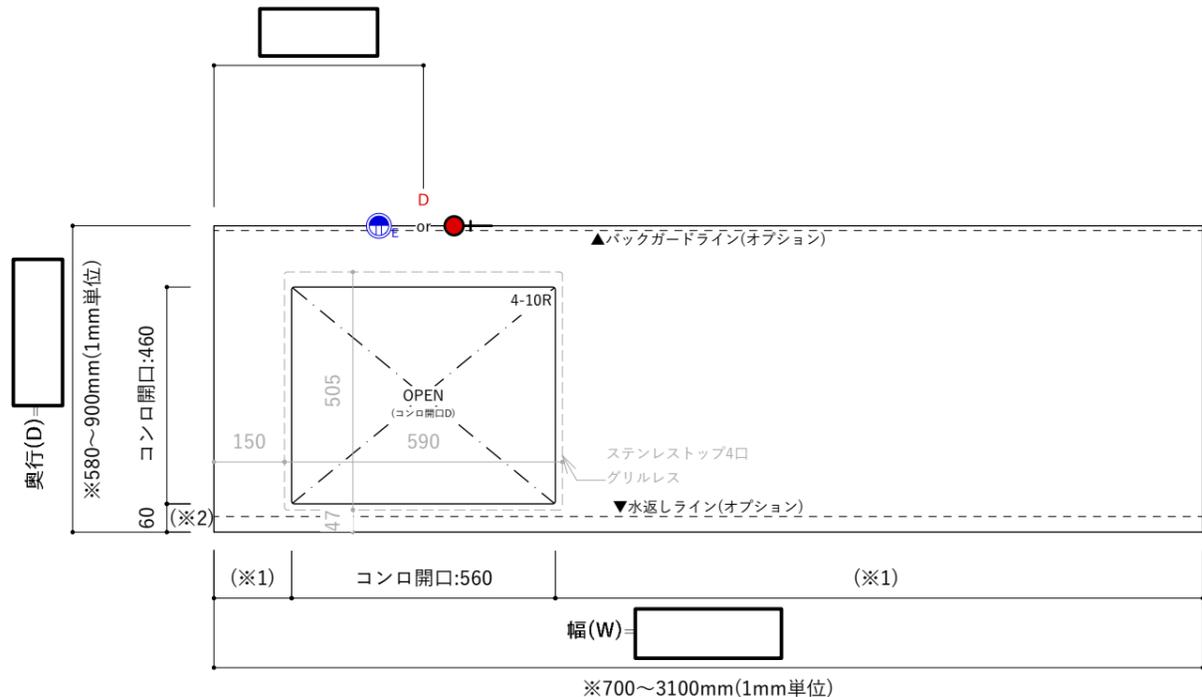


正面図

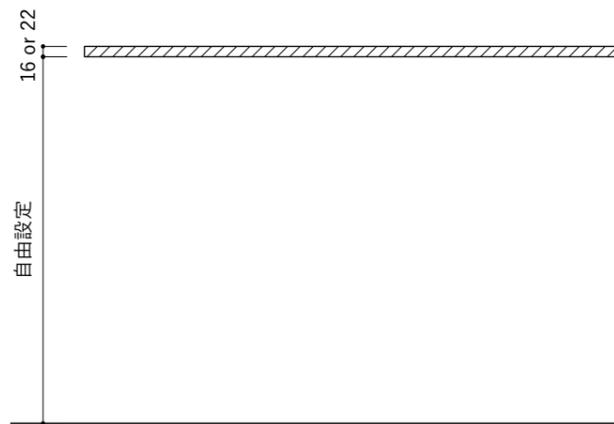

天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
壁付ブラケットでの設置はできません。


横断面図

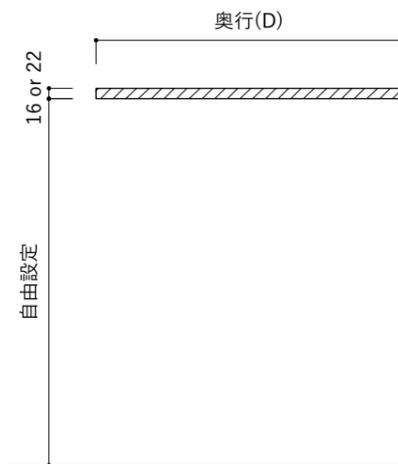

平面図【右コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=445,(※1)=165

コンロ開口芯(B)=(350~2750mm)

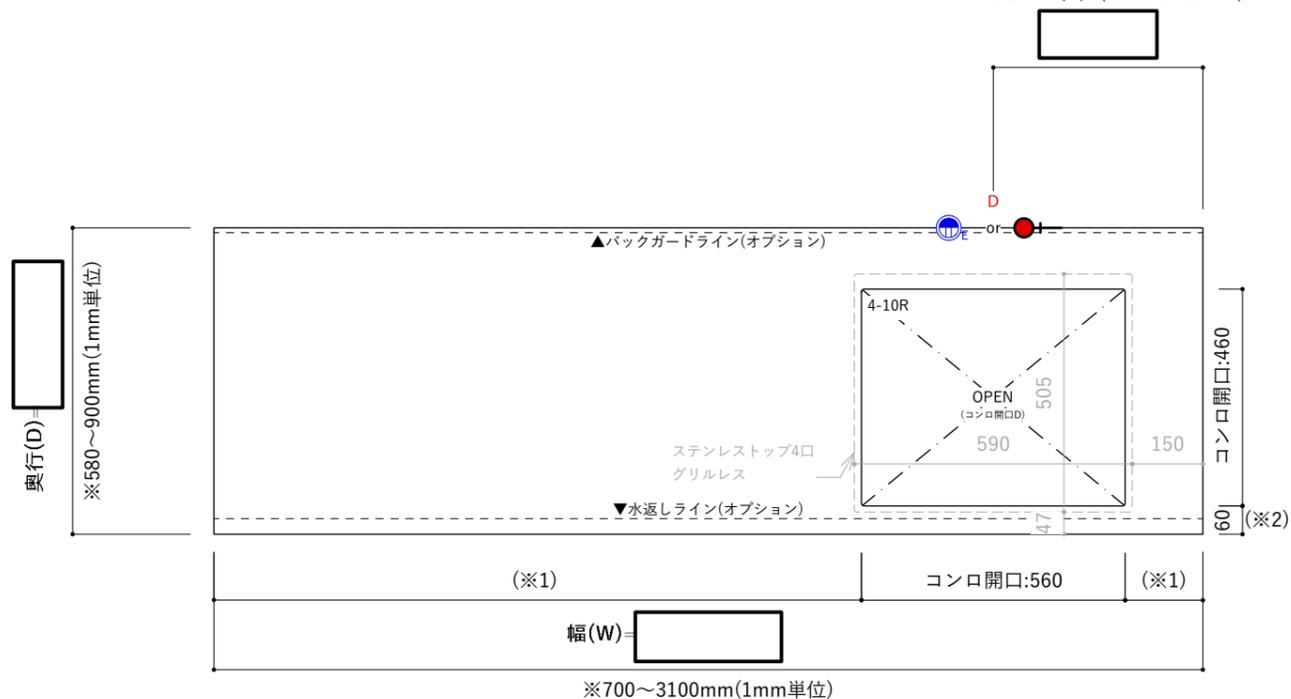

仕様表

- 天板 T16 or T22
- SUS304 T1.0
- 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- 納品サイズは数ミリの公差があります。
- ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- 切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。
- ※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- (※1)の最小寸法は「70mm」
- (※2)の最小寸法は「60mm」

設備位置について(参考図)


サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、設備指定図面がございません。

■ガスorIHコンロ(参考)


D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	

オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。


水返し



バックガード




四辺小口断面(共通)

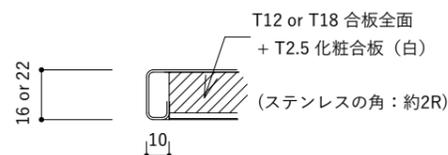


平面図【左コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=393,(※1)=163

コンロ開口芯(B)=(300~2800mm)

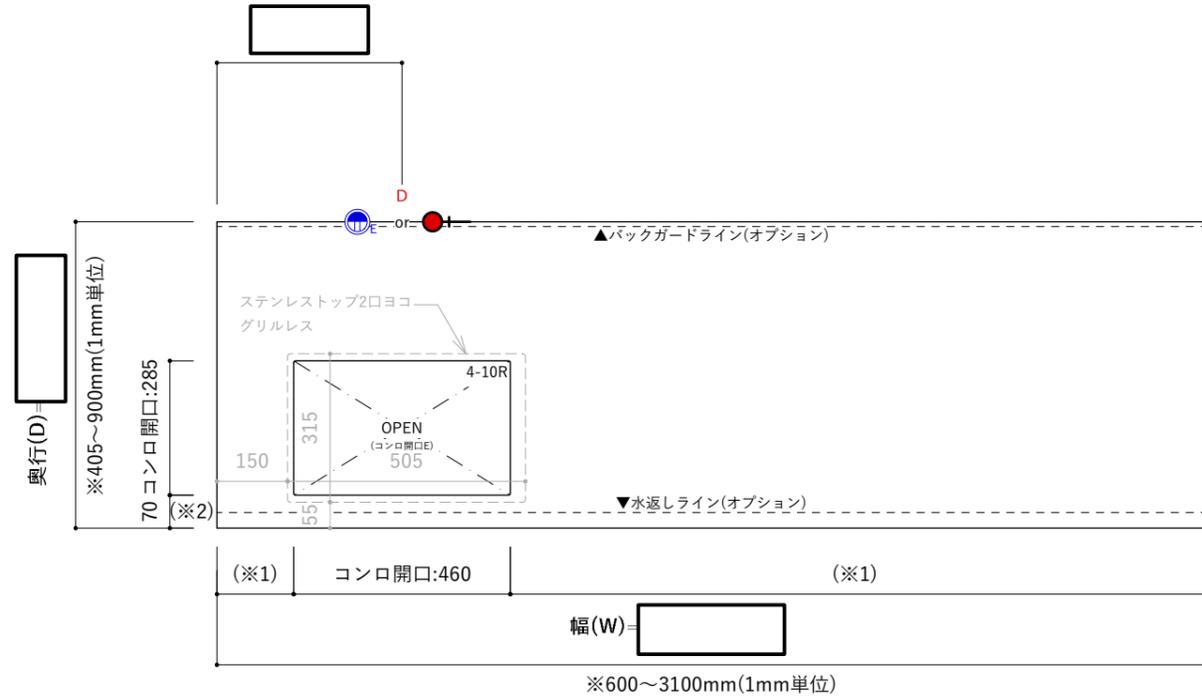


正面図

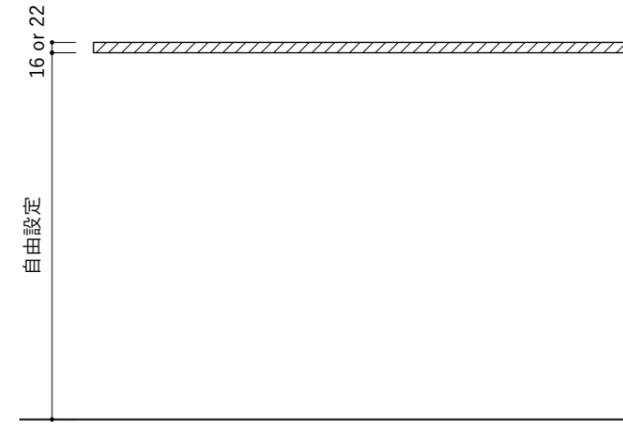

天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
壁付ブラケットでの設置はできません。

横断面図

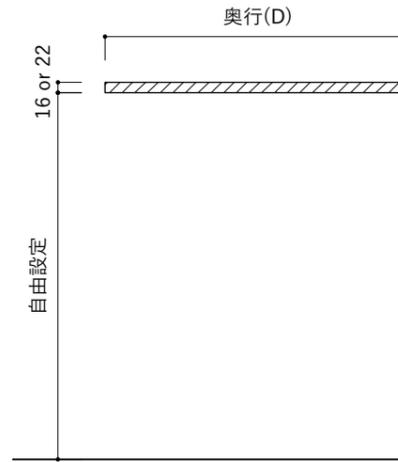

仕様表

- 天板 T16 or T22
- SUS304 T1.0
- 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- 納品サイズは数ミリの公差があります。
- ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- 切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。
- ※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- (※1)の最小寸法は「70mm」
- (※2)の最小寸法は「60mm」

設備位置について(参考図)


サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、設備指定図面がございません。

■ガスorIHコンロ(参考)


D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	

オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。


水返し



バックガード



四辺小口断面(共通)

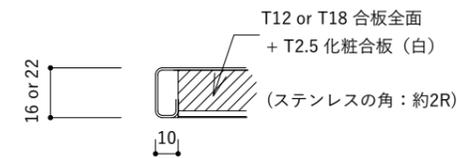


※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。  
化粧合板とは若干の公差があります。

平面図【右コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする  
: B=412,(※1)=182


コンロ開口芯(B)=(300~2800mm)

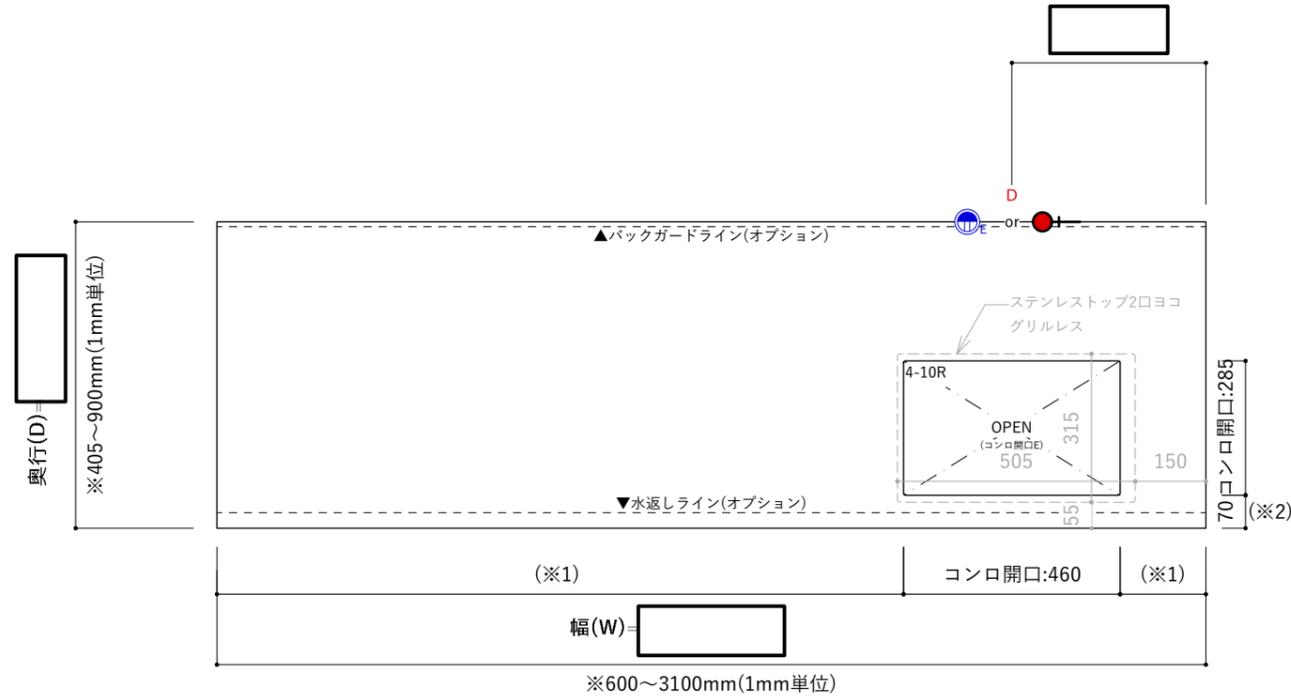

平面図【左コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
 ※マイチョイス1口グリルレスの場合  
 : B=296,(※1)=161


コンロ開口芯(B)=(205~2895mm)

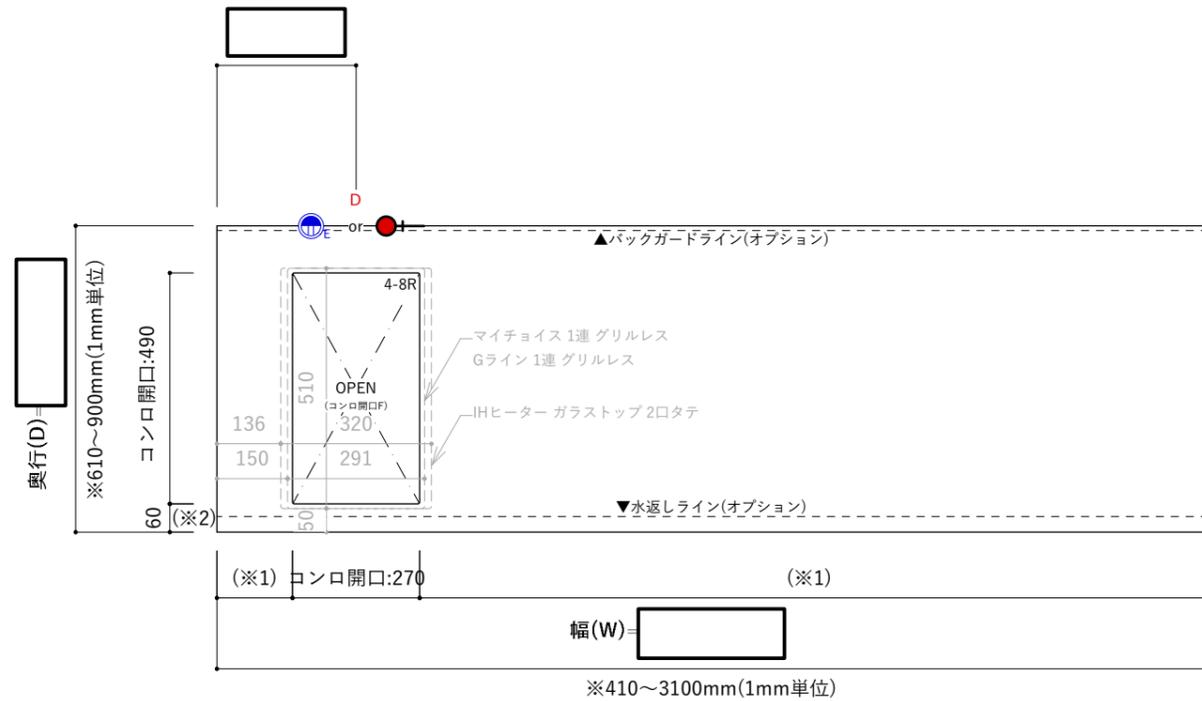


平面図【右コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
 ※マイチョイス1口グリルレスの場合  
 : B=296,(※1)=161

コンロ開口芯(B)=(205~2895mm)

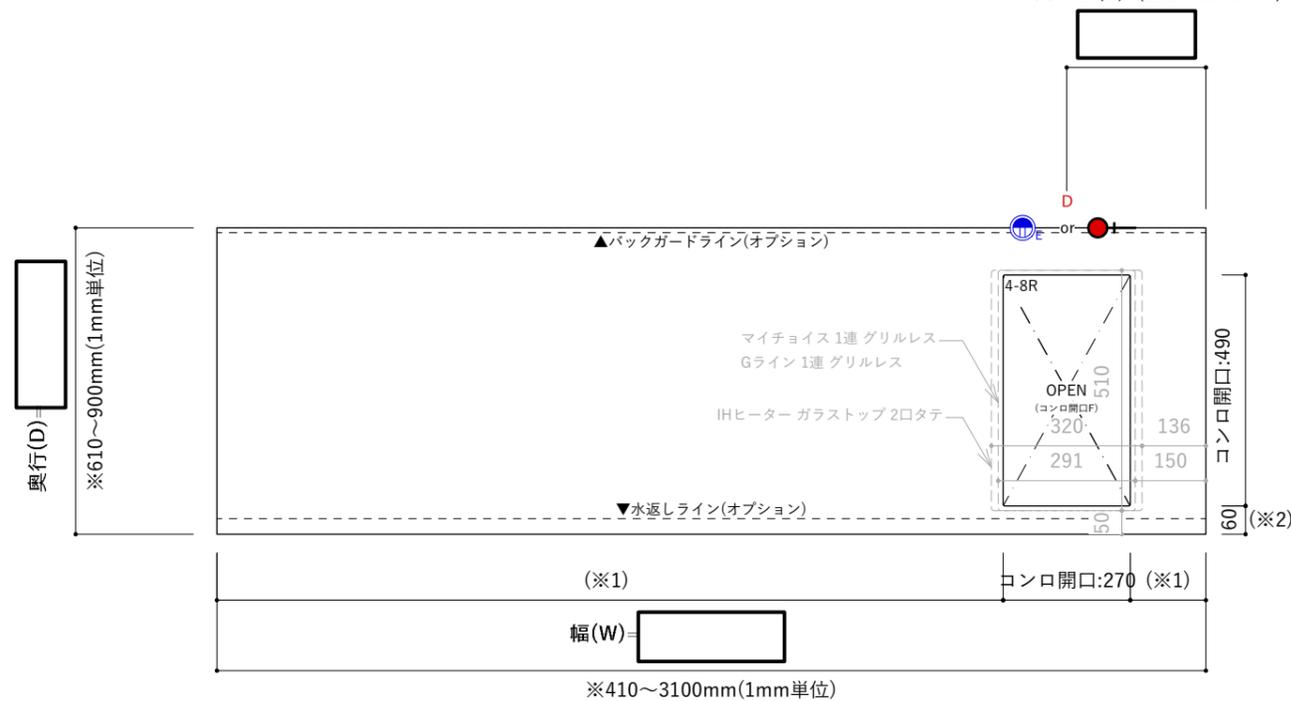


正面図

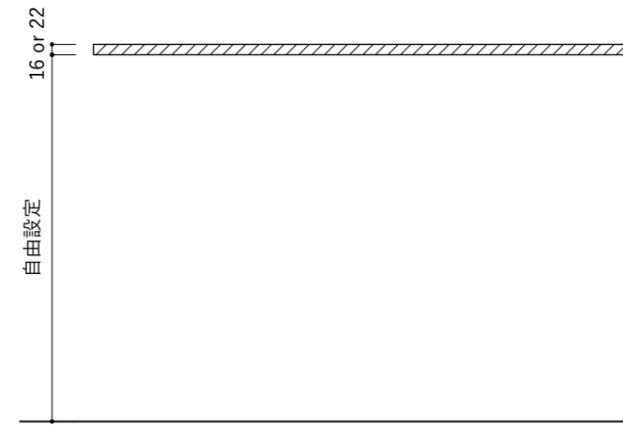

天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
 壁付ブラケットでの設置はできません。

横断面図

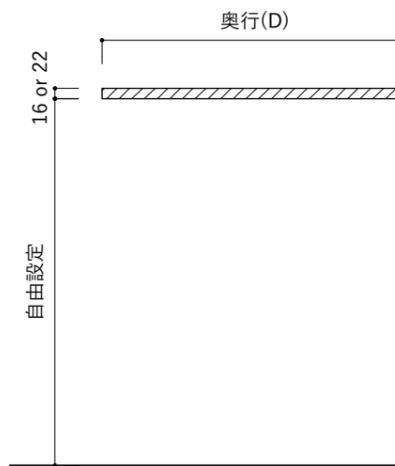

仕様表

- 天板 T16 or T22
- SUS304 T1.0
- 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- 納品サイズは数ミリの公差があります。
- ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- 切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
 変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。  
 ※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- (※1)の最小寸法は「70mm」
- (※2)の最小寸法は「60mm」

設備位置について(参考図)


サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、設備指定図面がございません。

■ガスorIHコンロ(参考)


D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	

オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。


水返し



バックガード



四辺小口断面(共通)

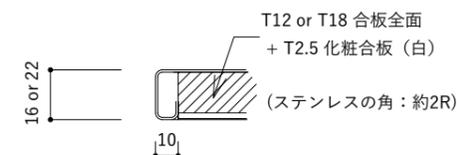


※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。  
 化粧合板とは若干の公差があります。


平面図【左コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=319,(※1)=158

コンロ開口芯(B)=(231~2869mm)

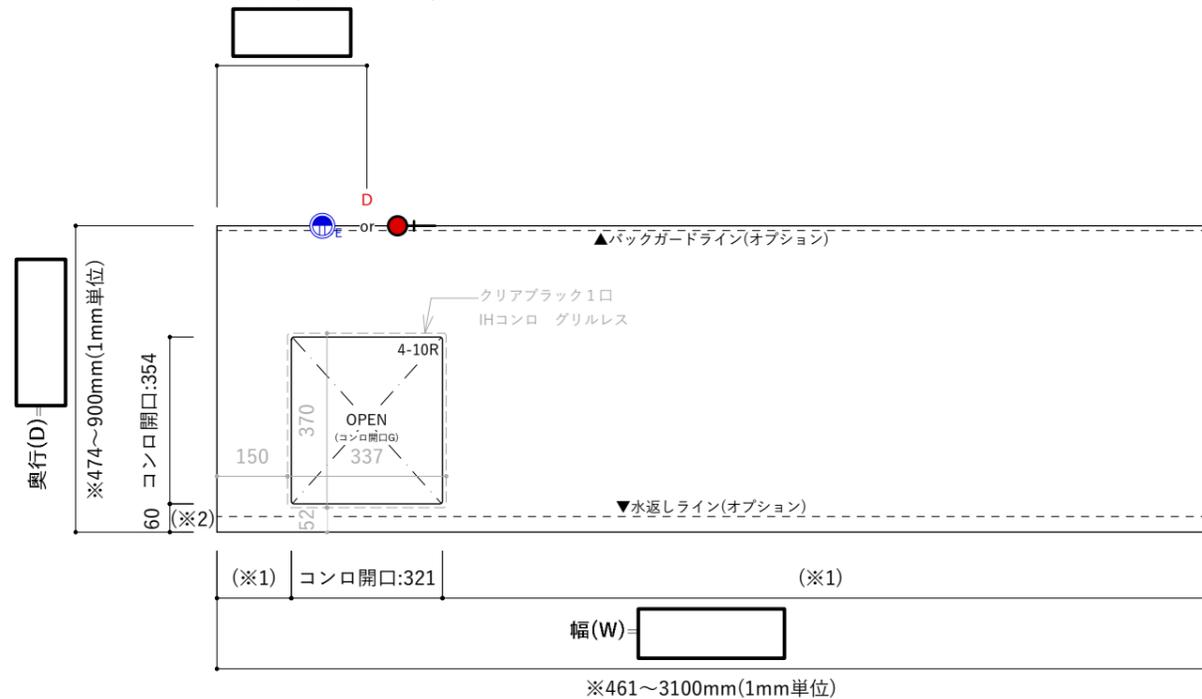


正面図

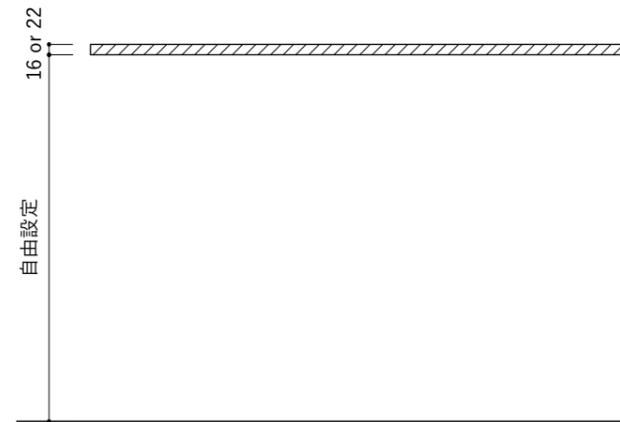

天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
壁付ブラケットでの設置はできません。

横断面図

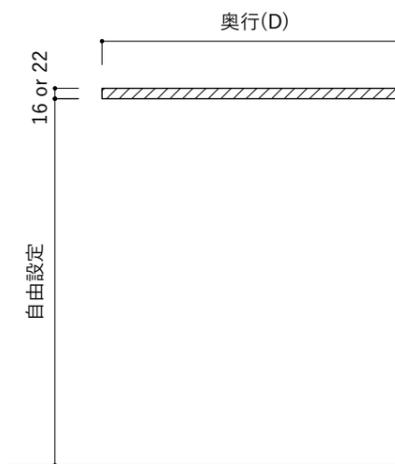

仕様表

- 天板 T16 or T22
- SUS304 T1.0
- 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- 納品サイズは数ミリの公差があります。
- ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- 切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。
- ※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- (※1)の最小寸法は「70mm」
- (※2)の最小寸法は「60mm」

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、  
設備指定図面がございません。


■ガスorIHコンロ(参考)

D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	

平面図【右コンロ開口】


ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=319,(※1)=158

コンロ開口芯(B)=(231~2869mm)

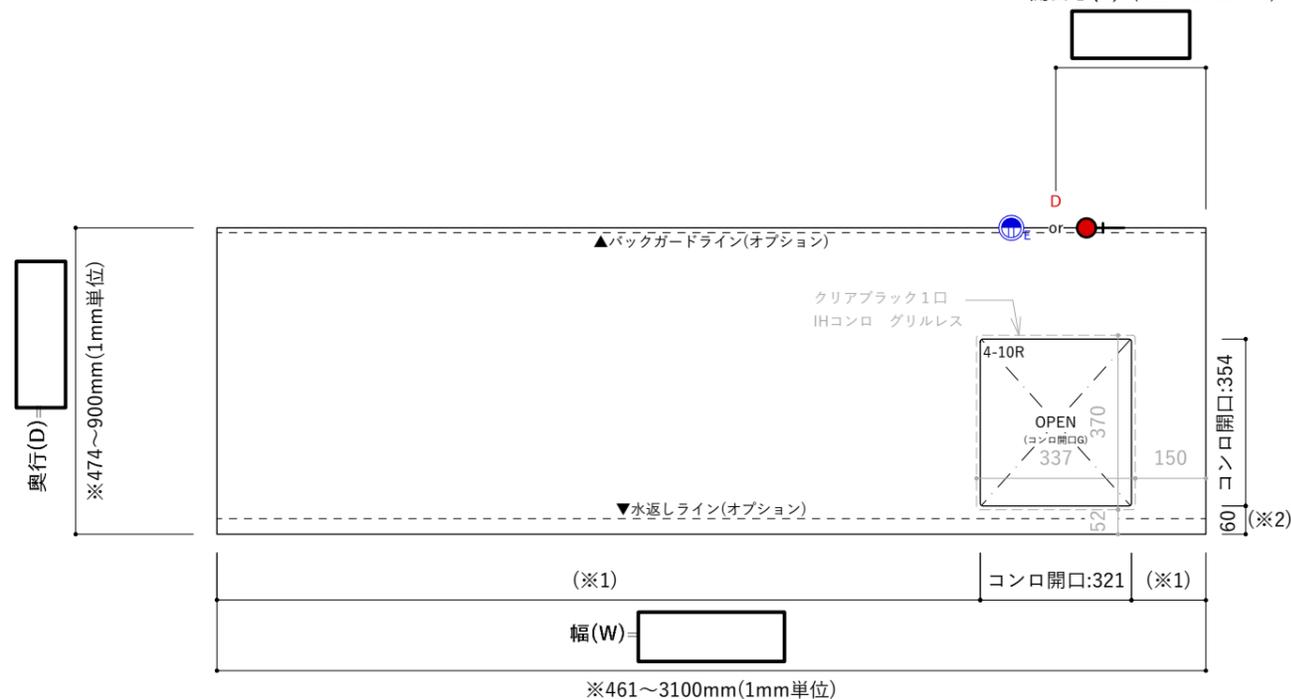


オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。


水返し




バックガード




四辺小口断面(共通)

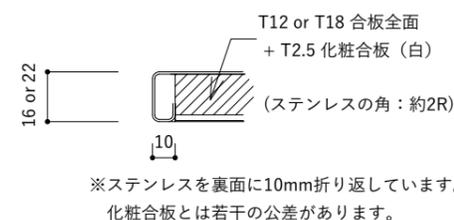


平面図【左コンロ開口】

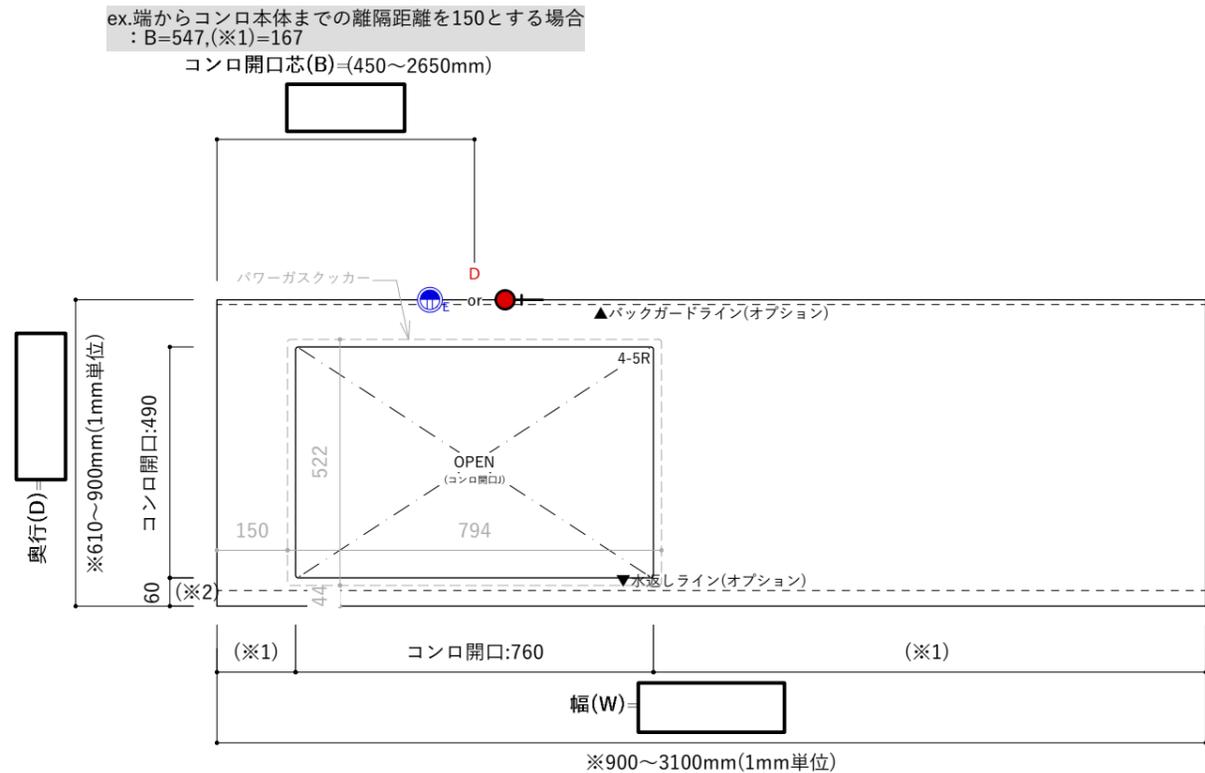

平面図【右コンロ開口】

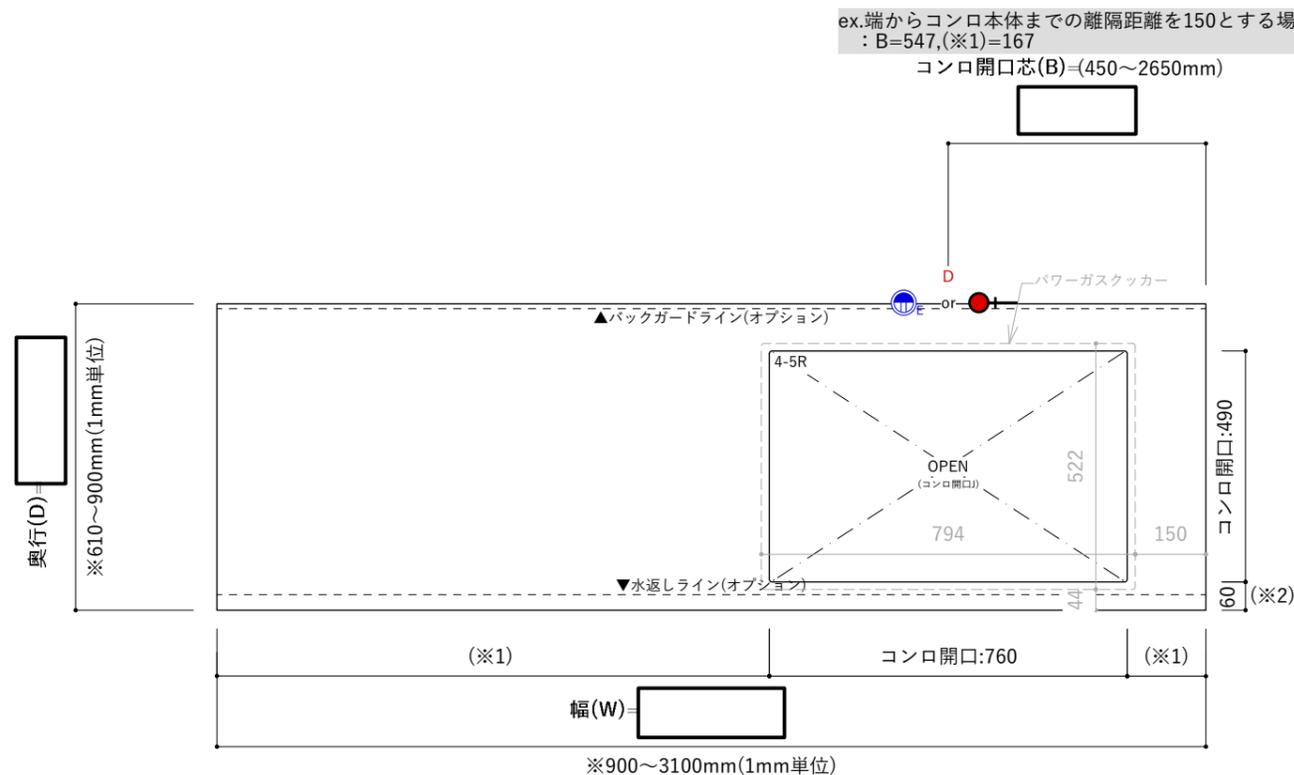


正面図

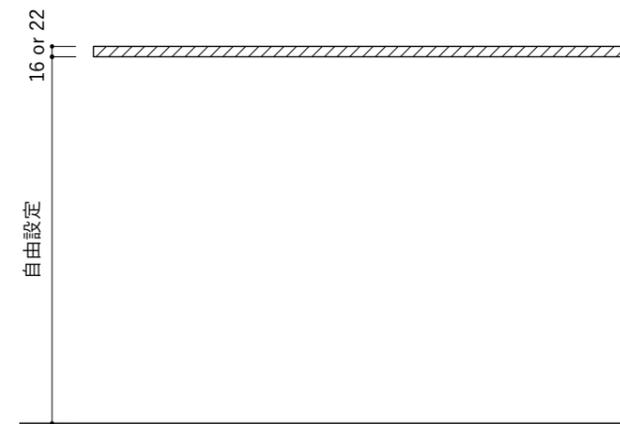

天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
壁付ブラケットでの設置はできません。

横断面図

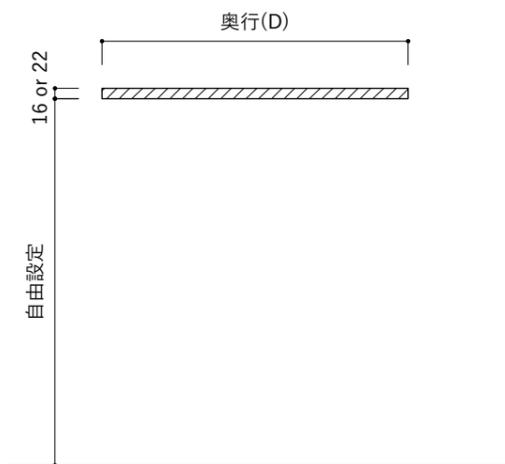

仕様表

- 天板 T16 or T22  
・SUS304 T1.0  
・裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)  
・仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ・ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- ・納品サイズは数ミリの公差があります。
- ・ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- ・シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- ・切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。
- ※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- ・(※1)の最小寸法は「70mm」
- ・(※2)の最小寸法は「60mm」

設備位置について(参考図)


サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、  
設備指定図面がございません。

■ガスorIHコンロ(参考)


D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	

オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。


水返し



バックガード




四辺小口断面(共通)

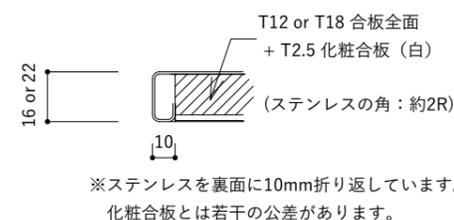

平面図【左コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=441,(※1)=161


コンロ開口芯(B)=(351~2749mm)

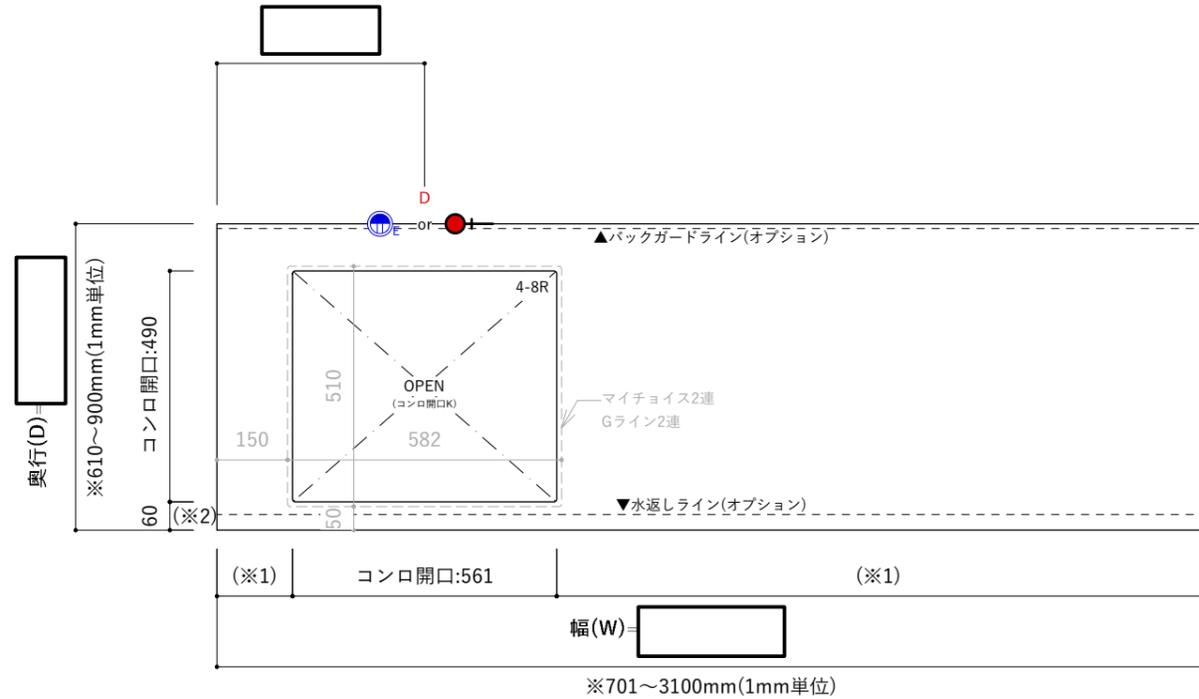


平面図【右コンロ開口】

ex.端からコンロ本体までの離隔距離を150とする場合  
: B=441,(※1)=161

コンロ開口芯(B)=(351~2749mm)

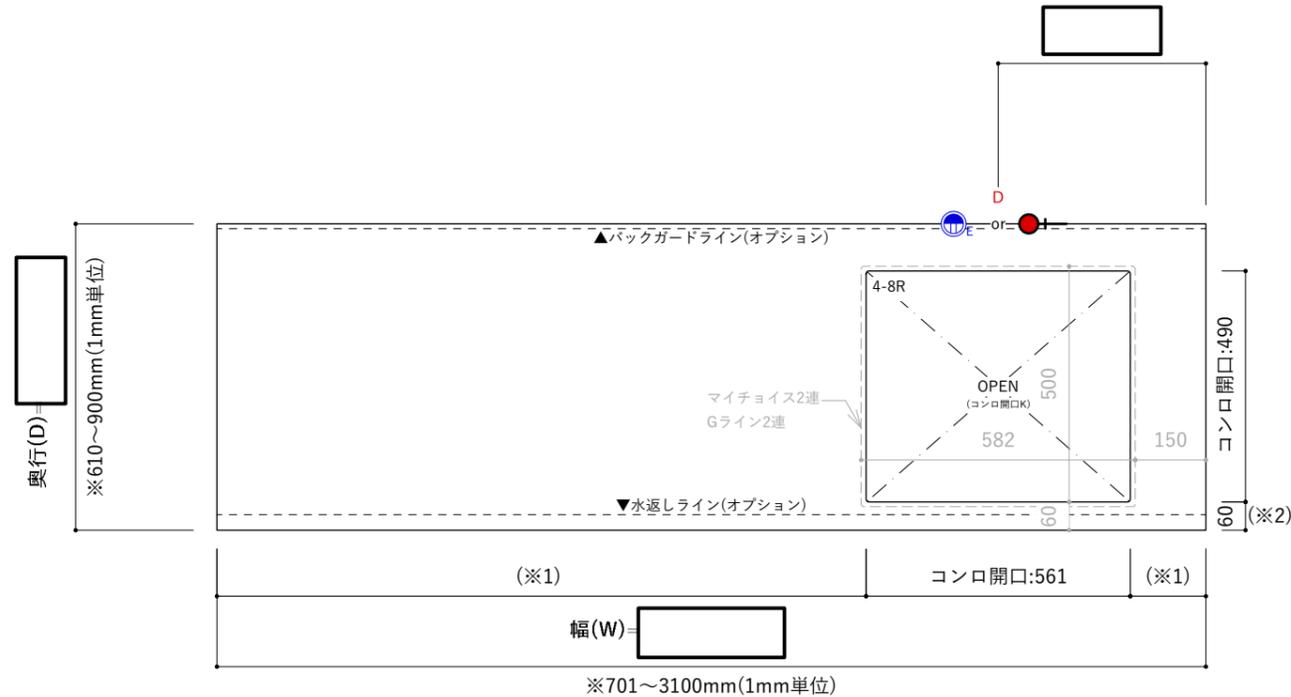


正面図

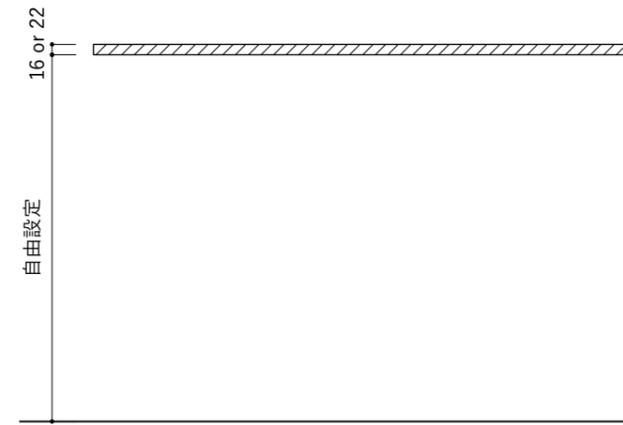


天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
壁付ブラケットでの設置はできません。

横断面図

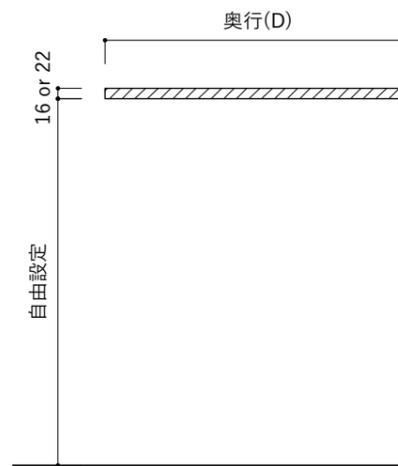


オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。

水返し




※手前側1辺のみの加工です。

バックガード



※壁側1辺のみの加工です。

四辺小口断面(共通)

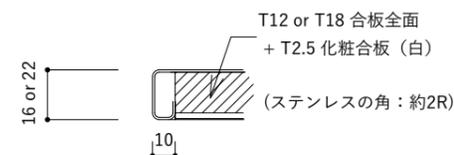

※ステンレスを裏面に10mm折り返しています。  
化粧合板とは若干の公差があります。

仕様表

- 天板 T16 or T22
- SUS304 T1.0
- 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ご希望の幅 (W)・奥行 (D) がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- 納品サイズは数ミリの公差があります。
- ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- 切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。
- ※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- (※1)の最小寸法は「70mm」
- (※2)の最小寸法は「60mm」


設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、設備指定図面がございません。


■ガスorIHコンロ(参考)

D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	


平面図【左コンロ開口】

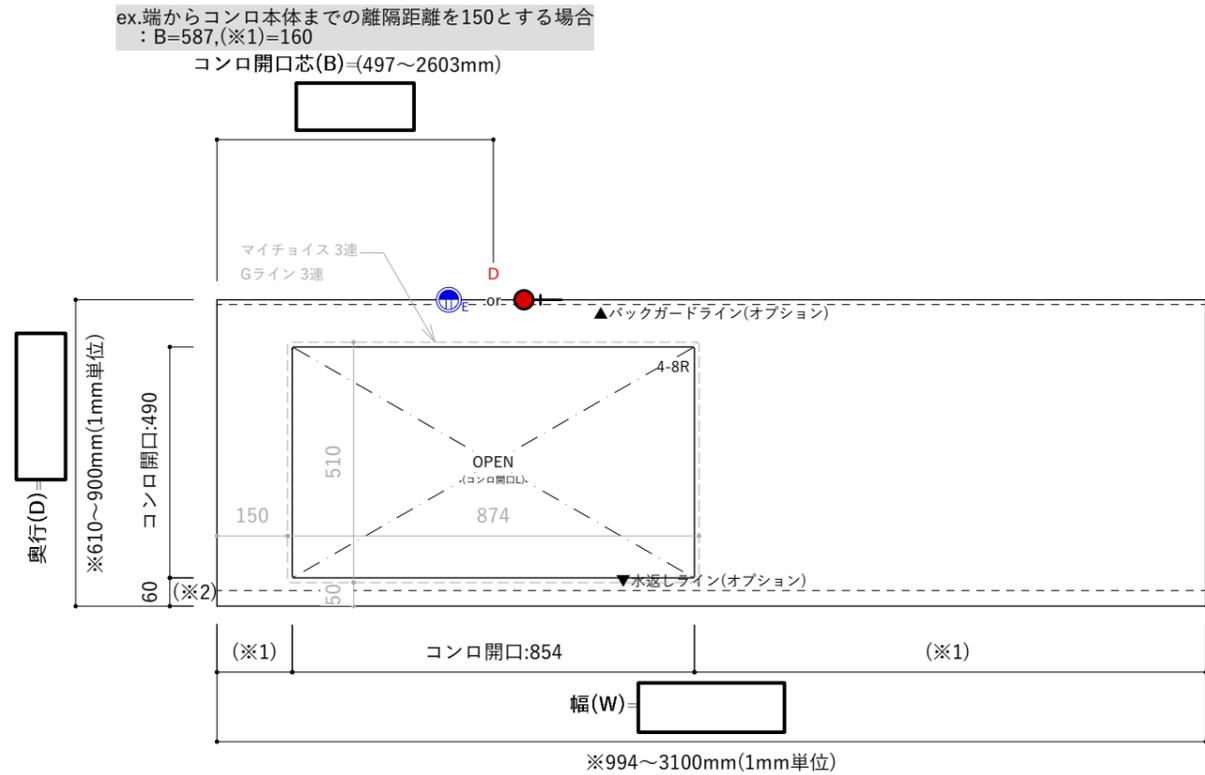

平面図【右コンロ開口】

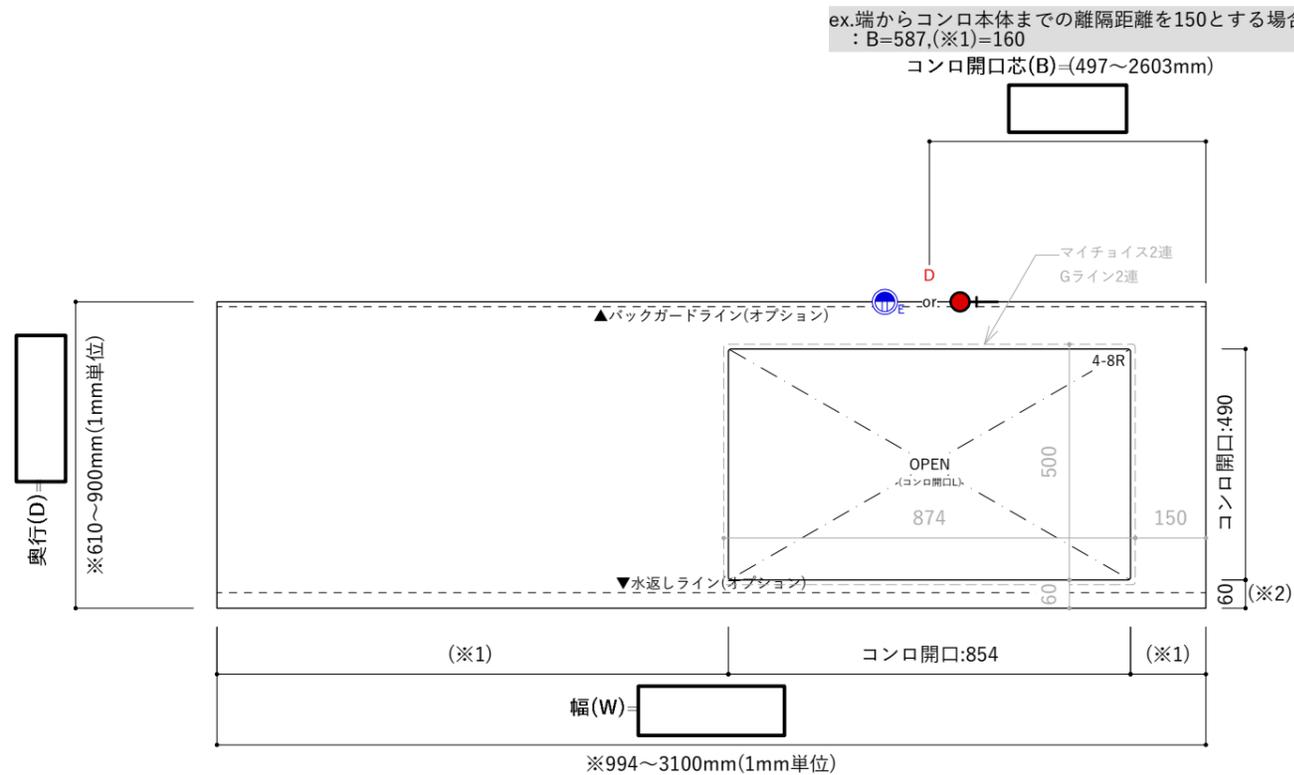


正面図

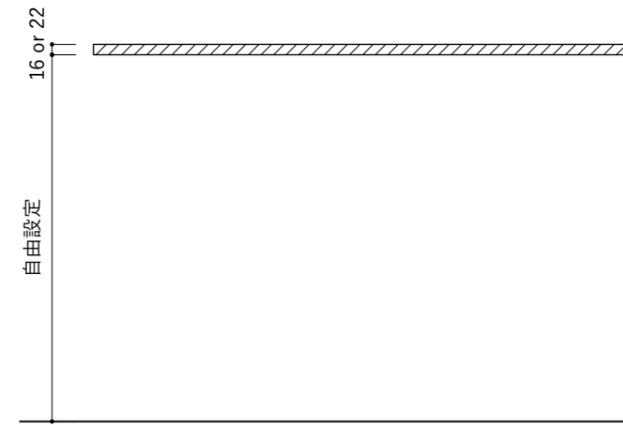


天板の厚みが16mmの場合は、キャビネットにしっかり固定してご使用ください。  
壁付ブラケットでの設置はできません。

横断面図

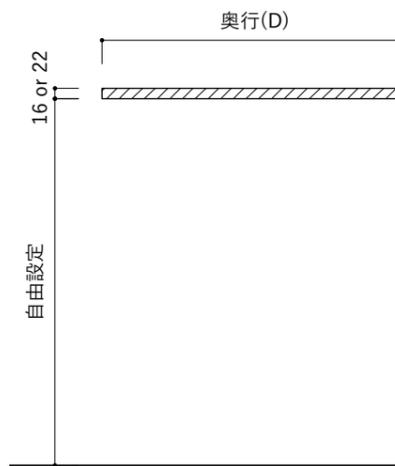


オプション詳細 ※商品ページでオプションを必ず選択してください。


水返し



バックガード



四辺小口断面(共通)

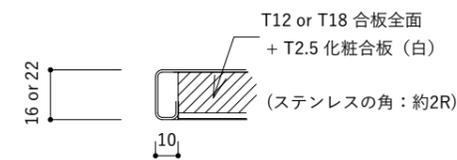

仕様表

- 天板 T16 or T22
- SUS304 T1.0
- 裏貼り T12 or T18合板+T2.5化粧合板(白)
- 仕上 ※ヘアライン or パイブレーション

- ご希望の幅(W)・奥行(D)がご指定可能です。  
(指定寸法の範囲内・1mm単位)
- 納品サイズは数ミリの公差があります。
- ご注文・見積もりは商品ページよりお願いいたします。
- シンク・コンロサイズが商品ページの注文内容と合っているかご確認ください。

- 切り欠き加工/水栓穴位置・径・追加/シンク・コンロ開口の奥行き位置変更の変更オプションをご希望の場合  
変更位置のわかる寸法を記入した図面を、ご注文の際「通信欄」にある「資料のアップロード」へアップロードを行ってください。  
※ご注文時はオプションの「切り欠き加工/水栓穴追加/シンク・コンロの奥行き位置変更」を必ずご選択ください。

- (※1)の最小寸法は「70mm」
- (※2)の最小寸法は「60mm」

設備位置について(参考図)

サイズオーダーによる天板の部材販売という商品の特性上、設備指定図面がございません。

■ガスorIHコンロ(参考)

D		コンロ用ガス管	*壁か床立ち上げによる接続かは 計画に応じてご決定ください。
D		IHコンロ用電源	