

STEP.1

・天板サイズ
・側面の化粧仕上げ

STEP.2


ボウルの位置

STEP.3

・水栓
・止水栓
・排水金具

STEP. 1 | 天板サイズの指定・側面の化粧仕上げを選ぶ


天板

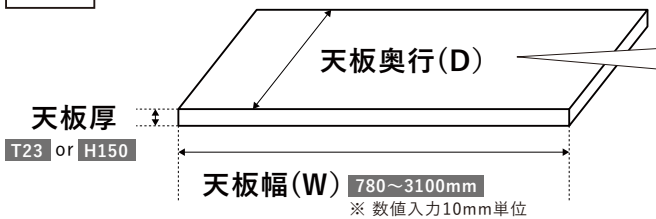


天板奥行(D)

立水栓を取り付ける場合
460mm
壁水栓を取り付ける場合
460mm
or
420mm


側面の化粧仕上げ




両側面化粧仕上げ
(両側が壁と接しない場合)



左側面化粧仕上げ
(正面から見て、
右側が壁に接する場合)



右側面化粧仕上げ
(正面から見て、
左側が壁に接する場合)



側面化粧仕上げなし
(両側とも壁に接する場合)


STEP. 2 | ボウルの位置を指定

ボウルの位置

天板左端～ボウル中央までの位置(W')


※ 数値入力1mm単位

※ ボウルを中央配置の場合は、天板幅(W)の1/2の数値を入力




正面側

奥行き方向の排水口の芯位置(A)



正面側

天板奥行(D)によって、Aの位置で固定となります。

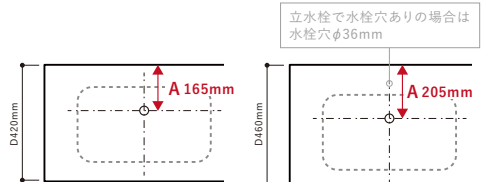

STEP. 2 | 水栓・止水栓・排水金物を選ぶ

止水栓は、設置する水栓の種類に合わせてお選びください。

排水金物は、排水方向を確認した上でお選びください。

オプション		
水栓	<div>立水栓 (天板:水栓穴ありφ36)</div> <div></div>	<div>壁水栓 (天板:水栓穴なし)</div> <div></div>
	<div>混合栓 水 湯</div>	
	<div> ニッケルサテン水栓 洗面用ストリート混合栓ショート</div> <div> 洗面水栓 SK-2: ストリート混合栓 ショート クローム</div> <div> SK-4: ストリート混合栓 A(太径)</div>	<div>D420mmの場合  壁付けセバレート 混合水栓クローム / サテン L178</div> <div>D460mmの場合  壁付けセバレート 混合水栓クローム / サテン L248</div>
止水栓	<div> 止水栓 FK-2</div>	※ 現場にて手配ください
	<div> 止水栓 WK-2</div>	

オプション	
排水金物	
壁排水 S32-7:Pトラップ 	床排水 S32-7:Sトラップ

ご注意ください

※ 機器の更新や在庫状況によって内容が変更となる場合があります。