
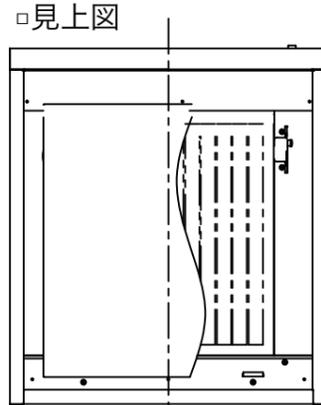


品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	No.4仕上	
2	前蓋	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	No.4仕上	
3	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
5	ファン	亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式スイッチ (切、弱、強)		
7	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層 (ファンシークリーン仕上: ブラック)		
8	整流板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	S:シルバーメタリック W,BK,SI:表題欄による
9	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	*付属品
10	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm ²		2心
11	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	*別売品	

(注1) スイッチ部は、塗装仕様: ボタン印刷
ステンレス仕様: レーザーマーカ
または電解マーキング

B寸法	A寸法	型名	製品コード	色調	区分No.
600	600	XAI-3A-6016S	169FG8Z9	ステンレス (No.4仕上)	KA132
		XAI-3A-6016SI	169FG8AA	シルバーメタリック (SメタリックC)	KA132
		XAI-3A-6016BK	169FG8SW	ブラック (ブラックFJ)	KA132
XAI-3A-6016W		169FG8XP	ホワイト (C-202)	KA132	
400		XAI-3A-6014S	169FG7Z9	ステンレス (No.4仕上)	KA132
		XAI-3A-6014SI	169FG7AA	シルバーメタリック (SメタリックC)	KA132
	XAI-3A-6014BK	169FG7SW	ブラック (ブラックFJ)	KA132	
600	450	XAI-3A-6014W	169FG7XP	ホワイト (C-202)	KA132
		XAI-3A-4516S	169FG6Z9	ステンレス (No.4仕上)	KA132
		XAI-3A-4516SI	169FG6AA	シルバーメタリック (SメタリックC)	KA132
XAI-3A-4516BK		169FG6SW	ブラック (ブラックFJ)	KA132	
400		XAI-3A-4516W	169FG6XP	ホワイト (C-202)	KA132
		XAI-3A-4514S	169FG5Z9	ステンレス (No.4仕上)	KA132
	XAI-3A-4514SI	169FG5AA	シルバーメタリック (SメタリックC)	KA132	
600	450	XAI-3A-4514BK	169FG5SW	ブラック (ブラックFJ)	KA132
		XAI-3A-4514W	169FG5XP	ホワイト (C-202)	KA132

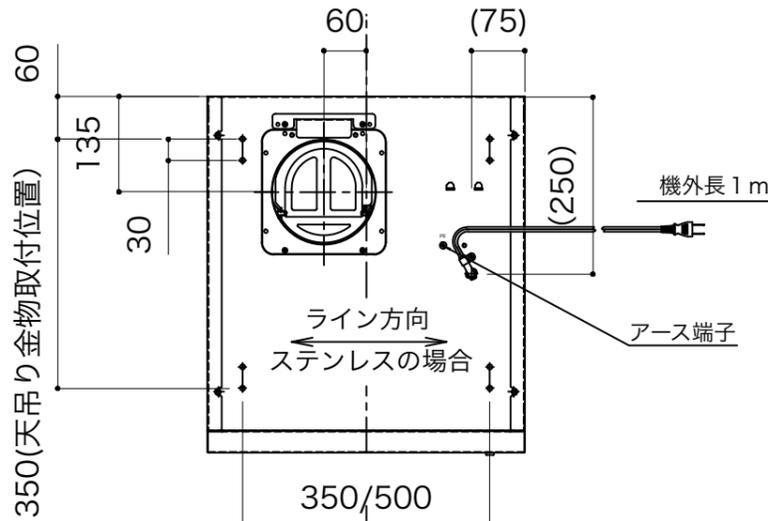

特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
XAI-3A-4514	100	強	50	85	520	405	48	14
			60	98	510	435	47	
弱		50	47	325	—	37	16	
		60	49	295	—	35		

風量値はJIS C9603 チャンバ-法による

- 付属品
- 座付ねじ(φ5.1x45) ----- 6本
 - +トラスねじ(M4x10) ----- 2本
 - ローレットねじ(M4x15) ---- 2本
 - ソフトテープ ----- 1個

