




付属品

全ねじタイプ



スリムハンドル

3サイズ (W145/W123/W102)
ハンドルねじ長さ50mm



プレートつまみ

4サイズ (φ30/φ28/φ23/φ20)
つまみねじ長さ45mm

付属品



樹脂キャップ



樹脂ワッシャー




六角ナット (M3)

つまみは×1セット
ハンドルは×2セット

※ 取り付ける前に付属品が揃っているか
確認してください。




取り付け方法

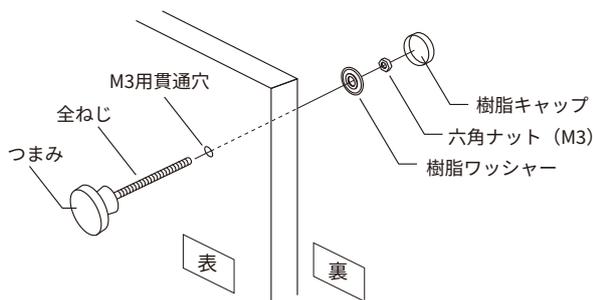


❗ 取り付ける前に

- ・取り付け位置を確認してから穴を開けてください。
- ・つまみの裏側には樹脂キャップがつきますので、扉にマグネットラッチなどが付いている場合は避けて固定してください。


- 1** 取り付け予定位置を決めます。インパクト等でM3ねじ用の貫通穴を開け、穴にねじを通してください。



- 2** 樹脂ワッシャーを通して、六角ナット(M3)で締めます。

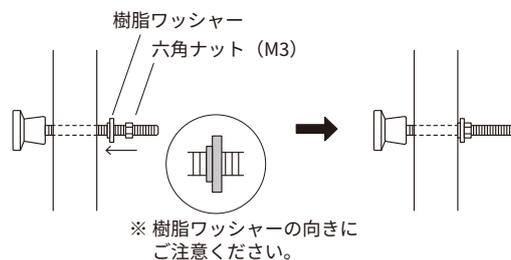

- 3** ねじをナットから1~2mm残してボルトクリッパー、プライヤーなどで切断します。
※ ねじが長いとキャップがはまりません。



- 4** 樹脂キャップを上から被せ、カチッと音がするまで押します。
※ キャップは強く叩いたりすると割れる恐れがあります。

