
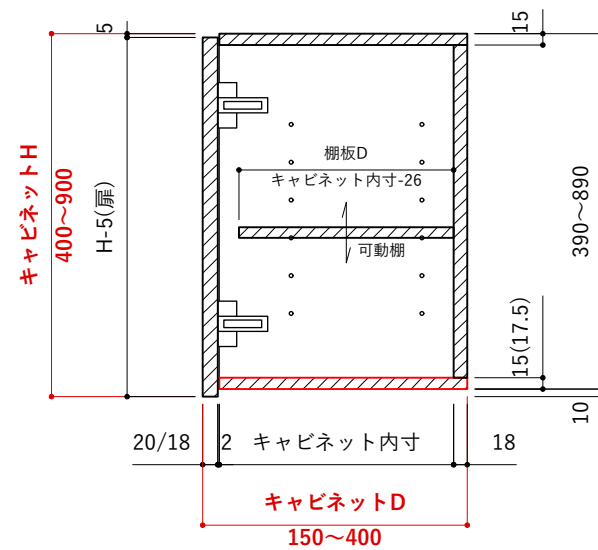


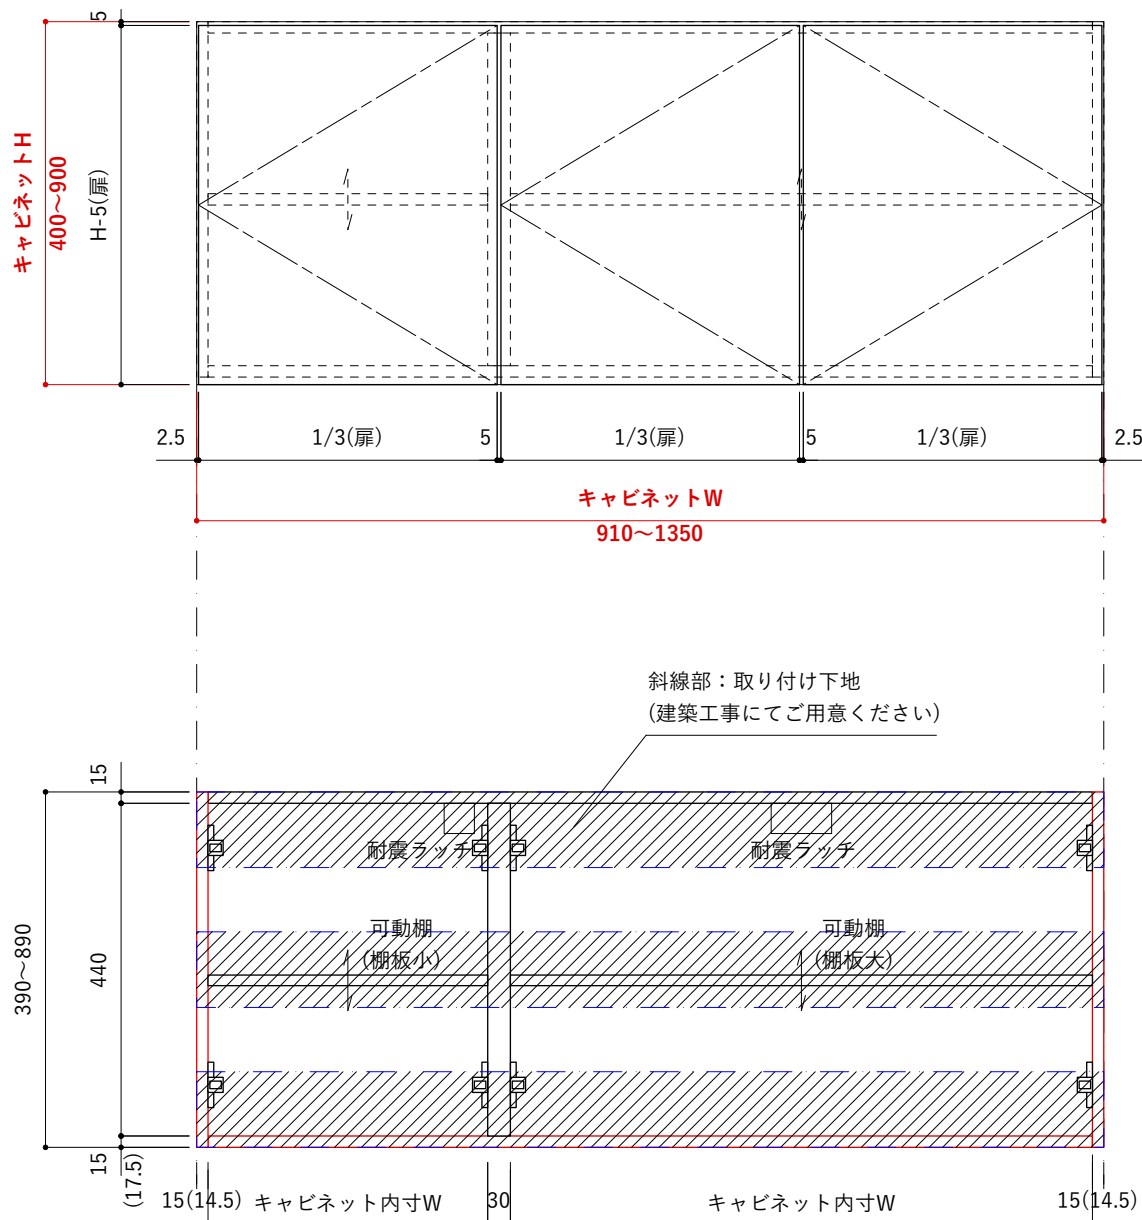

※お選びいただく面材によって、厚みが異なります。

## 仕様表

| 名称           | 仕様  |                |                   |
|--------------|-----|----------------|-------------------|
| 面 材          | t18 | ・ホワイトパーティクルボード | 小口テープ仕上げ          |
|              |     | ・ブラックパーティクルボード |                   |
|              | t20 | ・シナ合板          | 水性ウレタン塗装+小口テープ仕上げ |
|              |     | ・ラワン合板         | オイル塗装+ウレタン塗装      |
| キャビネット<br>棚板 | t15 | ・パーティクルボード     | 小口テープ仕上げ          |
|              |     | ・パーティクルボード     |                   |

- 備考**
- ・ ( ) 寸法は不燃仕上げ (オプション) の場合の寸法です。
  - ・ 不燃仕様 (ホワイト/シナのみ) を選択された場合、赤枠の左右側板がT14.5 (不燃板9mm)、底板がT17.5 (不燃板6mm) となります。
  - ・ ※キャビネットの上板、背板、棚板、扉は不燃仕様ではありません
  - ・ レンジフード、コンロ回りに設置される場合は、必ず各所管消防法・火災予防条例に基づいて設置してください。
  - ・ また機器の離隔距離は、各メーカーの取扱説明書や施工説明書を参照し、設置基準を守って正しく設置してください。
  - ・ 棚板及び底板の耐荷重目安は8kgです。
  - ・ 下地は厚さ30mm以上幅90mm以上の十分な強度をもつ木下地をご用意ください。
  - ・  は取り付け下地の位置を示しています。
  - ・ 製品の外径寸法は概略表記です。

※ご注文はキャビネットの幅 (W) ・奥行き (D) ・高さ (H) を1mm単位で入力ください。