



□結線図

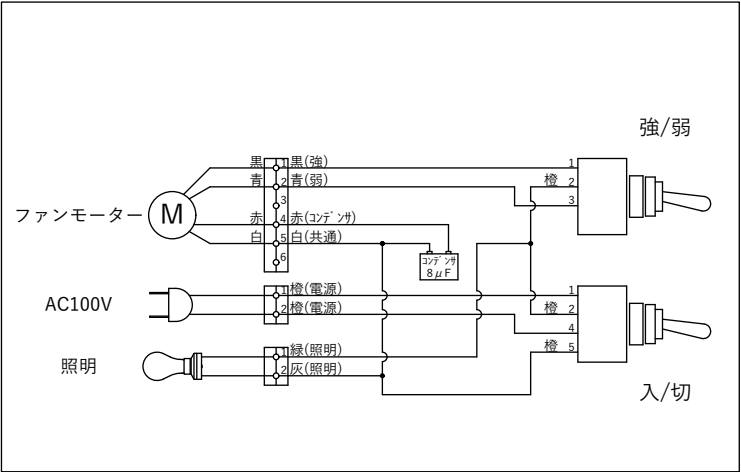

□静圧 - 風量曲線

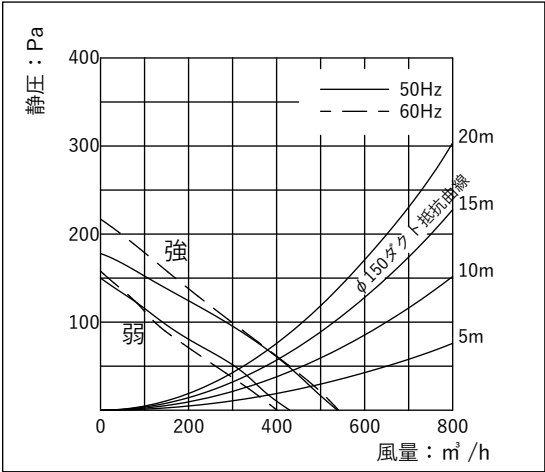



□特性表

|           |                |         |
|-----------|----------------|---------|
| 入力電圧 (V)  | 100            |         |
| 周波数 (Hz)  | 50/60          |         |
| 風量調節      | 強              | 弱       |
| 消費電力 (W)  | 105/120        | 95/100  |
| 風量 (m³/h) | 540/540        | 430/400 |
| 騒音 (dB)   | 47/47          | 42/40   |
| 時間定格      | 連続             |         |
| 電動機定格     | 4極コンデンサー誘導     |         |
| 電動機絶縁種別   | E種             |         |
| 巻線温度上昇    | 75K以下          |         |
| 基準周囲温度    | -5～40℃         |         |
| 絶縁抵抗      | 1MΩ以上 (DC500V) |         |
| 耐電圧       | AC1000V 1分間    |         |

□構成表

| 番号 | 部 品 名      | 材 質       | 数量 | 備 考        |
|----|------------|-----------|----|------------|
| 1  | 本体         | ステンレス鋼板   | 1  | 粉体焼付塗装 指定色 |
| 2  | 銘板         | PET       | 1  | -          |
| 3  | 前面パネル      | ステンレス鋼板   | 1  | 粉体焼付塗装     |
| 4  | パンチングフィルター | アルミニウム    | 1  | -          |
| 5  | ランプカバー     | 亜鉛めっき鋼板   | 1  | 粉体焼付塗装     |
| 6  | ファン        | 亜鉛めっき鋼板   | 1  | -          |
| 7  | スピナー       | アルミダイキャスト | 1  | -          |
| 8  | モーター       | -         | 1  | 4極コンデンサー誘導 |
| 9  | スイッチ       | -         | 2  | トグルスイッチ    |
| 10 | 電源コード      | -         | 1  | 2芯 機外長1m以上 |
| 11 | レセプタクル     | -         | 1  | 口金 E17     |
| 12 | 白熱電球       | -         | 1  | 40W        |
| 13 | フード        | 亜鉛めっき鋼板   | 1  | 粉体焼付塗装     |
| 14 | 閉じ板        | 亜鉛めっき鋼板   | 2  | 粉体焼付塗装     |


後面パネル取付の場合

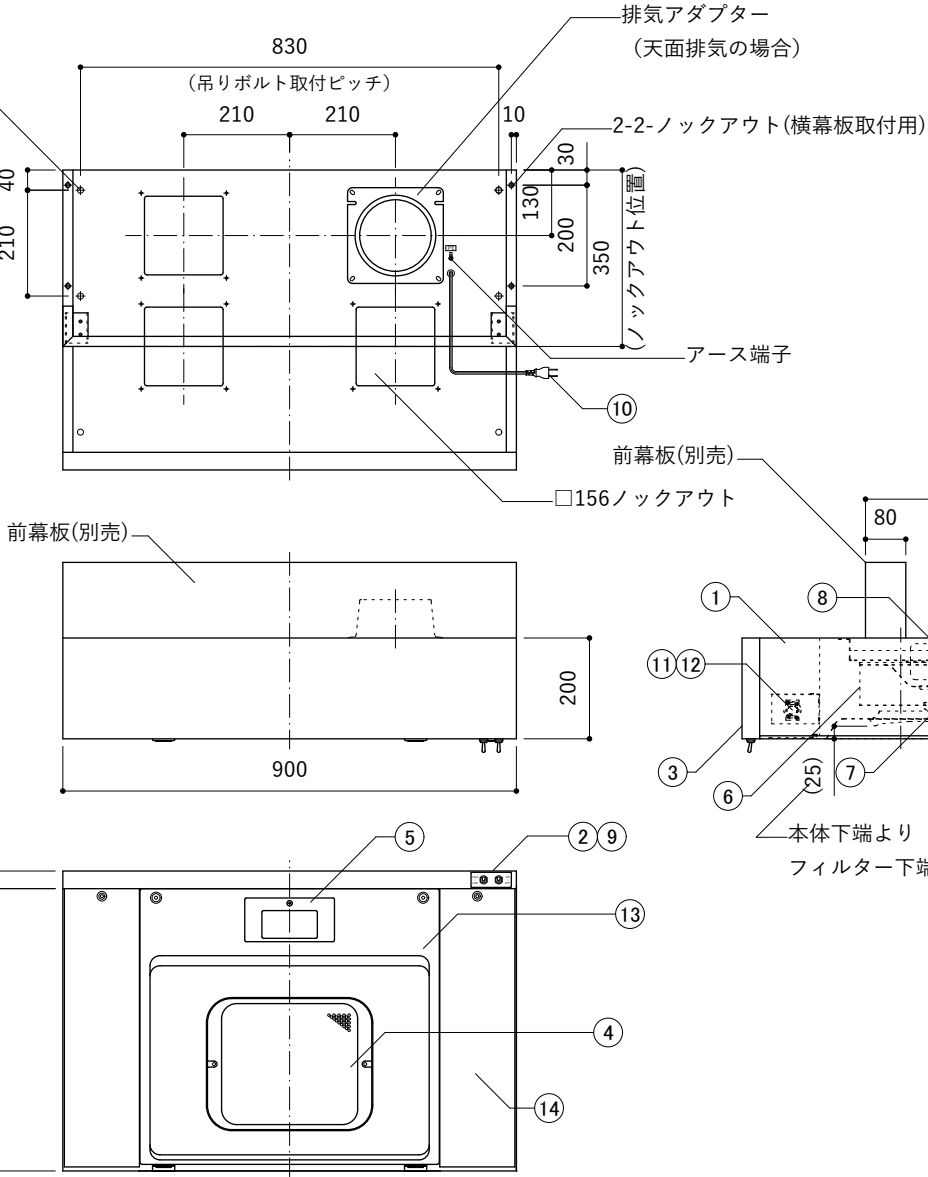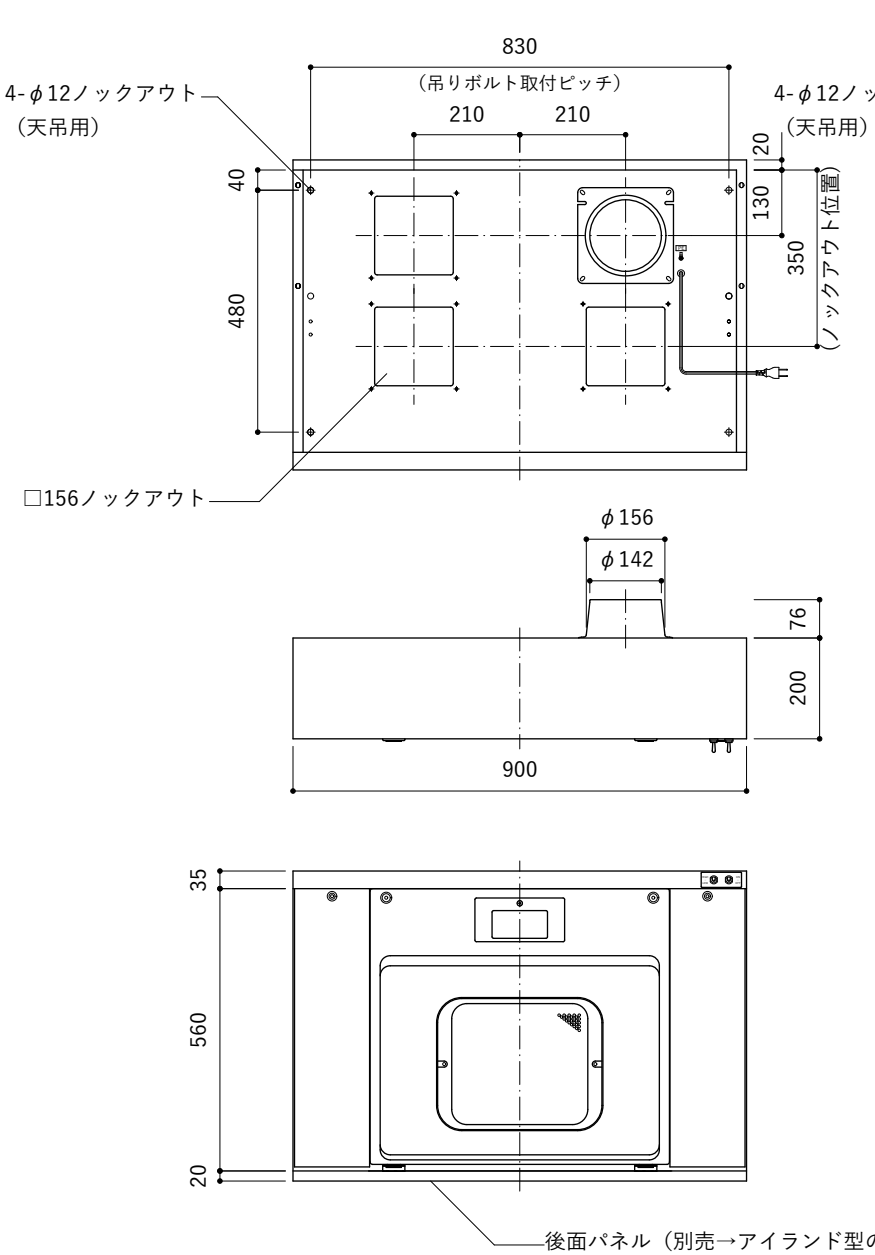


□付属品

- ・取扱説明書 (1部)
- ・取付設置説明書 (1部)
- ・取付ビスセット (1セット)
- ・排気アダプター (1セット)
- ・塞ぎ板 (1枚)
- ・取付板 (1枚)

背面取付図

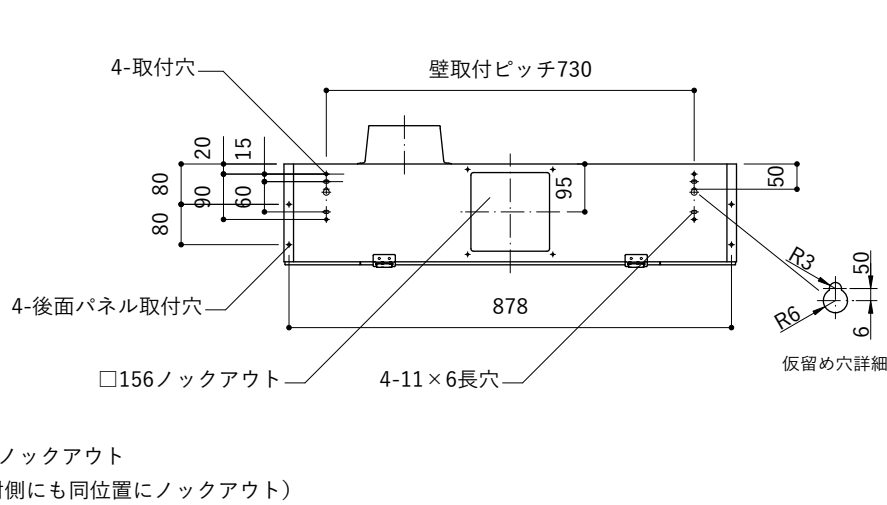


※仕様は場合により変更することがあります

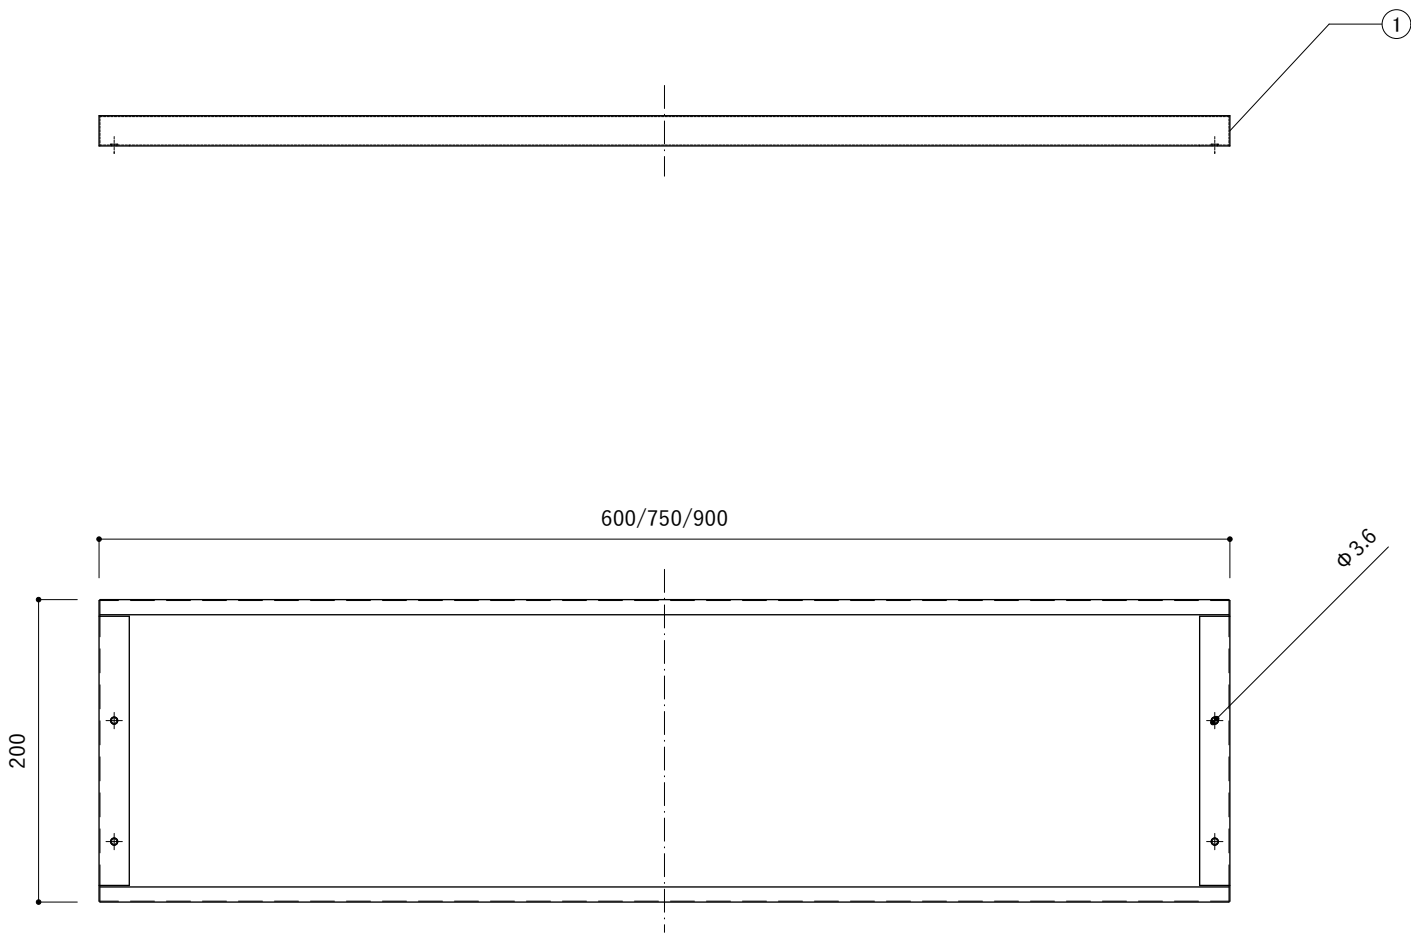

□構成表

| 番号 | 部 品 名 | 材 質     | 数量 | 備 考        |
|----|-------|---------|----|------------|
| 1  | 後面パネル | 亜鉛めっき鋼板 | 1  | 粉体焼付塗装 指定色 |

付属品

| 付属ネジ組                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>トラスタップタイトネジ<br>(M4×10-4本) |

8