



ホテル金物（タオルリング）

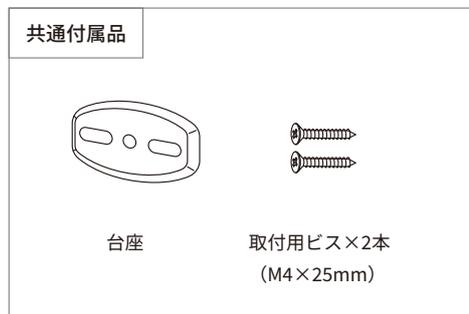


同梱部材

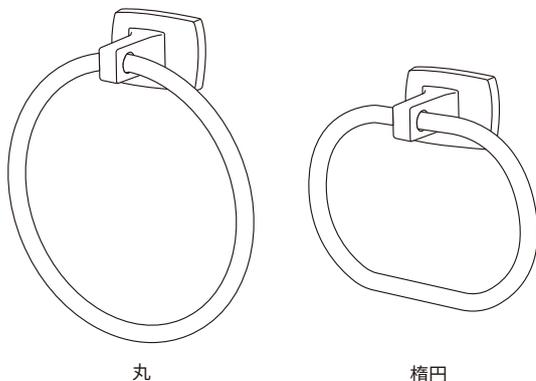

取り付け方法


- 1 台座を壁にネジまたは接着剤で取り付けます。



ドリルで取り付ける際は下記のアンカープラグをご使用ください。

- ・フィッシャープラグS6
- ・カールプラグ10-25

接着剤の場合はこの面を接着します。
(2液でつけるエポキシ系接着材をご使用ください。)



- 2 台座金具の上から本体をかぶせるように組み立て、ネジで固定します。

